


SEÇÃO DO ROLAMENTO

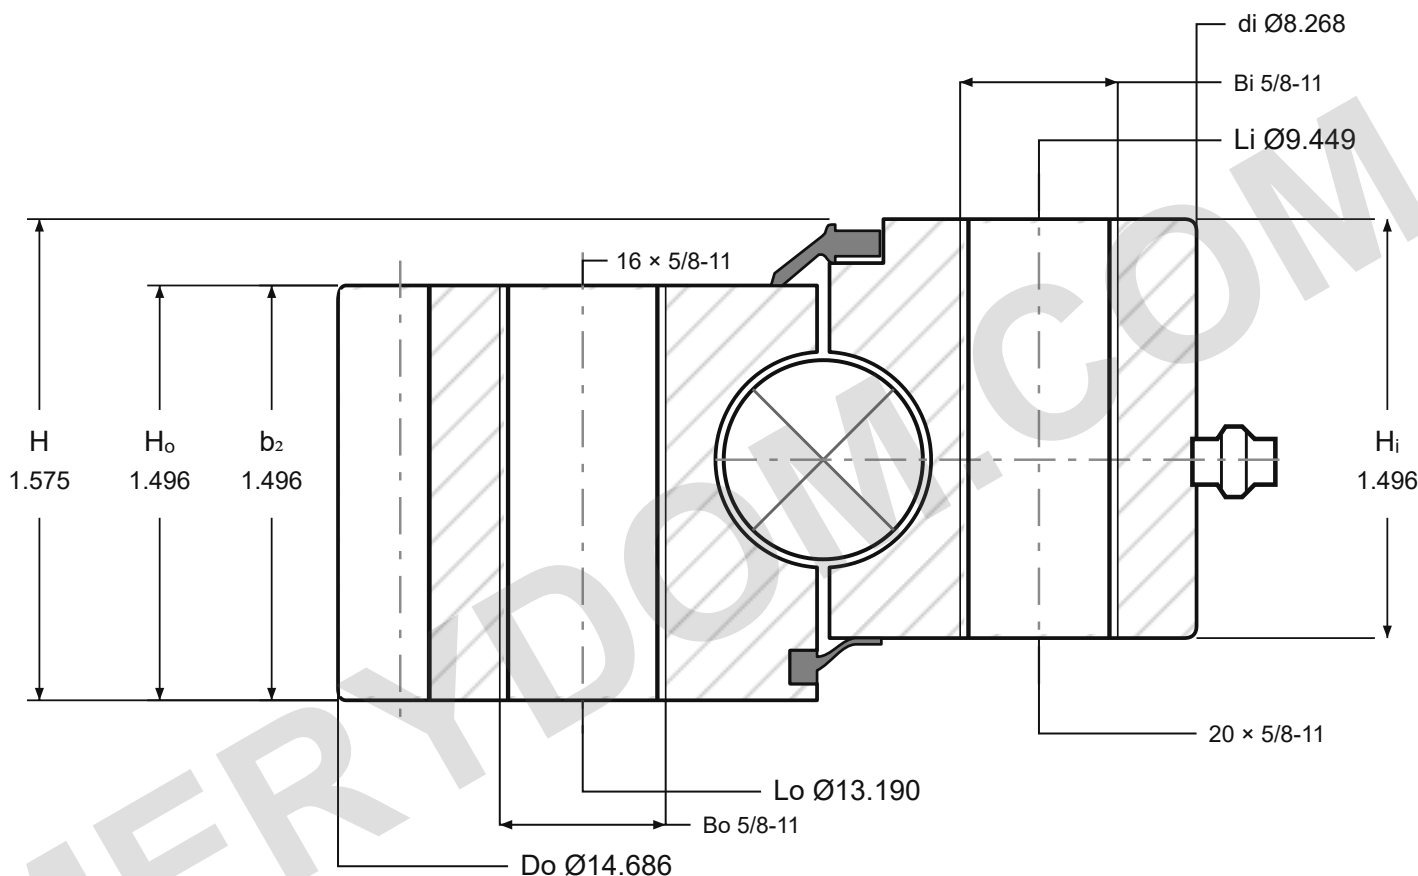

DADOS DA ENGRENAGEM EXTERNA
FS · 20° · b2 1.496 in · D2 14.400 in
Pd 5/7 · z2 72 · Fz 5,810 lb · Crm 44,500 ft-lbs

Bo / Bi: profundidade mínima de rosca 0.9375 in.
Catálogo 390, página impressa 63: 1.5 × diâmetro nominal da rosca.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em polegadas. Desenho de referência; não escalar.
Fonte: catálogo Kaydon 390 · tabela p. 68 · 70 (MT-210).
OD Ø14.686 · ID Ø8.268 · H 1.575 · Lo Ø13.190 · Li Ø9.449 in
KAYDON MTE-210T — Página do produto | MERYDOM

CAPACIDADE DE CARGA

KAYDON MTE-210T — Curva de capacidade de carga

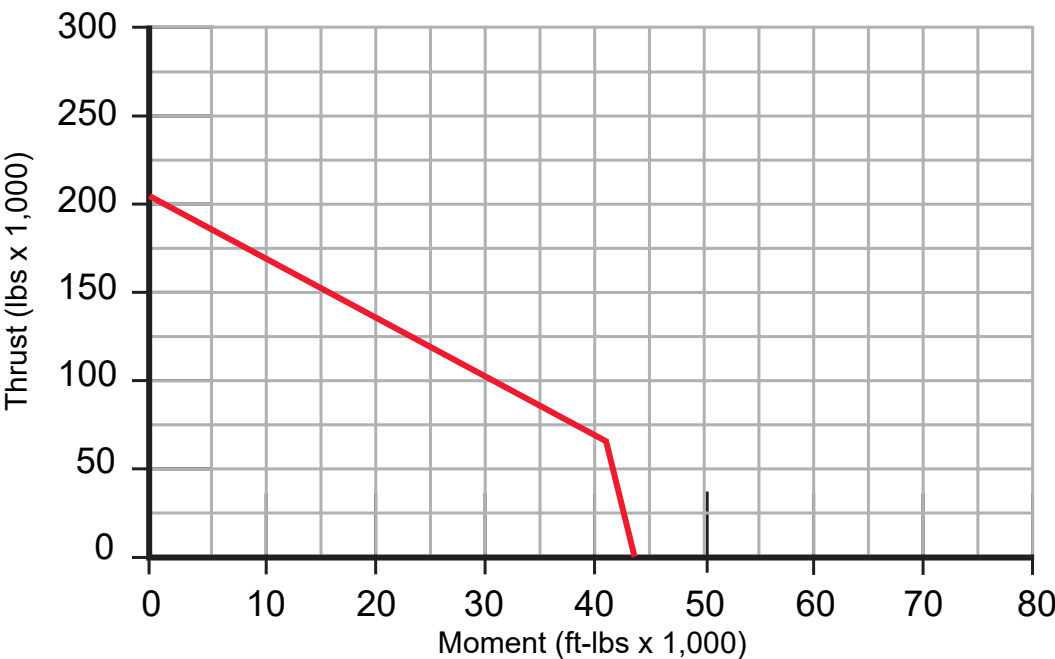


Gráfico original da série Kaydon MT · catálogo 390
Referência da série: MT-210.
Aplicam-se condições normais de operação e instalação.

MERYDOM
SEÇÃO DO ROLAMENTO
MTE-210T
FONTE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · FOLHA 1/1