


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

CAPACIDAD DE CARGA

KAYDON MTE-265T — Curva de capacidad de carga

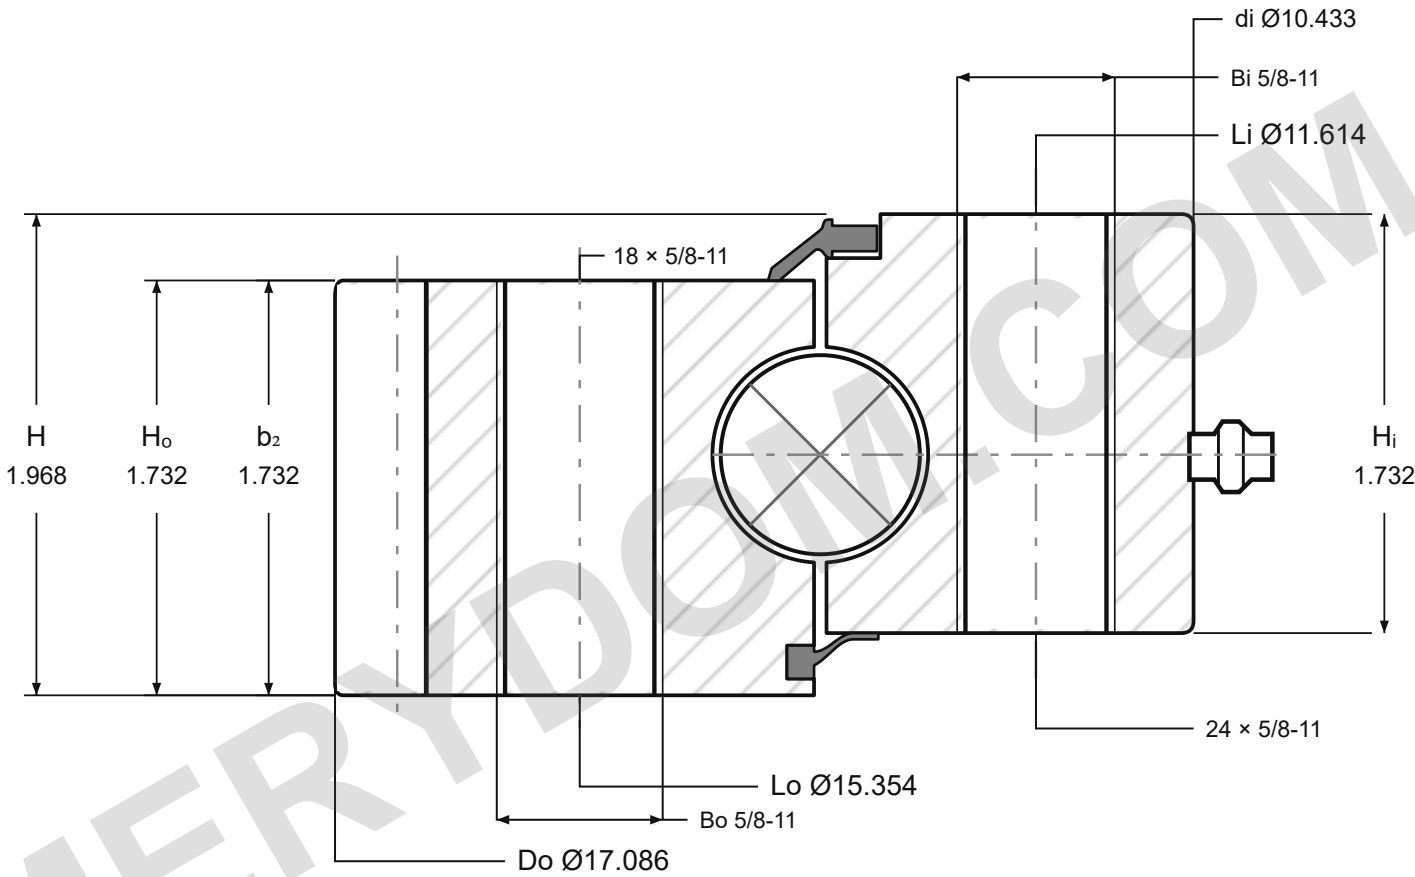

DATOS DEL ENGRANAJE EXTERIOR

FS · 20° · b2 1.732 in · D2 16.800 in
Pd 5/7 · z2 84 · Fz 7,330 lb · Crm 62,000 ft-lbs

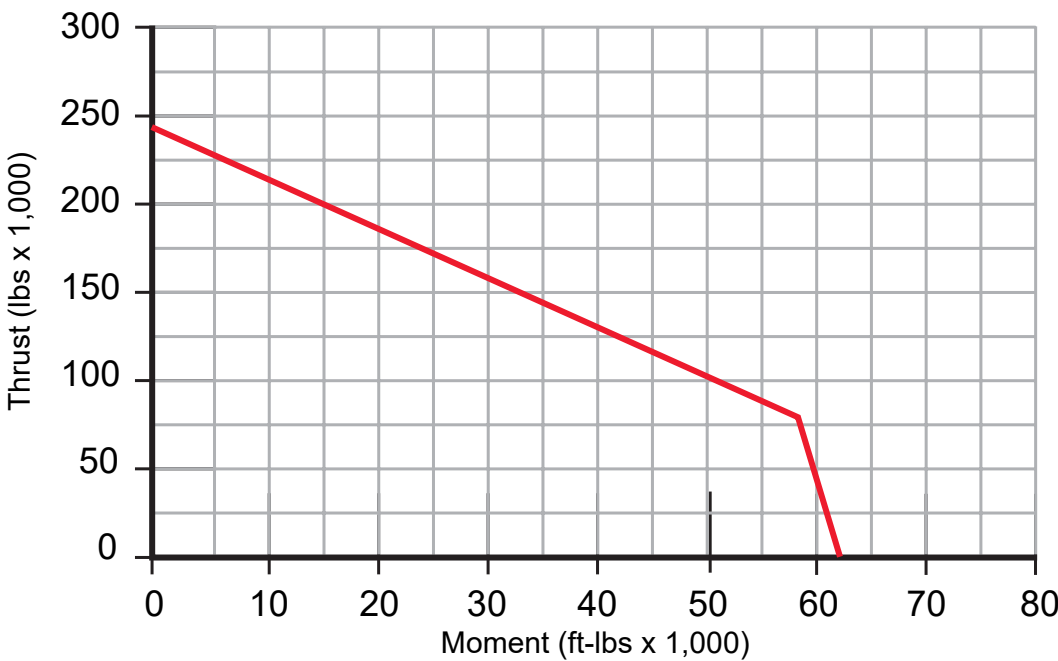


Gráfico original de la serie Kaydon MT · catálogo 390

Referencia de la serie: MT-265.

Se aplican condiciones normales de operación e instalación.

Bo / Bi: profundidad mínima de rosca 0.9375 in.
Catálogo 390, página impresa 63: 1.5 × diámetro nominal de rosca.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en pulgadas. Plano de referencia; no escalar.
Fuente: catálogo Kaydon 390 · tabla p. 68 · 70 (MT-265).
OD Ø17.086 · ID Ø10.433 · H 1.968 · Lo Ø15.354 · Li Ø11.614 in
KAYDON MTE-265T — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
SECCIÓN DEL RODAMIENTO
MTE-265T
FUENTE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · HOJA 1/1