


SEÇÃO DO ROLAMENTO

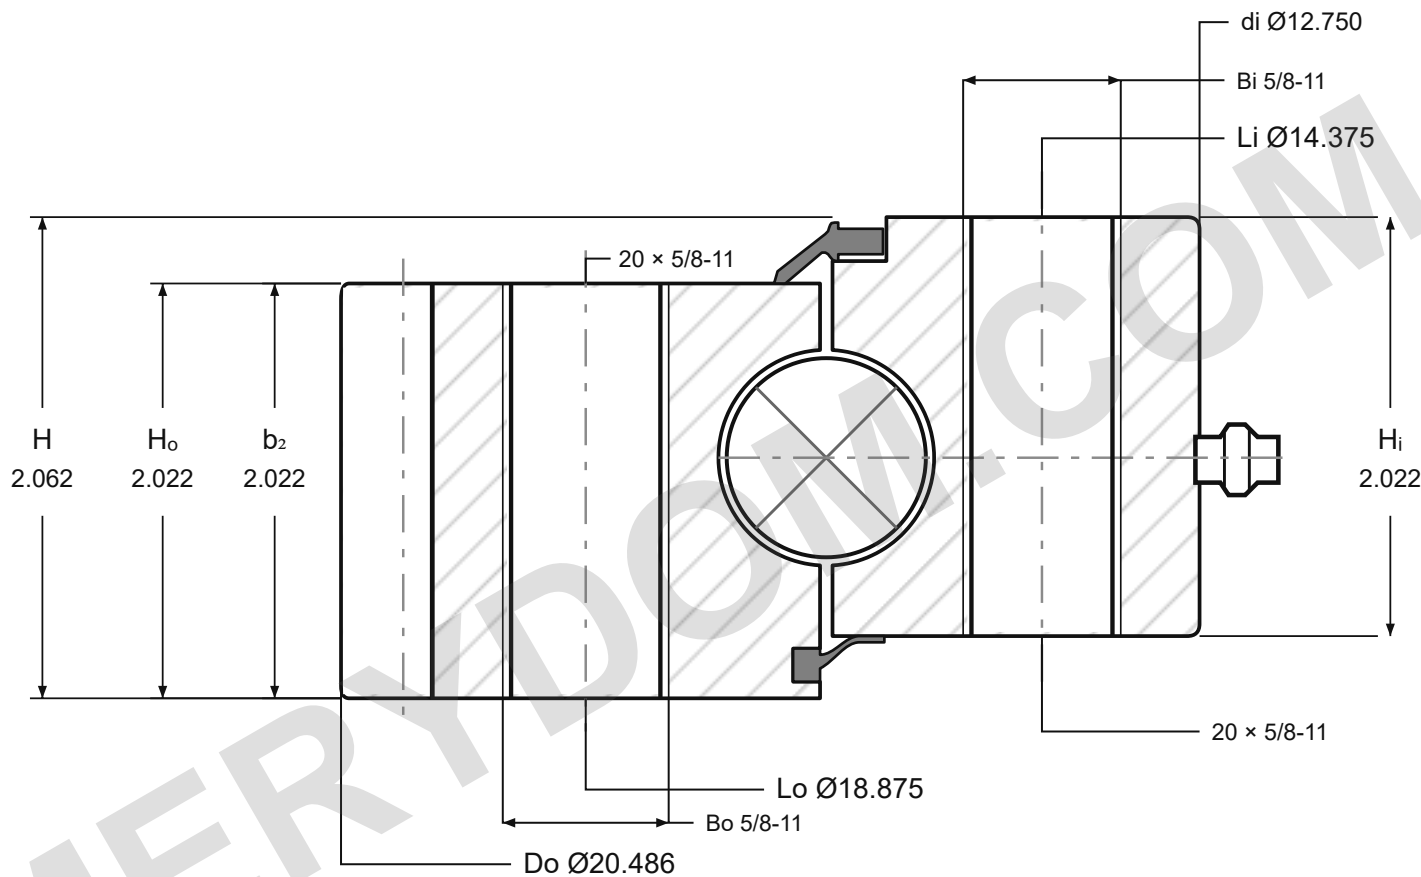

DADOS DA ENGRENAGEM EXTERNA
FS · 20° · b2 2.022 in · D2 20.200 in
Pd 5/7 · z2 101 · Fz 8,700 lb · Crm 102,400 ft-lbs

Bo / Bi: profundidade mínima de rosca 0.9375 in.
Catálogo 390, página impressa 63: 1.5 × diâmetro nominal da rosca.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em polegadas. Desenho de referência; não escalar.
Fonte: catálogo Kaydon 390 · tabela p. 68 · 71 (MT-324).
OD Ø20.486 · ID Ø12.750 · H 2.062 · Lo Ø18.875 · Li Ø14.375 in
KAYDON MTE-324T — Página do produto | MERYDOM

CAPACIDADE DE CARGA

KAYDON MTE-324T — Curva de capacidade de carga

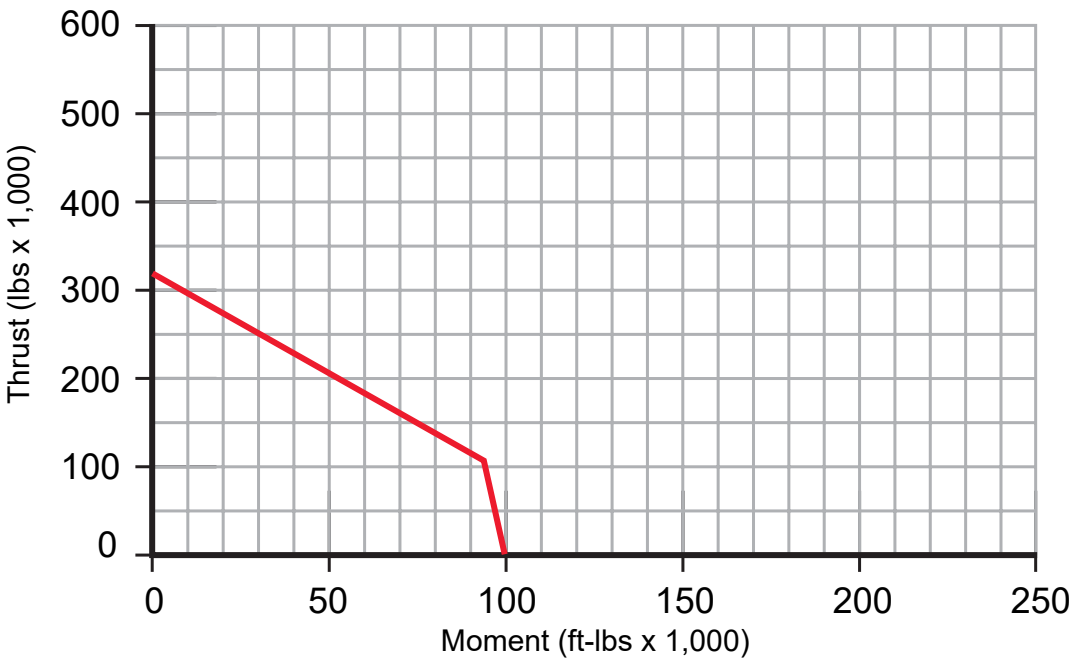


Gráfico original da série Kaydon MT · catálogo 390

Referência da série: MT-324.

Aplicam-se condições normais de operação e instalação.

MERYDOM
SEÇÃO DO ROLAMENTO
MTE-324T
FONTE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · FOLHA 1/1