
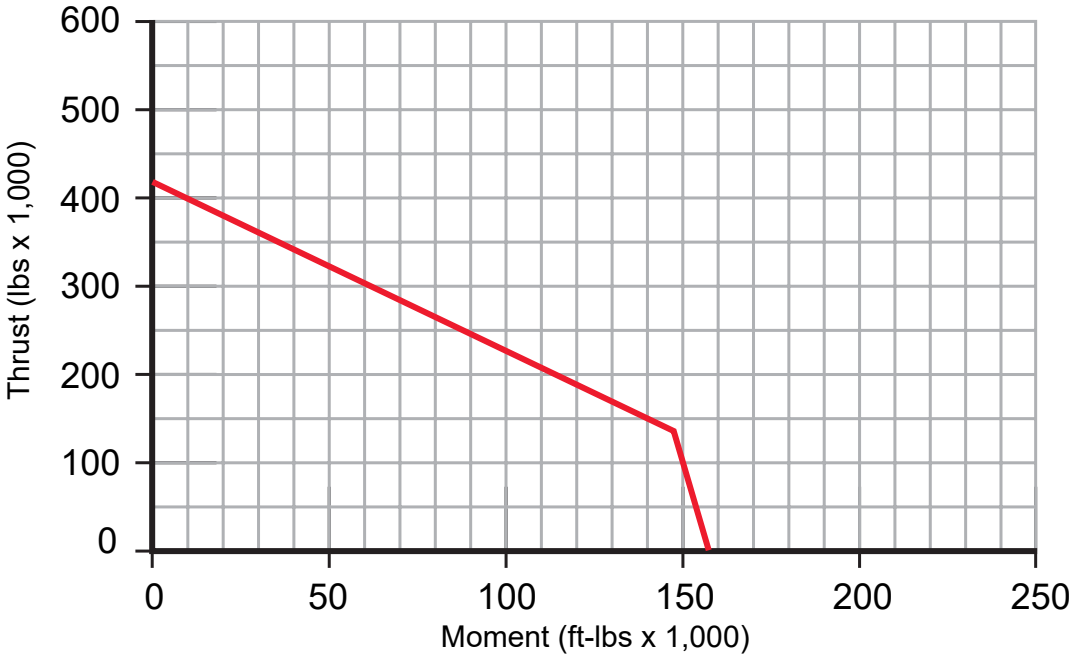


LAGERSCHNITT

TRAGFÄHIGKEIT

KAYDON MTE-415T — Tragfähigkeitskurve

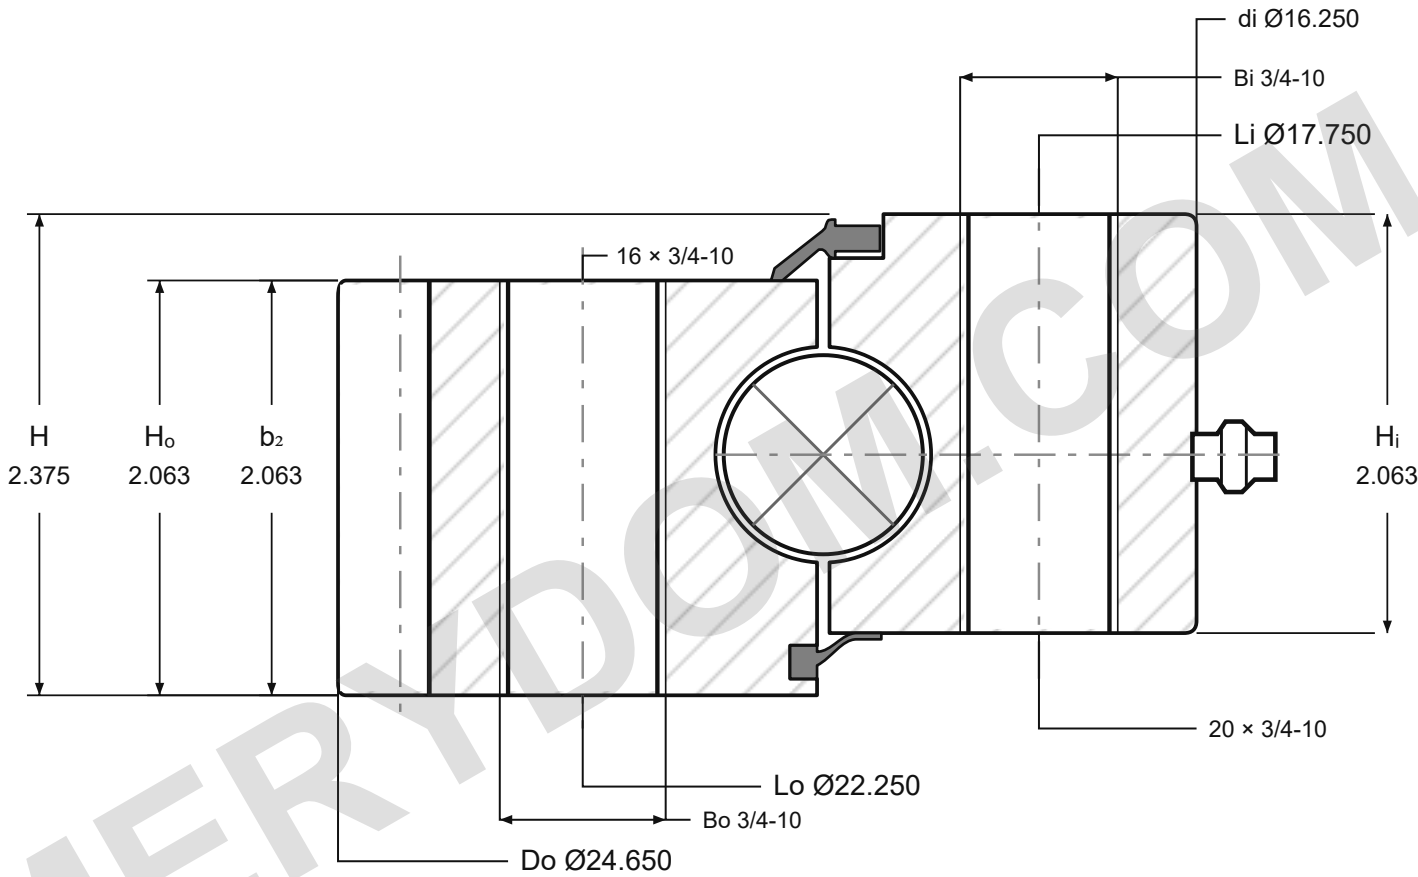

DATEN DER AUSSENVERZÄHNUNG

SD stub involute · 20° · b2 2.063 in · D2 24.250 in  
Pd 4 · z2 97 · Fz 10,420 lb · Crm 159,200 ft-lbs

Originaldiagramm der Kaydon MT-Serie · Katalog 390

Serienreferenz: MT-415.

Normale Betriebs- und Einbaubedingungen gelten.

Bo / Bi: Mindestgewindetiefe 1.125 in.

Katalog 390, Druckseite 63: 1.5 × Gewindenenddurchmesser.

REFERENZHINWEISE

Maße in Zoll. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

Quelle: Kaydon Katalog 390 · Tabelle S. 68 · 71 (MT-415).

OD Ø24.650 · ID Ø16.250 · H 2.375 · Lo Ø22.250 · Li Ø17.750 in

KAYDON MTE-415T — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

MTE-415T

QUELLE: KAYDON / 390

in · NTS · REV 2.5 · BLATT 1/1