


SEZIONE DEL CUSCINETTO

CAPACITÀ DI CARICO

KAYDON MTE-415T — Curva di capacità di carico

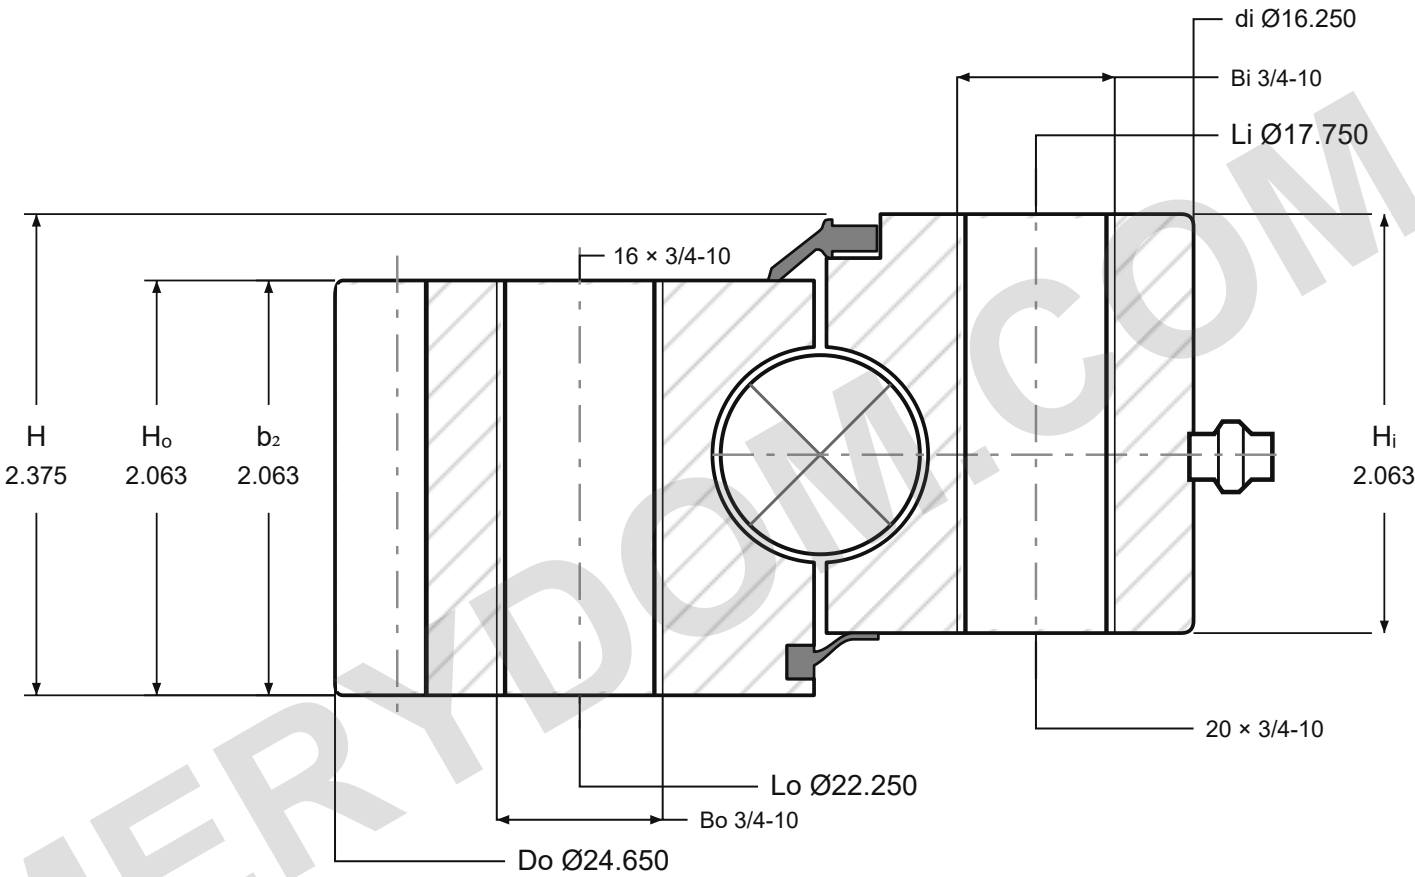

DATI DENTATURA ESTERNA
SD stub involute · 20° · b2 2.063 in · D2 24.250 in
Pd 4 · z2 97 · Fz 10,420 lb · Crm 159,200 ft-lbs

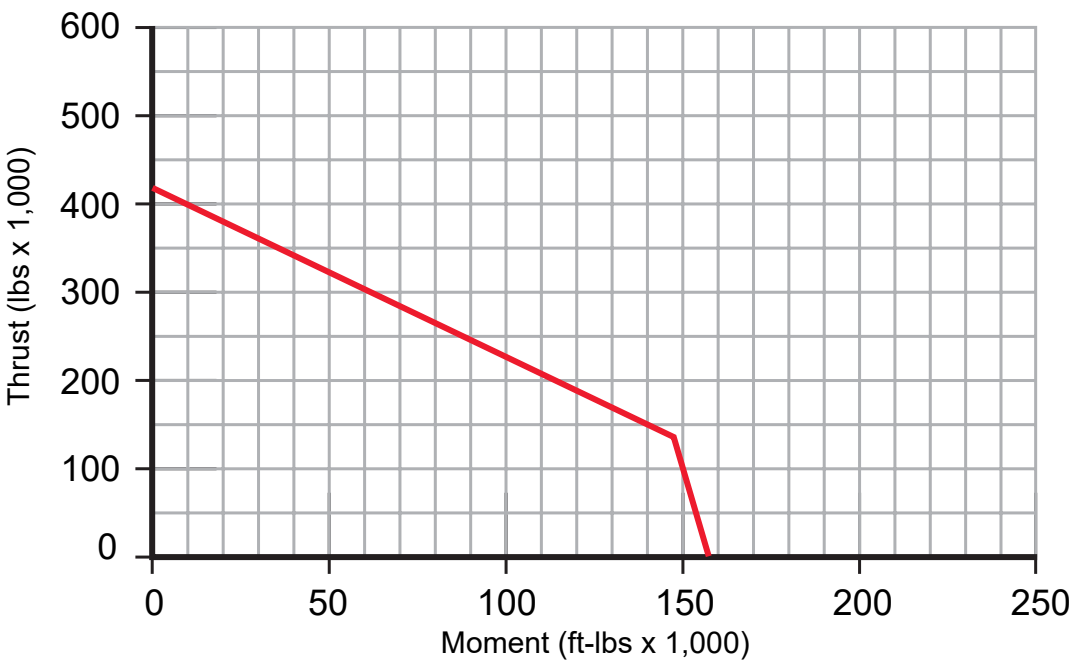


Grafico originale della serie Kaydon MT · catalogo 390
Riferimento della serie: MT-415.
Valgono le normali condizioni di esercizio e installazione.

Bo / Bi: profondità minima della filettatura 1.125 in.
Catalogo 390, pagina stampata 63: 1.5 × diametro nominale della filettatura.

NOTE DI RIFERIMENTO

Quote in pollici. Disegno di riferimento; non in scala.
Fonte: catalogo Kaydon 390 · tabella p. 68 · 71 (MT-415).
OD Ø24.650 · ID Ø16.250 · H 2.375 · Lo Ø22.250 · Li Ø17.750 in
KAYDON MTE-415T — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
SEZIONE DEL CUSCINETTO
MTE-415T
FONTE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · FOGLIO 1/1