


РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

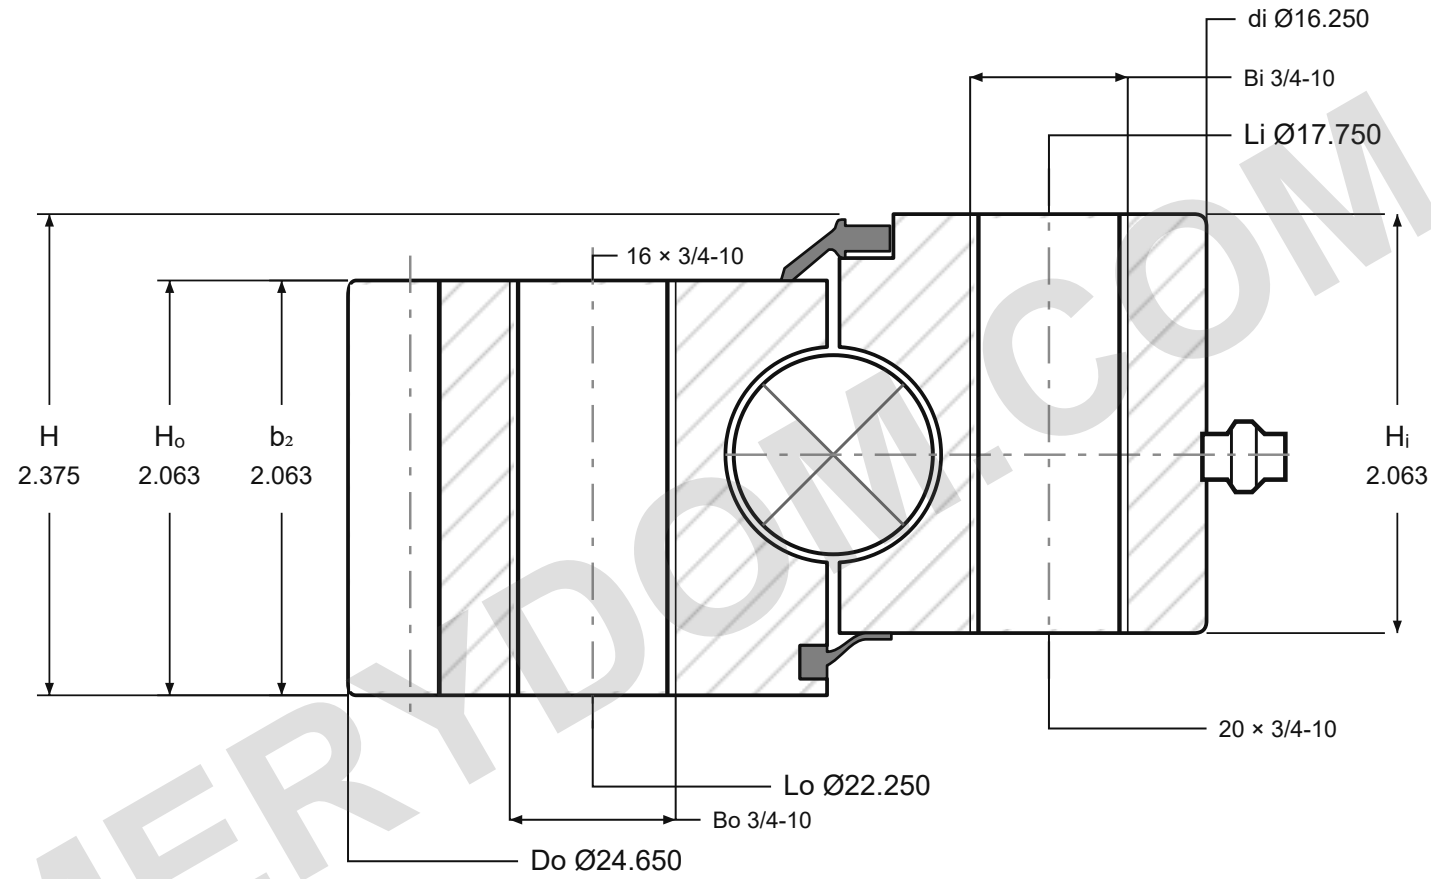

ДАННЫЕ НАРУЖНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

SD stub involute · 20° · b2 2.063 in · D2 24.250 in
Pd 4 · z2 97 · Fz 10,420 lb · Crm 159,200 ft-lbs

Bo / Vi: минимальная глубина резьбы 1.125 in.

Каталог 390, печатная стр. 63: 1.5 × номинальный диаметр резьбы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в дюймах. Справочный чертёж; не масштабировать.


Источник: каталог Kaydon 390 · таблица стр. 68 · кривая стр. 71 (MT-415).

OD Ø24.650 · ID Ø16.250 · H 2.375 · Lo Ø22.250 · Li Ø17.750 in

KAYDON MTE-415T — Страница изделия | MERYDOM

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

KAYDON MTE-415T — Кривая несущей способности

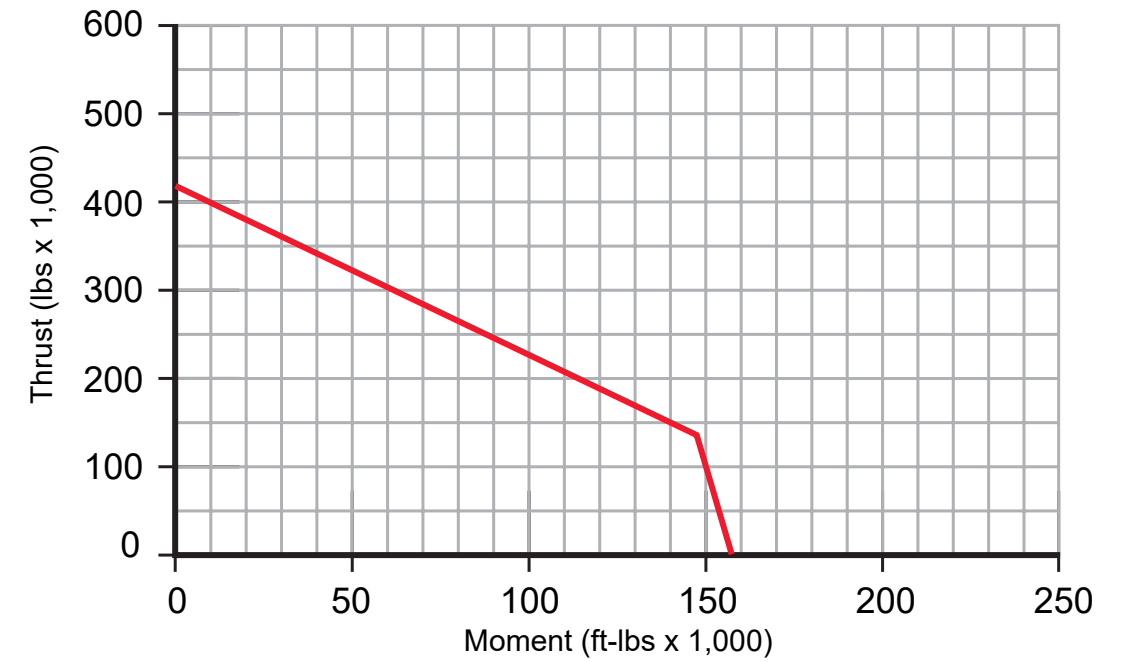

Исходный график серии Kaydon MT · каталог 390

Справочная кривая серии: МТ-415.

Действуют условия нормальной эксплуатации и монтажа.

MERYDOM
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА
МТЕ-415Т
ИСТОЧНИК: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · ЛИСТ 1/1