


LAGERSCHNITT


TRAGFÄHIGKEIT

KAYDON MTE-470T — Tragfähigkeitskurve

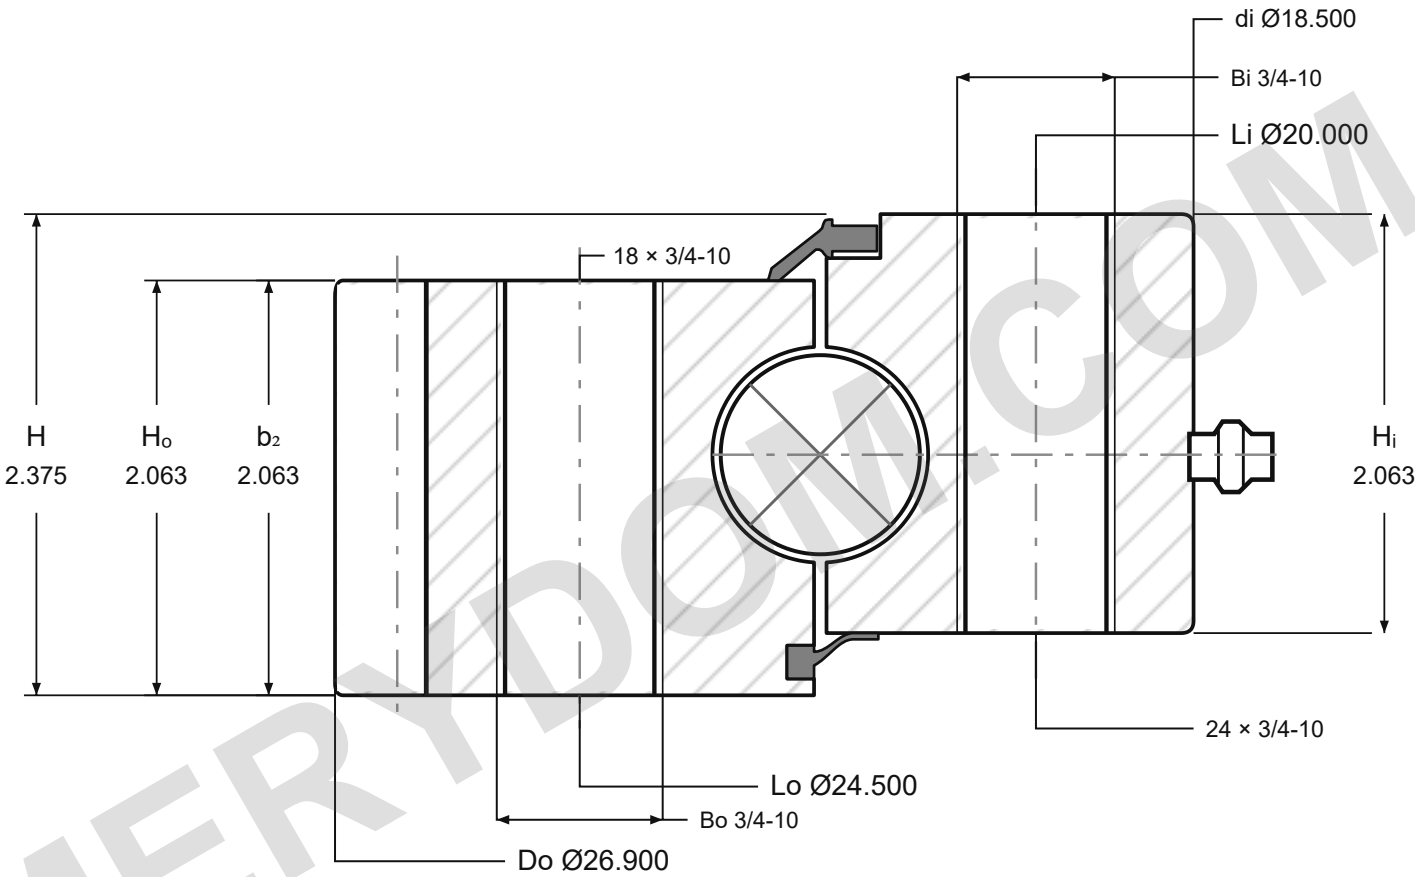

DATEN DER AUSSENVERZÄHNUNG

SD stub involute · 20° · b2 2.063 in · D2 26.500 in
Pd 4 · z2 106 · Fz 10,460 lb · Crm 191,600 ft-lbs

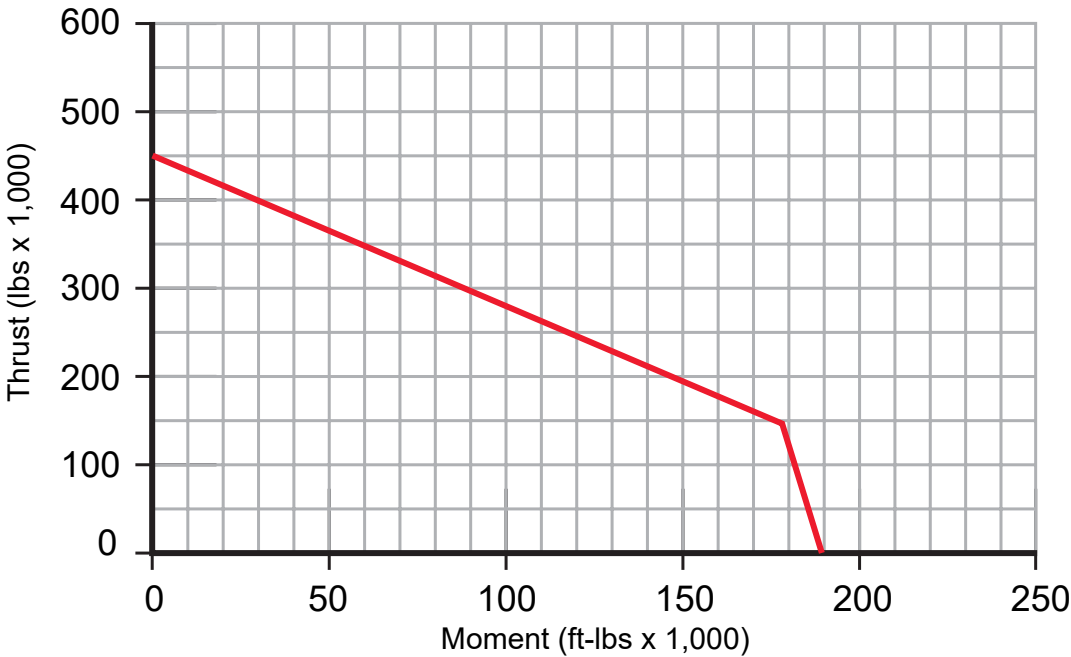

Originaldiagramm der Kaydon MT-Serie · Katalog 390

Serienreferenz: MT-470.

Normale Betriebs- und Einbaubedingungen gelten.

Bo / Bi: Mindestgewindetiefe 1.125 in.

Katalog 390, Druckseite 63: 1.5 × Gewindenenddurchmesser.

REFERENZHINWEISE

Maße in Zoll. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

Quelle: Kaydon Katalog 390 · Tabelle S. 68 · 71 (MT-470).

OD Ø26.900 · ID Ø18.500 · H 2.375 · Lo Ø24.500 · Li Ø20.000 in

KAYDON MTE-470T — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

MTE-470T

QUELLE: KAYDON / 390

in · NTS · REV 2.5 · BLATT 1/1