
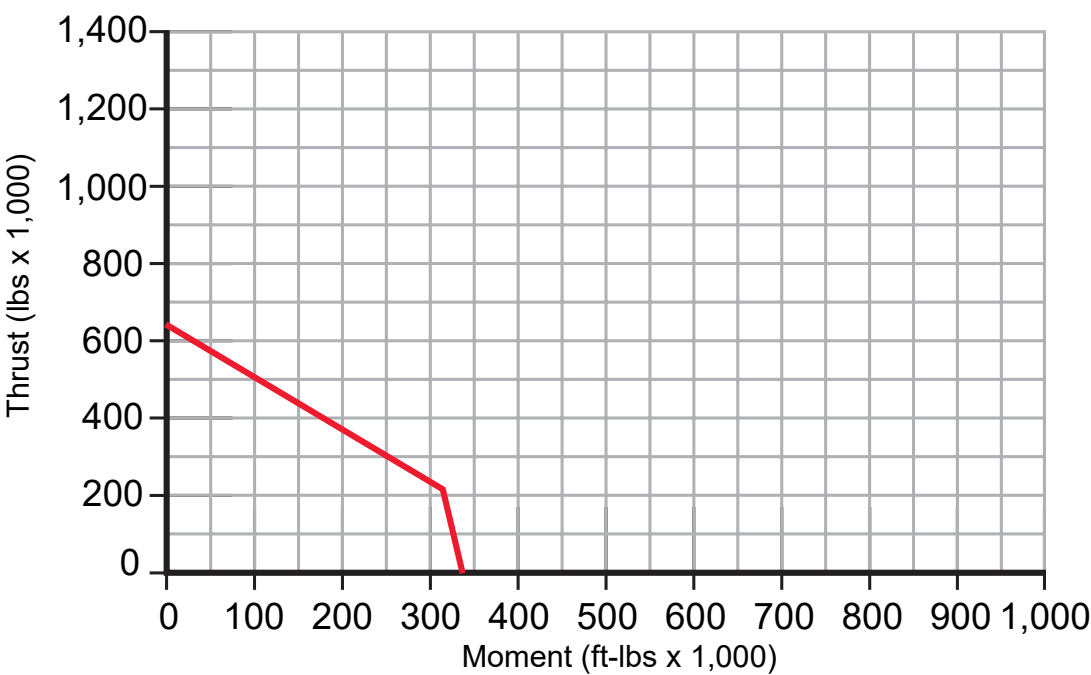


LAGERSCHNITT

TRAGFÄHIGKEIT

KAYDON MTE-590T — Tragfähigkeitskurve

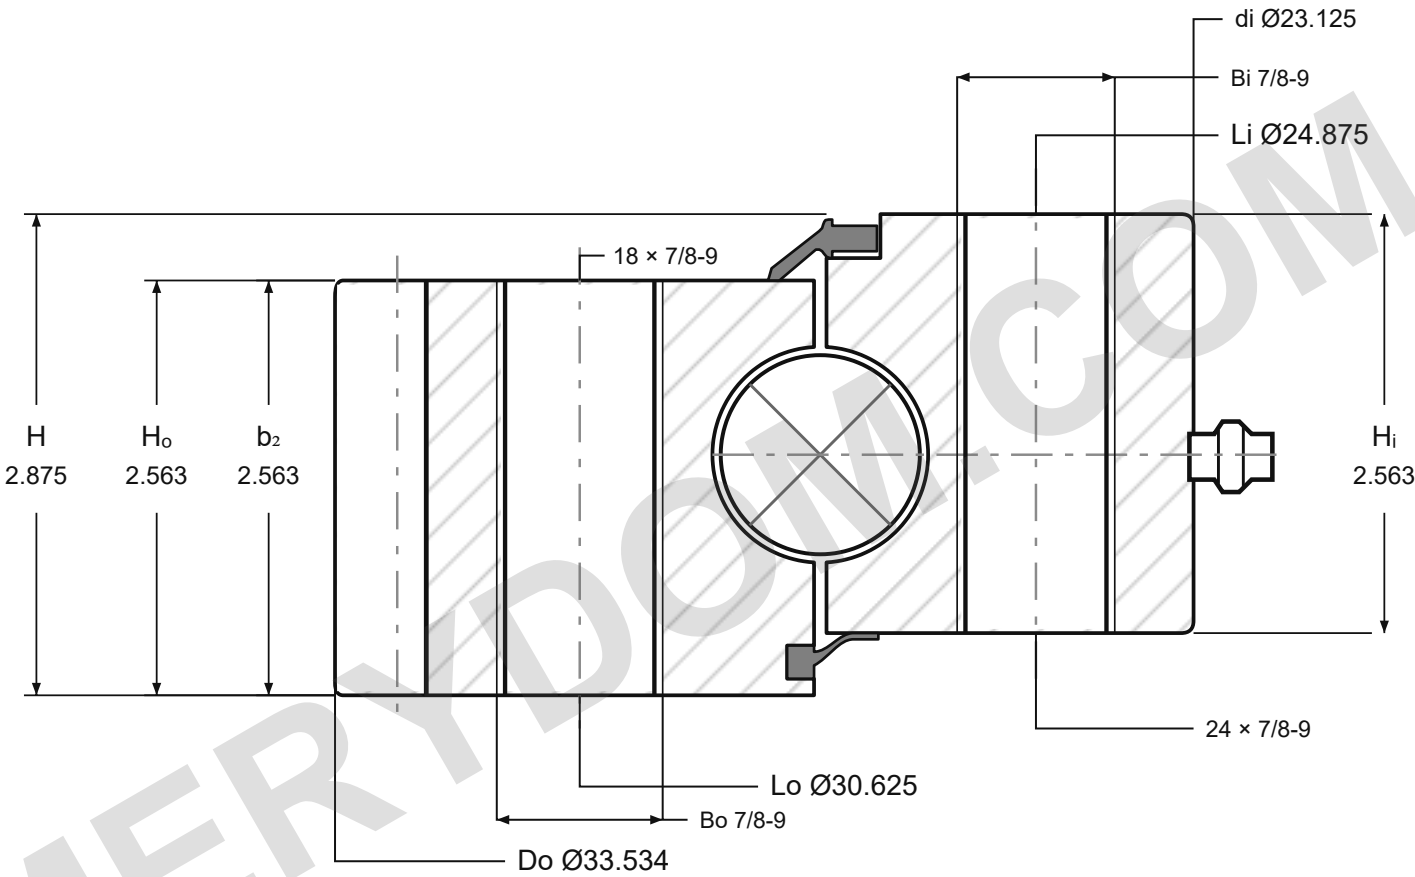

DATEN DER AUSSENVERZÄHNUNG

SD stub involute · 20° · b2 2.563 in · D2 33.000 in
Pd 3 · z2 99 · Fz 17,290 lb · Crm 338,700 ft-lbs

Originaldiagramm der Kaydon MT-Serie · Katalog 390

Serienreferenz: MT-590.

Normale Betriebs- und Einbaubedingungen gelten.

Bo / Bi: Mindestgewindetiefe 1.3125 in.
Katalog 390, Druckseite 63: 1.5 × Gewindenenddurchmesser.

REFERENZHINWEISE

Maße in Zoll. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: Kaydon Katalog 390 · Tabelle S. 68 · 71 (MT-590).
OD $\varnothing 33.534$ · ID $\varnothing 23.125$ · H 2.875 · Lo $\varnothing 30.625$ · Li $\varnothing 24.875$ in
KAYDON MTE-590T — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
LAGERSCHNITT
MTE-590T
QUELLE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · BLATT 1/1