


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

CAPACIDAD DE CARGA

KAYDON MTE-590T — Curva de capacidad de carga

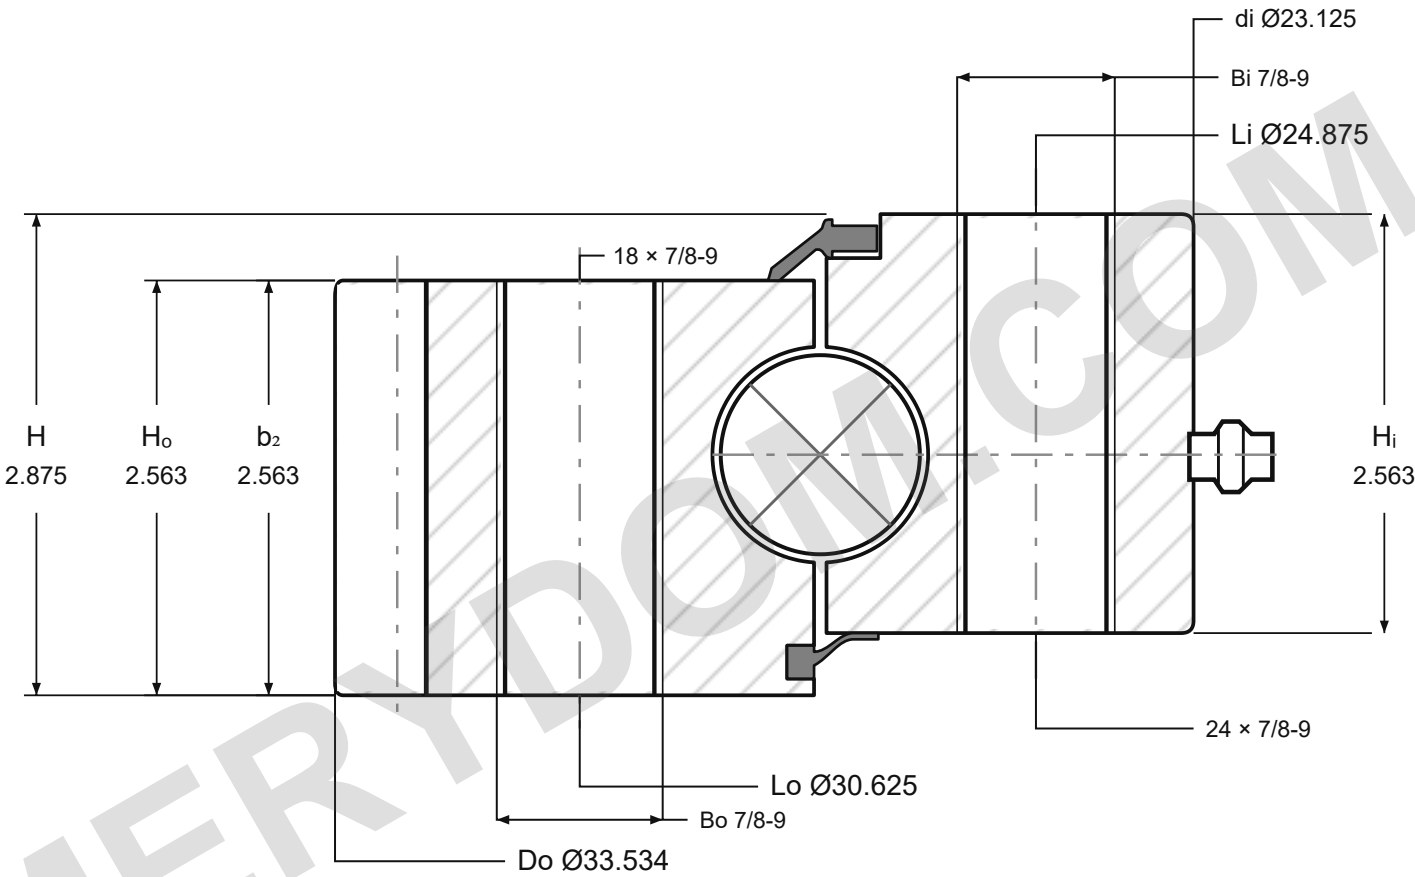

DATOS DEL ENGRANAJE EXTERIOR

SD stub involute · 20° · b2 2.563 in · D2 33.000 in
Pd 3 · z2 99 · Fz 17,290 lb · Crm 338,700 ft-lbs

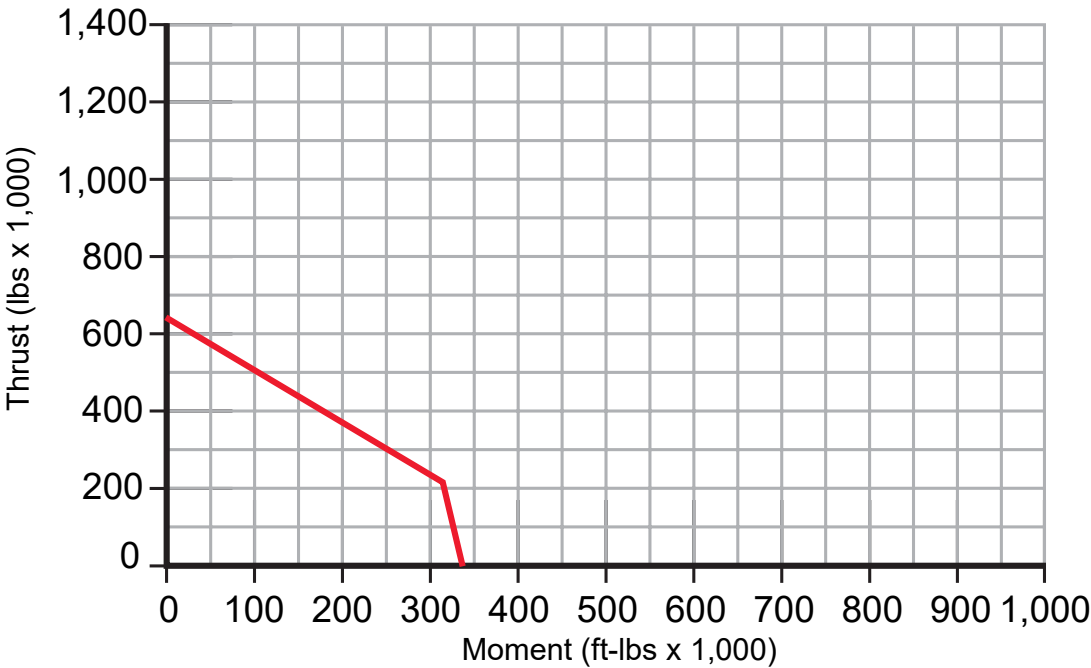


Gráfico original de la serie Kaydon MT · catálogo 390

Referencia de la serie: MT-590.

Se aplican condiciones normales de operación e instalación.

Bo / Bi: profundidad mínima de rosca 1.3125 in.
Catálogo 390, página impresa 63: 1.5 × diámetro nominal de rosca.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en pulgadas. Plano de referencia; no escalar.
Fuente: catálogo Kaydon 390 · tabla p. 68 · 71 (MT-590).
OD Ø33.534 · ID Ø23.125 · H 2.875 · Lo Ø30.625 · Li Ø24.875 in
KAYDON MTE-590T — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
SECCIÓN DEL RODAMIENTO
MTE-590T
FUENTE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · HOJA 1/1