


SEZIONE DEL CUSCINETTO

CAPACITÀ DI CARICO

KAYDON MTE-705T — Curva di capacità di carico

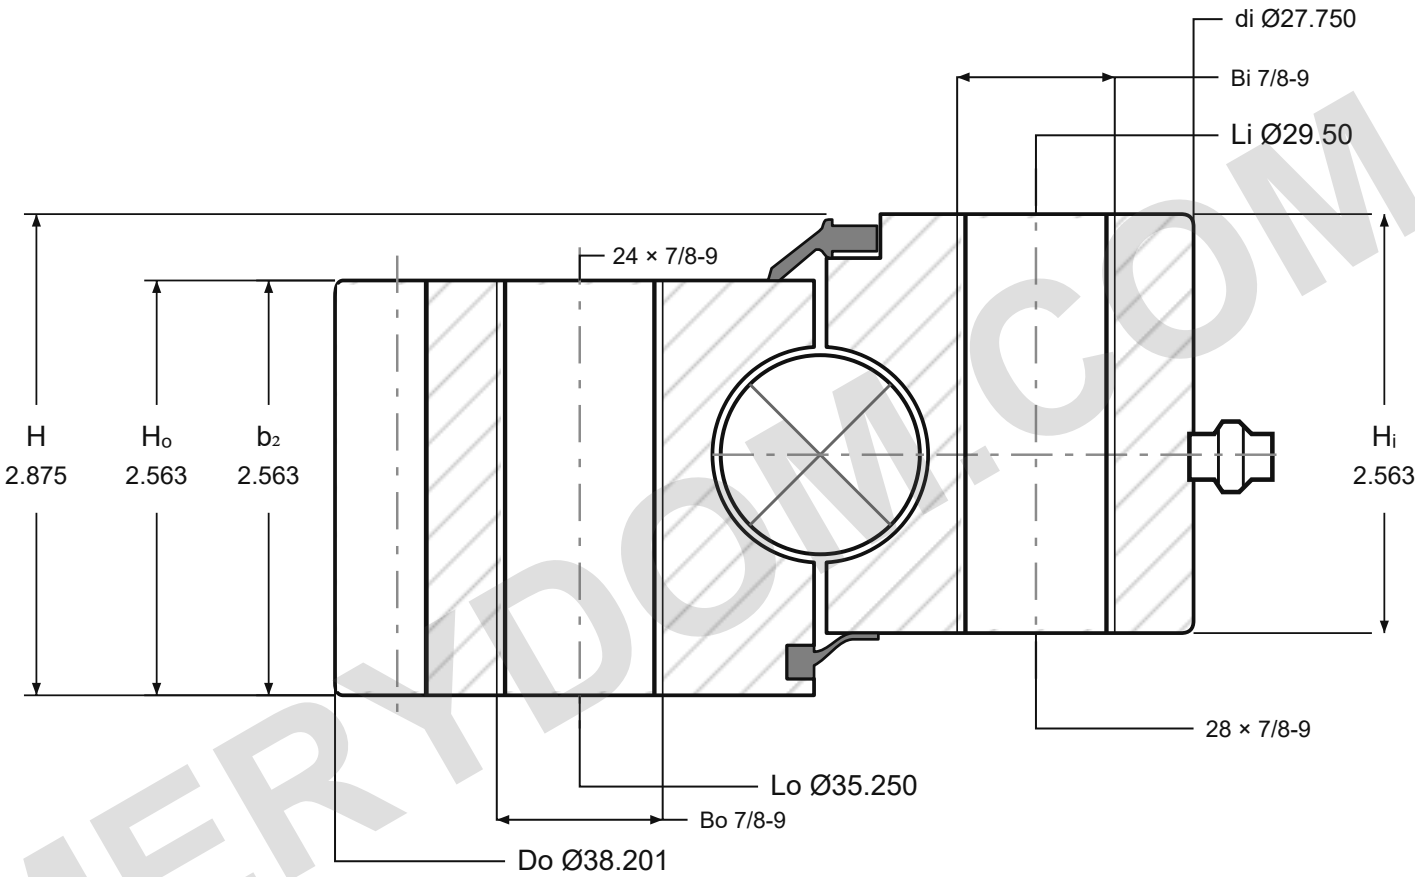

DATI DENTATURA ESTERNA
SD stub involute · 20° · b2 2.563 in · D2 37.667 in
Pd 3 · z2 113 · Fz 17,390 lb · Crm 443,200 ft-lbs

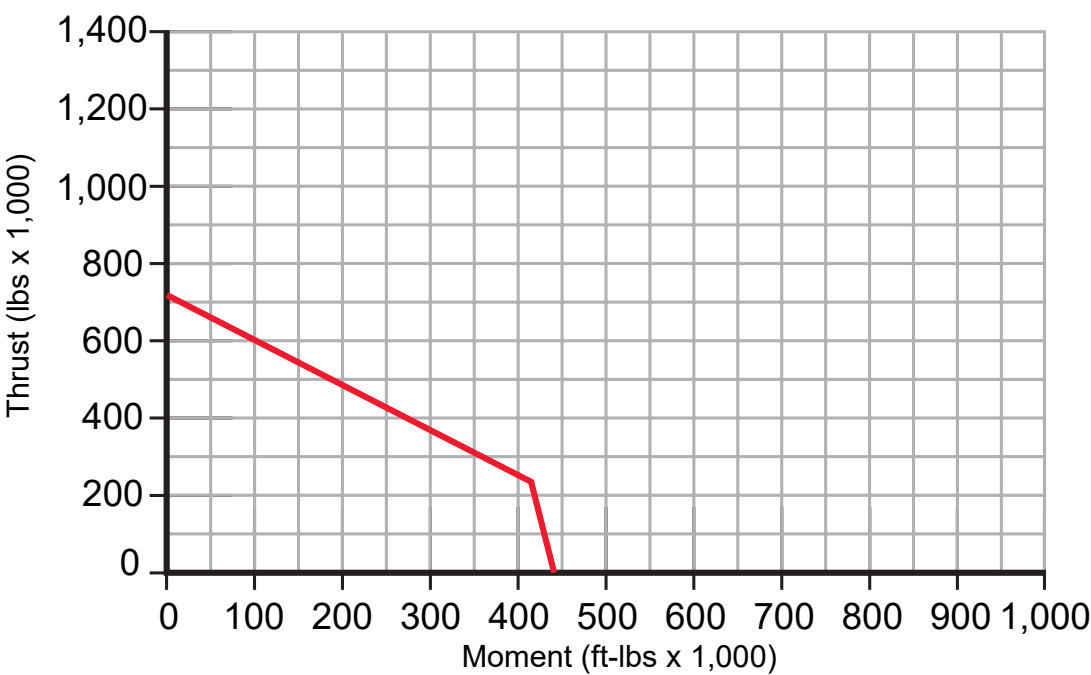


Grafico originale della serie Kaydon MT · catalogo 390
Riferimento della serie: MT-705.
Valgono le normali condizioni di esercizio e installazione.

Bo / Bi: profondità minima della filettatura 1.3125 in.
Catalogo 390, pagina stampata 63: 1.5 × diametro nominale della filettatura.

NOTE DI RIFERIMENTO

Quote in pollici. Disegno di riferimento; non in scala.
Fonte: catalogo Kaydon 390 · tabella p. 68 · 71 (MT-705).
OD Ø38.201 · ID Ø27.750 · H 2.875 · Lo Ø35.250 · Li Ø29.50 in
KAYDON MTE-705T — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
SEZIONE DEL CUSCINETTO
MTE-705T
FONTE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · FOGLIO 1/1