


РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА


НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

KAYDON MTE-705T — Кривая несущей способности

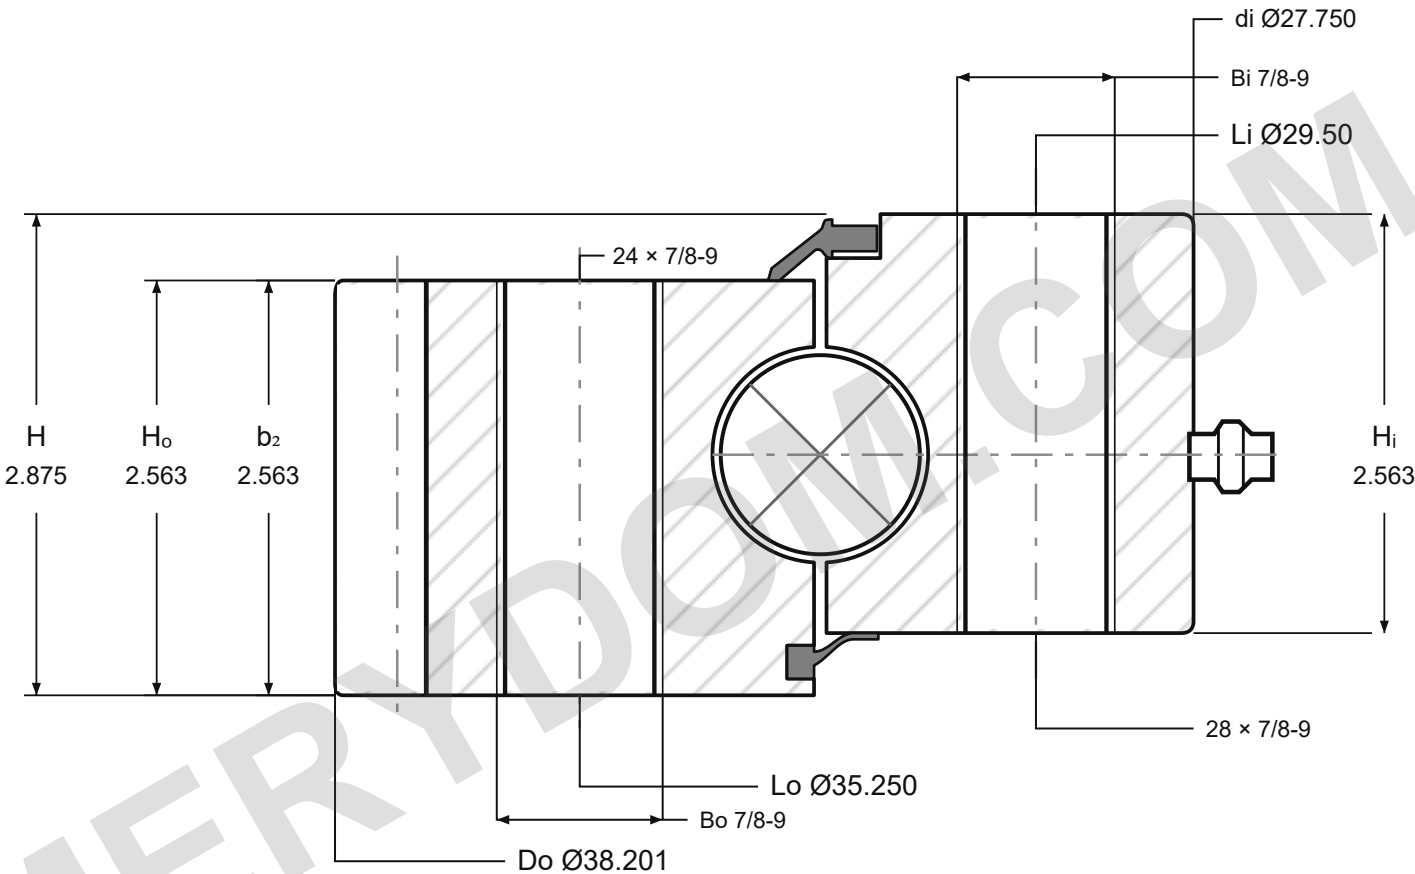

ДАННЫЕ НАРУЖНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

SD stub involute · 20° · b2 2.563 in · D2 37.667 in
Pd 3 · z2 113 · Fz 17,390 lb · Crm 443,200 ft-lbs

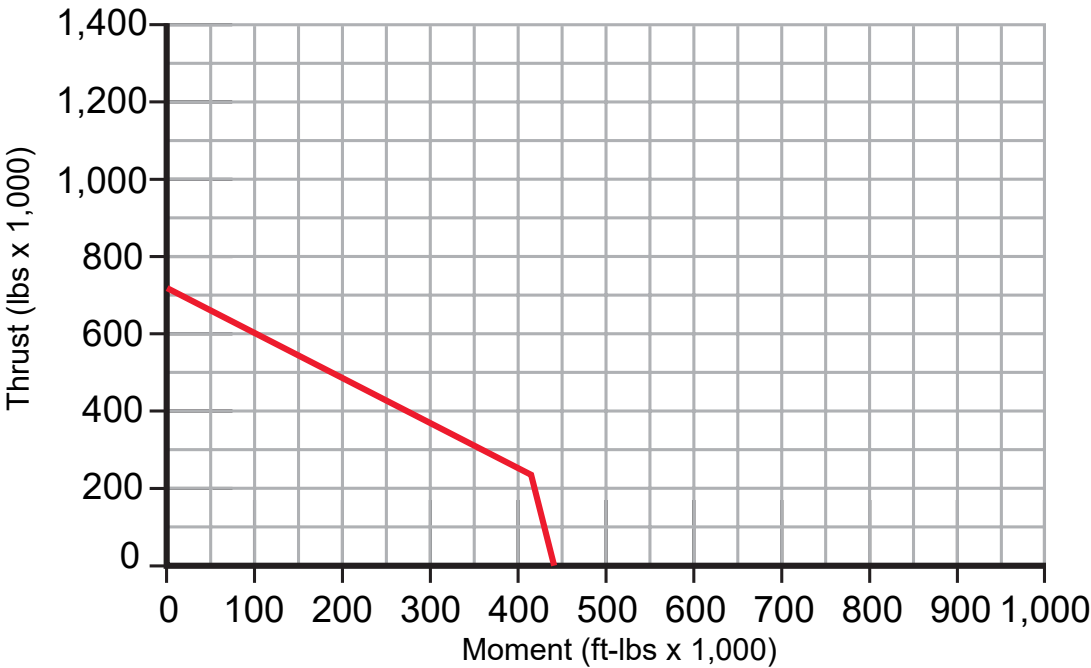

Исходный график серии Kaydon MT · каталог 390

Справочная кривая серии: MT-705.

Действуют условия нормальной эксплуатации и монтажа.

Bo / Bi: минимальная глубина резьбы 1.3125 in.
Каталог 390, печатная стр. 63: 1.5 × номинальный диаметр резьбы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в дюймах. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: каталог Kaydon 390 · таблица стр. 68 · кривая стр. 71 (MT-705).
OD $\varnothing 38.201$ · ID $\varnothing 27.750$ · H 2.875 · Lo $\varnothing 35.250$ · Li $\varnothing 29.50$ in
KAYDON MTE-705T — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

MTE-705T

ИСТОЧНИК: KAYDON / 390

in · NTS · REV 2.5 · ЛИСТ 1/1