


РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА


НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

KAYDON MTE-730T — Кривая несущей способности

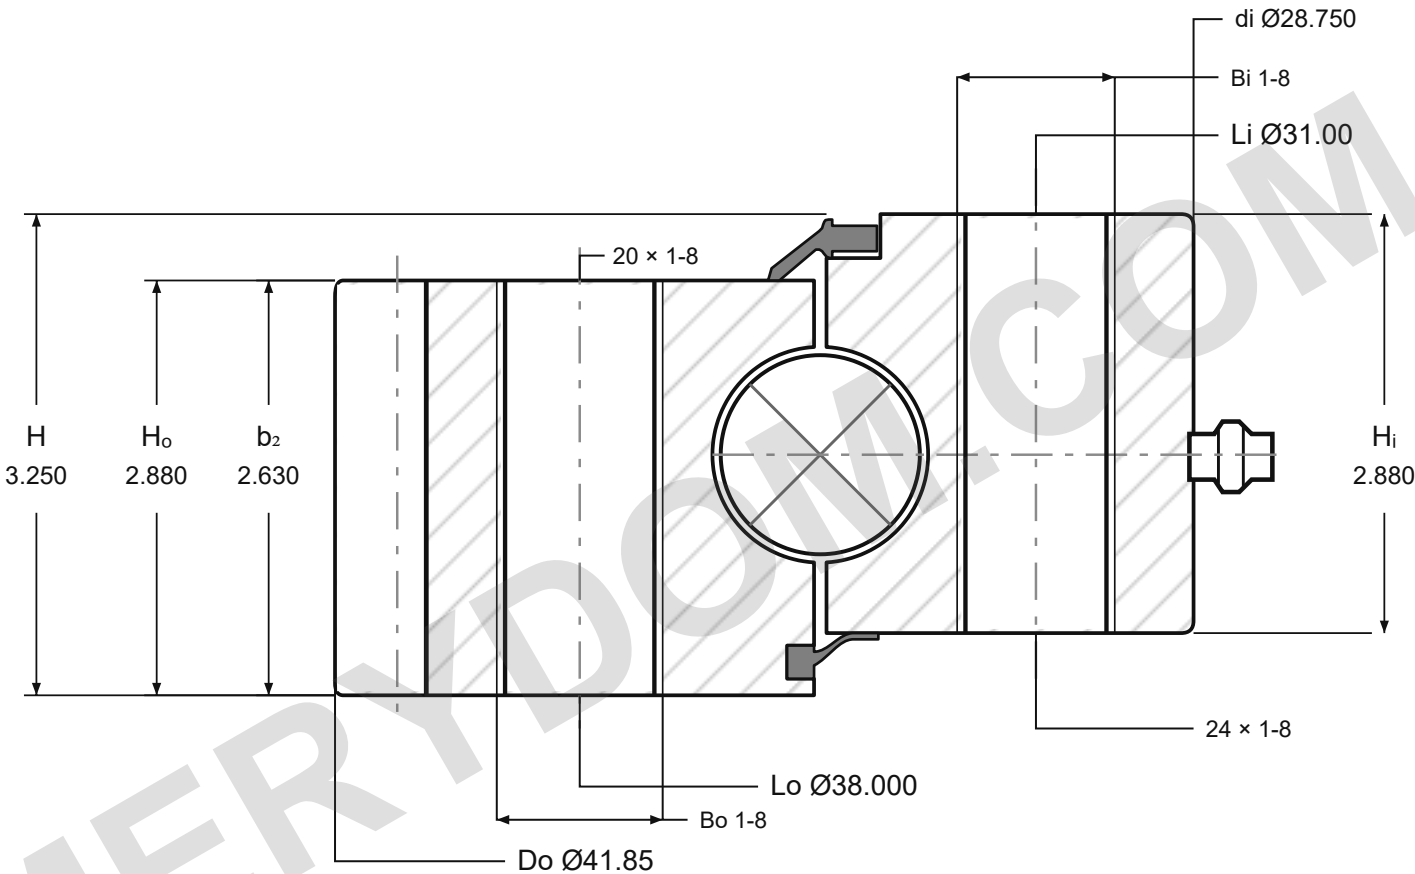

ДАННЫЕ НАРУЖНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

SD stub involute · 20° · b2 2.630 in · D2 41.200 in
Pd 2.5 · z2 103 · Fz 21,290 lb · Crm 588,000 ft-lbs

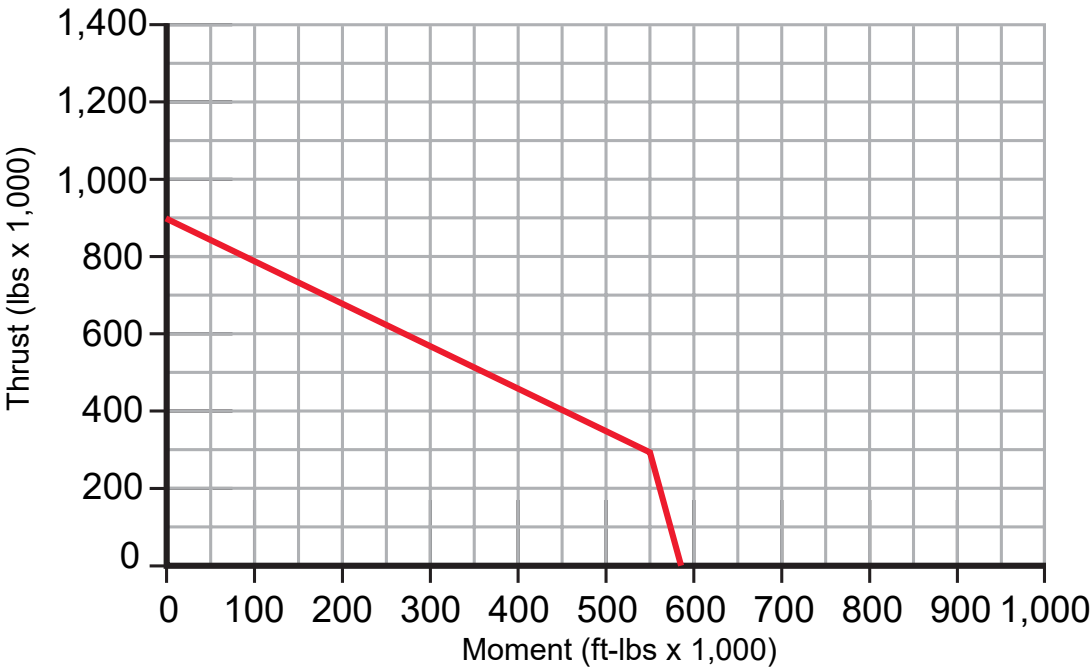

Исходный график серии Kaydon MT · каталог 390

Справочная кривая серии: MT-730.

Действуют условия нормальной эксплуатации и монтажа.

Bo / Bi: минимальная глубина резьбы 1.500 in.

Каталог 390, печатная стр. 63: 1.5 × номинальный диаметр резьбы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в дюймах. Справочный чертёж; не масштабировать.

Источник: каталог Kaydon 390 · таблица стр. 68 · кривая стр. 71 (MT-730).

OD $\varnothing 41.85$ · ID $\varnothing 28.750$ · H 3.250 · Lo $\varnothing 38.000$ · Li $\varnothing 31.00$ in

KAYDON MTE-730T — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

MTE-730T

ИСТОЧНИК: KAYDON / 390

in · NTS · REV 2.5 · ЛИСТ 1/1