
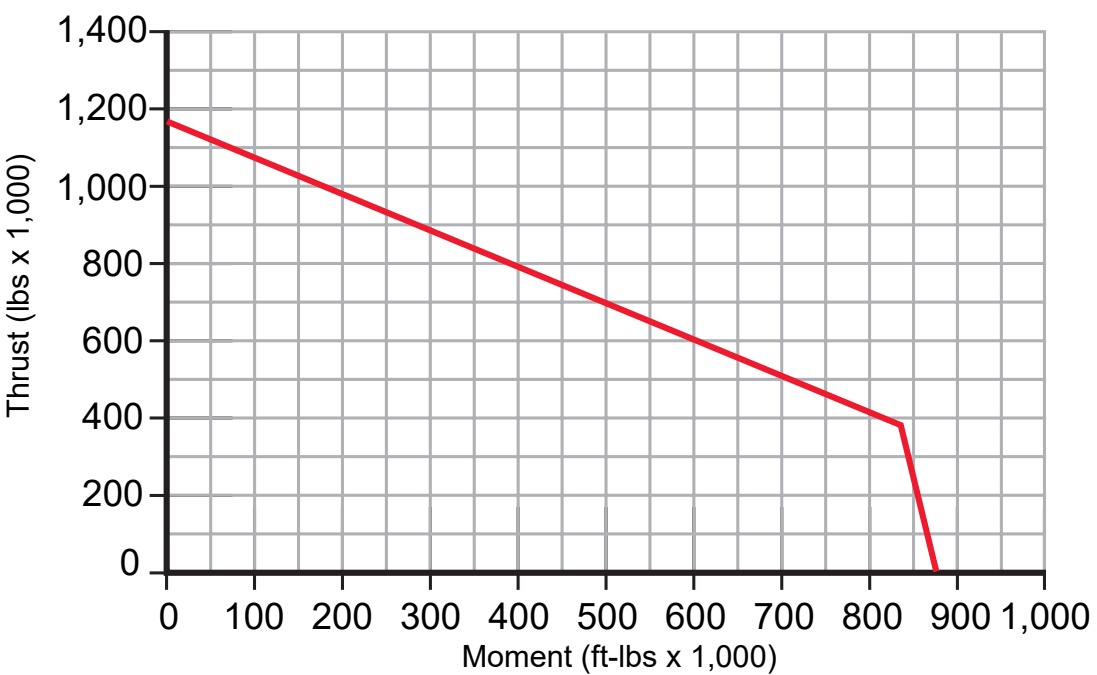


LAGERSCHNITT

TRAGFÄHIGKEIT

KAYDON MTE-870T — Tragfähigkeitskurve

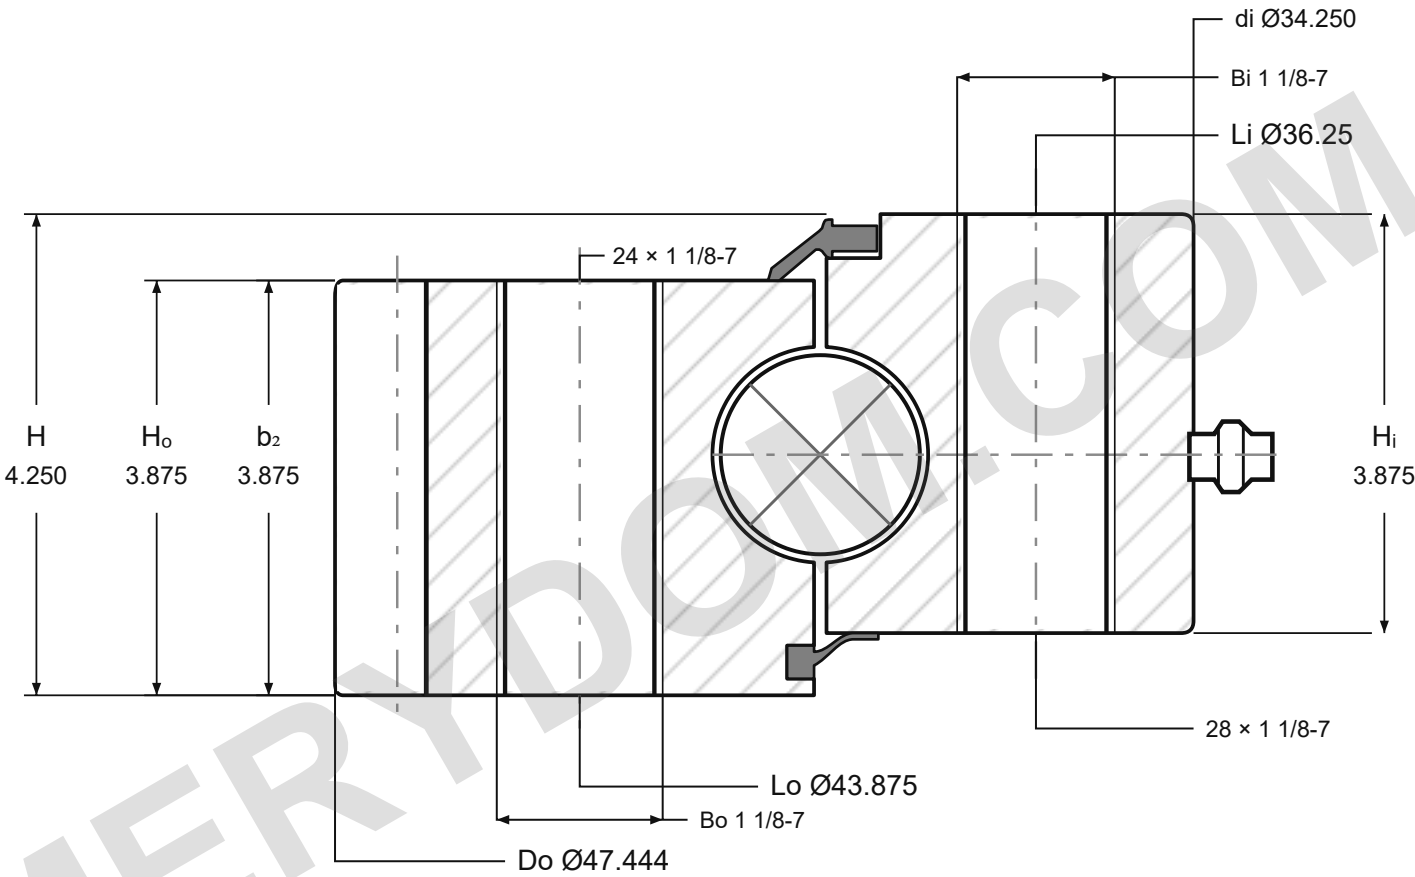

DATEN DER AUSSENVERZÄHNUNG
SD stub involute · 20° · b2 3.875 in · D2 46.800 in
Pd 2.5 · z2 117 · Fz 31,620 lb · Crm 873,800 ft-lbs

Originaldiagramm der Kaydon MT-Serie · Katalog 390
Serienreferenz: MT-870.
Normale Betriebs- und Einbaubedingungen gelten.

Bo / Bi: Mindestgewindetiefe 1.6875 in.
Katalog 390, Druckseite 63: 1.5 × Gewindenenddurchmesser.

REFERENZHINWEISE

Maße in Zoll. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: Kaydon Katalog 390 · Tabelle S. 68 · 71 (MT-870).
OD $\varnothing$ 47.444 · ID $\varnothing$ 34.250 · H 4.250 · Lo $\varnothing$ 43.875 · Li $\varnothing$ 36.25 in
KAYDON MTE-870T — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
LAGERSCHNITT
MTE-870T
QUELLE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · BLATT 1/1