



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

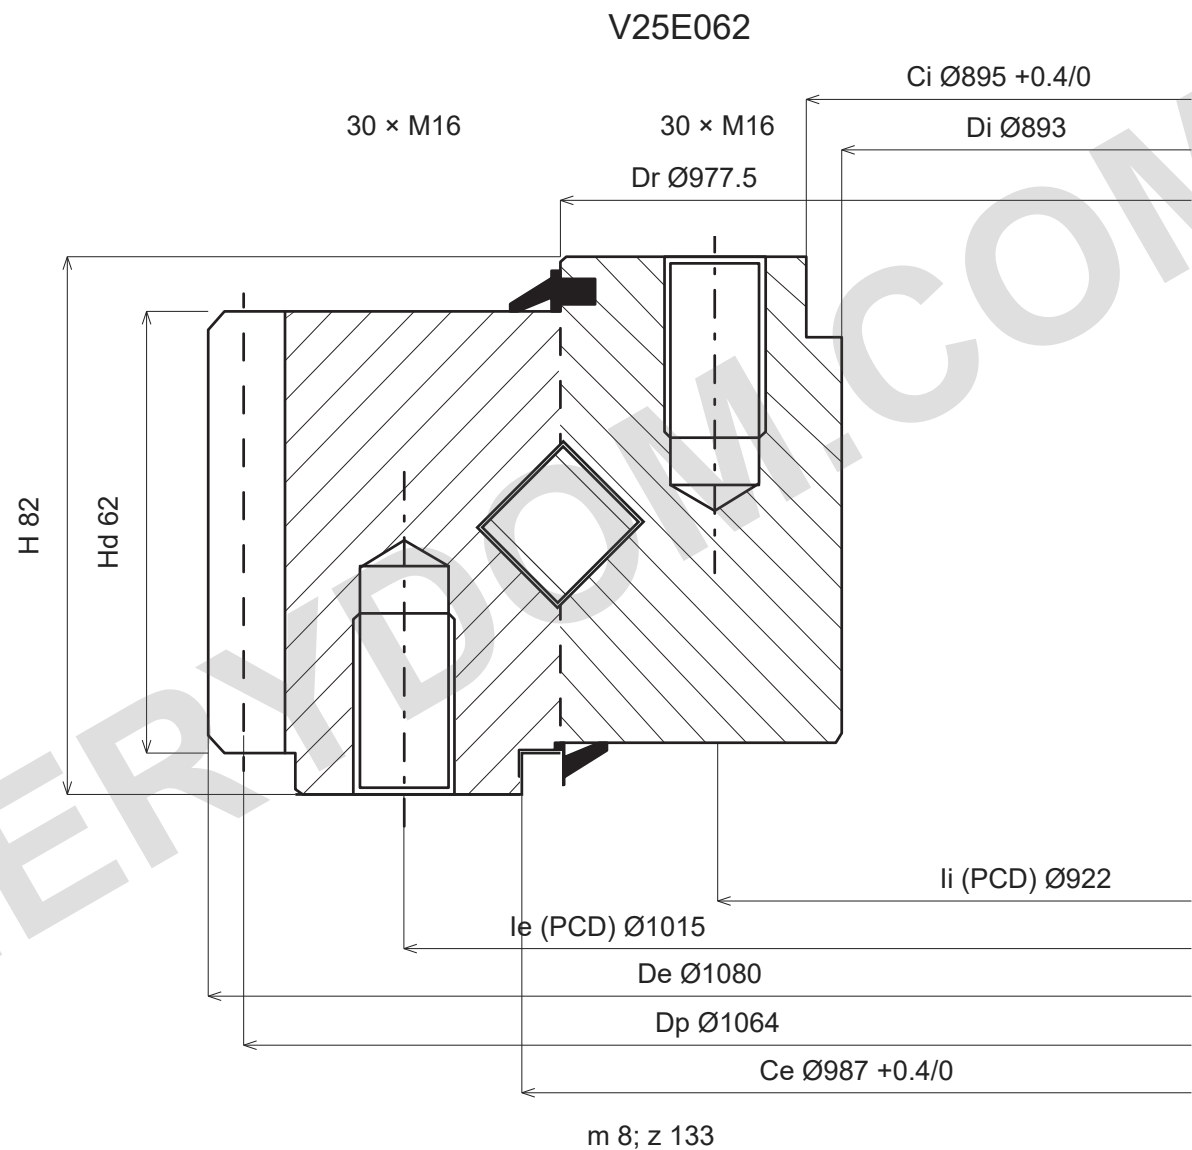

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa V25E062 — Кривая несущей способности

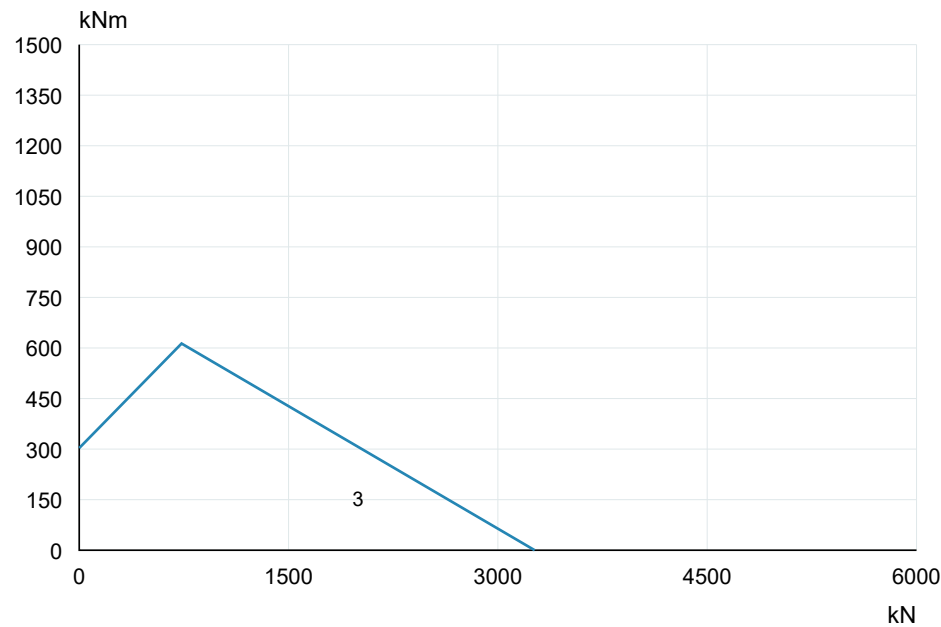

V25E062 · Исходная кривая 1RE 3 · PDF стр. 11

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

V25E062: исходная кривая 3.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa 2013 / 1RE; размеры стр. 7; график нагрузки стр. 11, кривая 3.
H 82; De/Di 1080/893; Dr 977.5; le/li (PCD) 1015/922.
La Leonessa V25E062 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный перекрёстно-роликовый
V25E062
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1RE
mm · NTS · REV B16-1 · ЛИСТ 1/1