



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

Cod. VE059A10

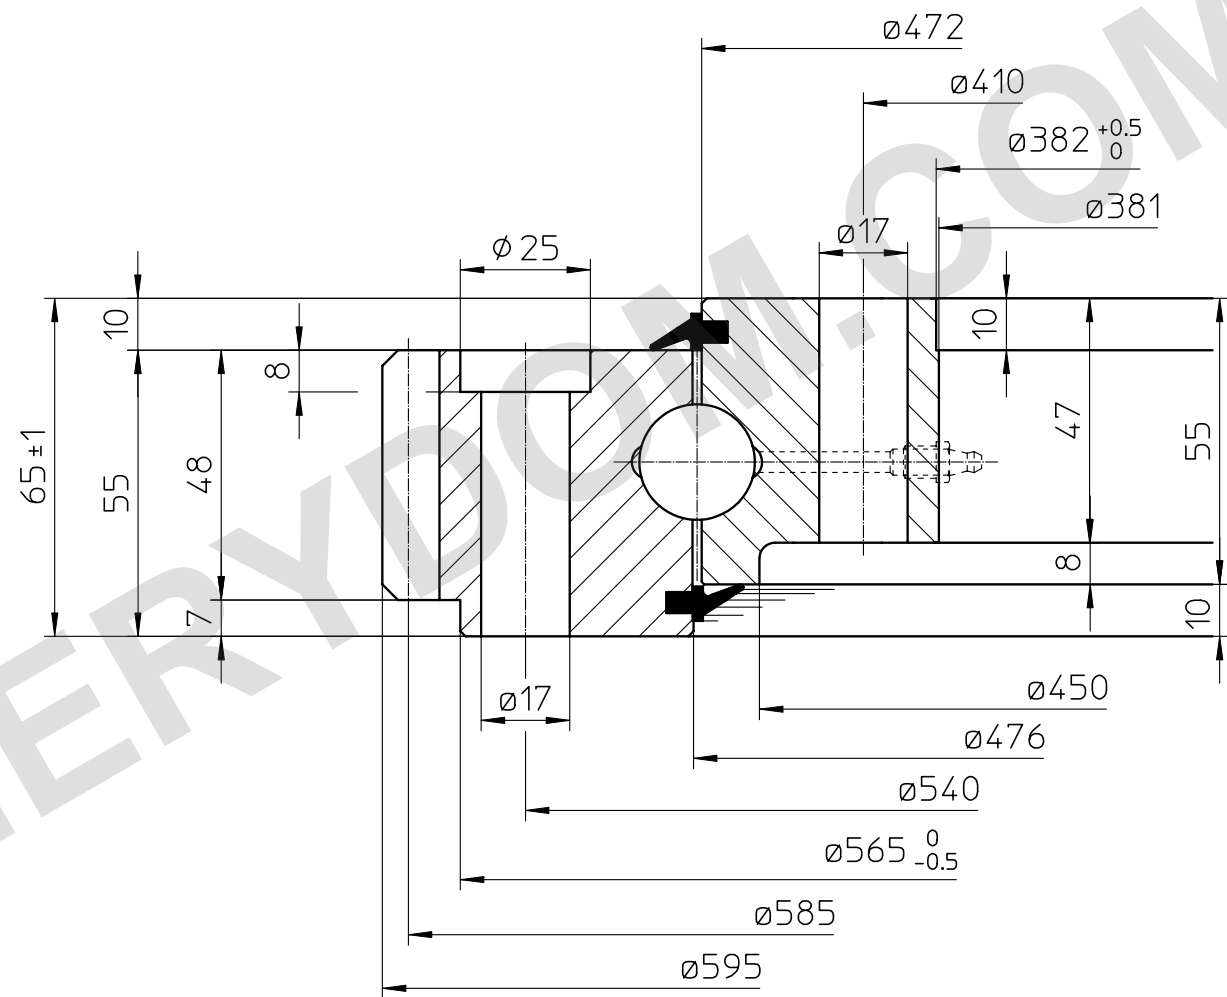

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VE059A10 — Кривая несущей способности

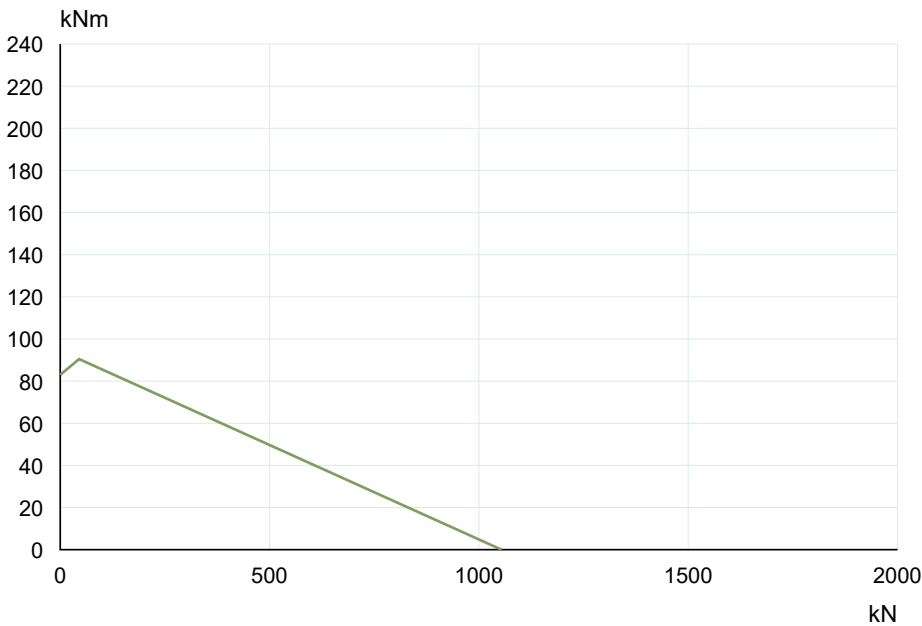

VE059A10 · Исходная кривая 1SE 5 · PDF стр. 7

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VE059A10: исходная кривая 5.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: Brevini 2012 / La Leonessa наружные зубья; размеры стр. 23; график нагрузки стр. 7, кривая 5.
H 65 ± 1 ; наружное/внутреннее 55/55; PCD 540/410.
La Leonessa VE059A10 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VE059A10
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1SE
mm · NTS · REV U2D-1 · ЛИСТ 1/1