



LAGERSCHNITT

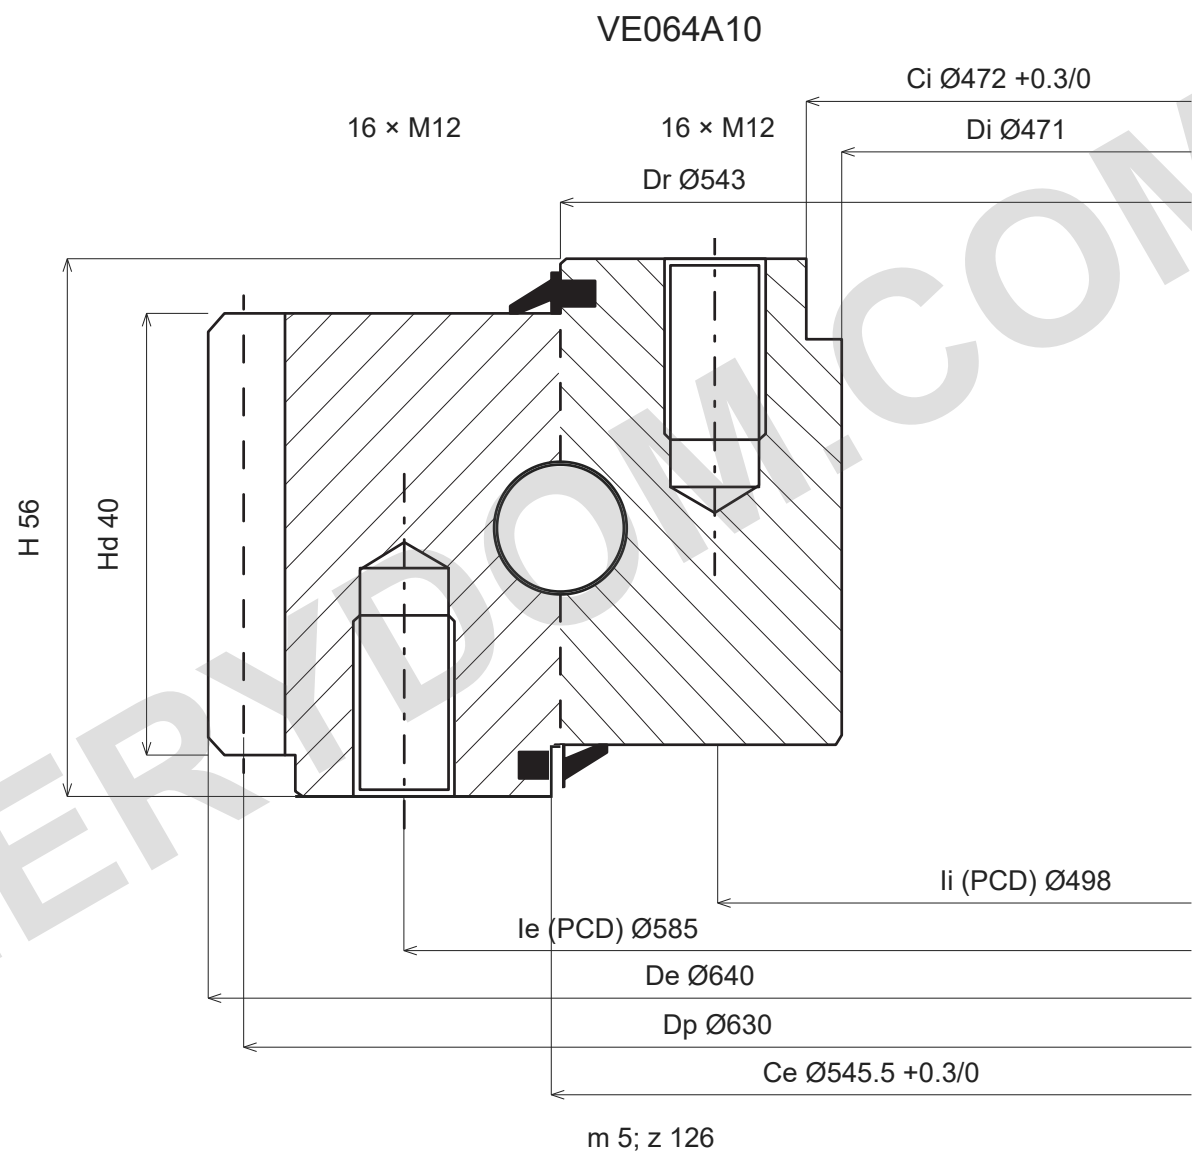

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VE064A10 — Tragfähigkeitskurve

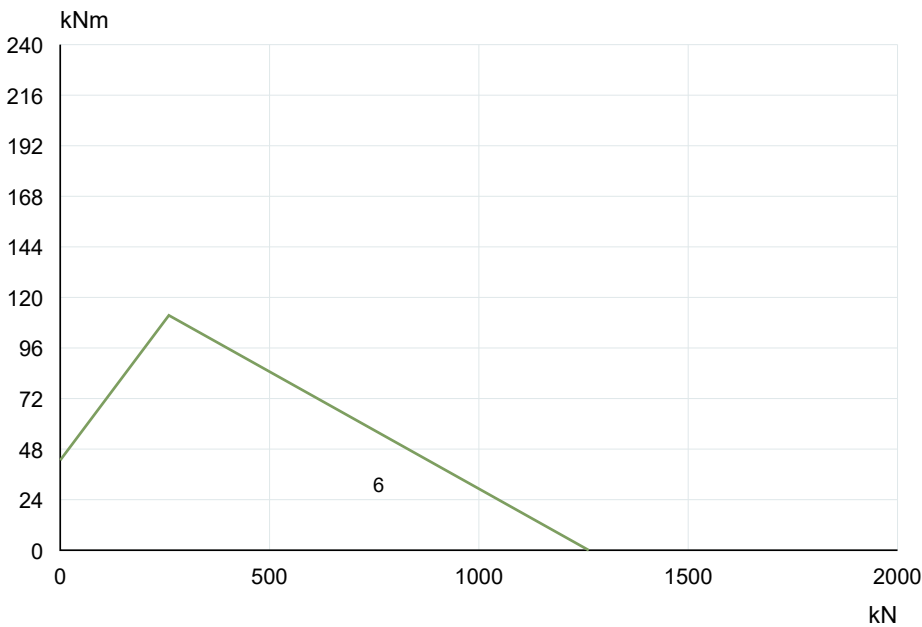

VE064A10 · Quellkurve 1SE 6 · PDF S. 7

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VE064A10: Quellkurve 6.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa 2013 / 1SE; Maße S. 5; Diagramm im Außenverzahnungskatalog S. 7, Kurve 6.
H 56; De/Di 640/471; Dr 543; le/li (PCD) 585/498.
La Leonessa VE064A10 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
VE064A10
REFERENZ: La Leonessa / 1SE
mm · NTS · REV B15-1 · BLATT 1/1