



SECCIÓN DEL RODAMIENTO

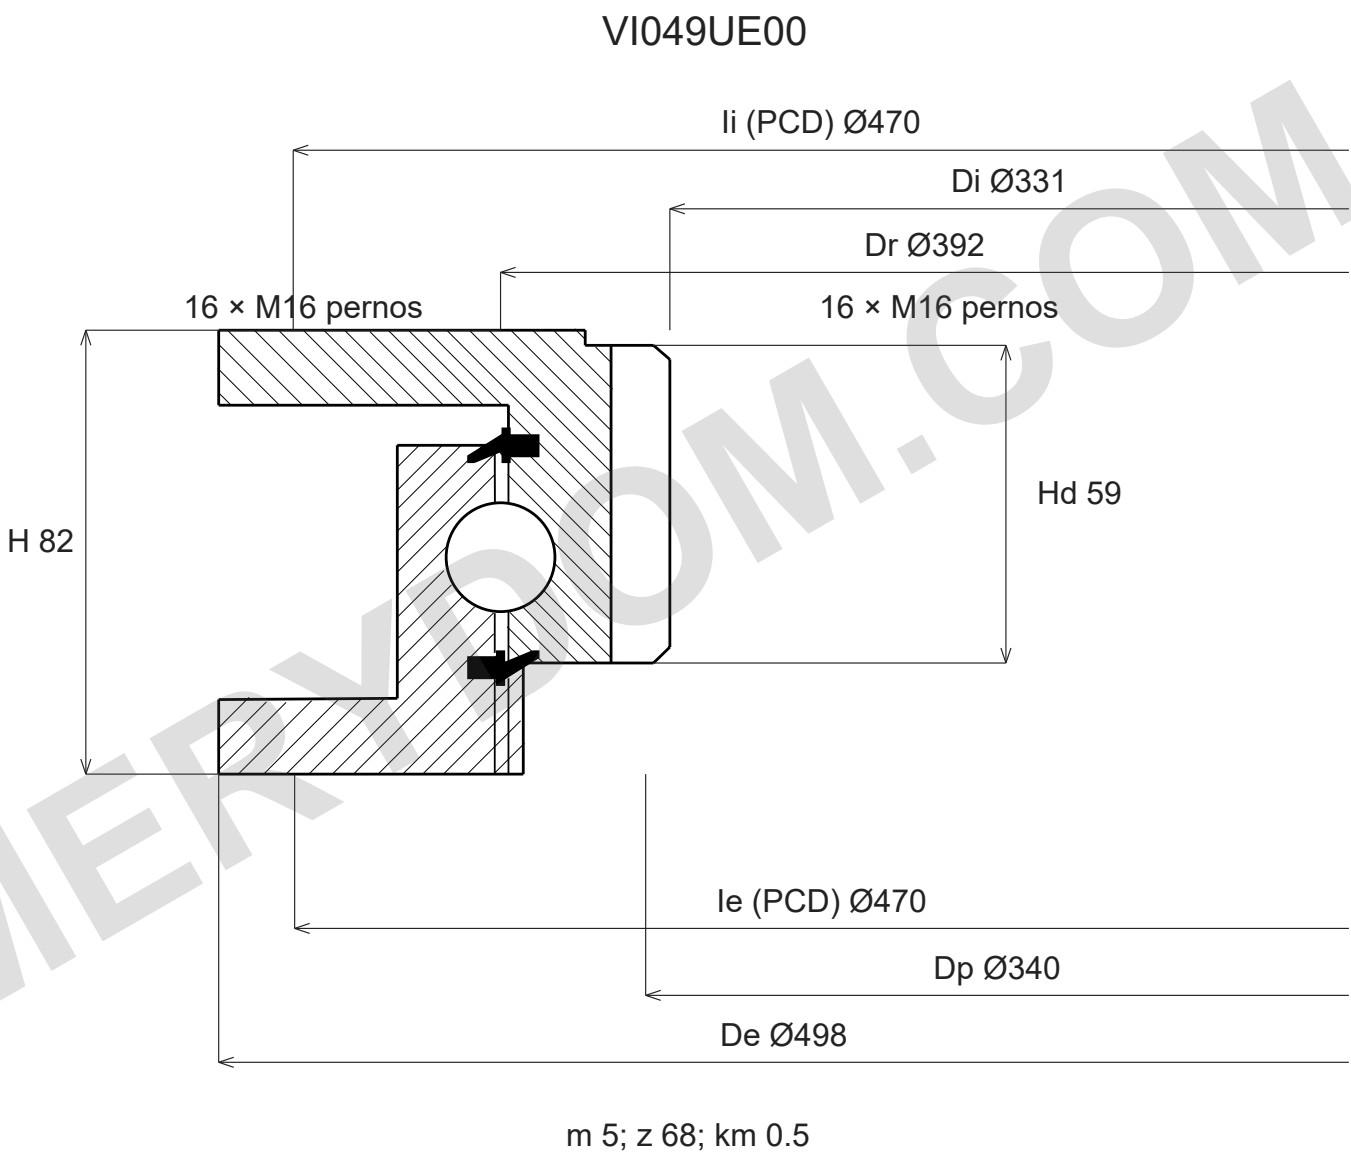

CAPACIDAD DE CARGA

La Leonessa VI049UE00 — Curva de capacidad de carga

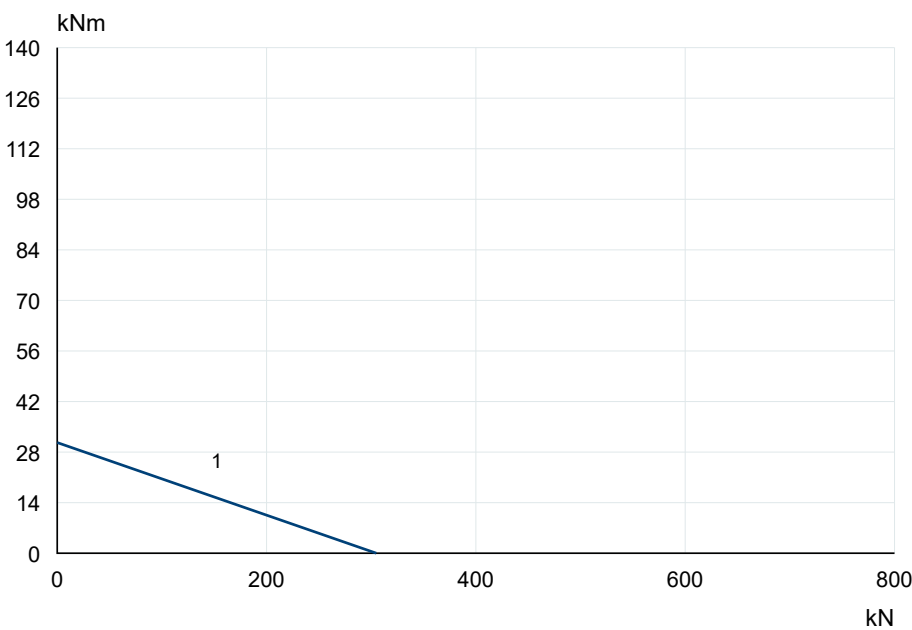

VI049UE00 · Curva original U 1 · PDF p6

Fuerza de compresión axial [kN]

Momento de vuelco [kNm] · escala original

Capacidad de pistas; pernos de fijación no incluidos.

VI049UE00: curva original 1.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: La Leonessa Flanged 2013 / U; dimensiones p5; gráfico p6, curva 1; modelo del catálogo VI049UE00.

H 82; Hd 59; m 5; z 68; De/Di 498/331; Dr 392; le/li (PCD) 470/470.

La Leonessa VI049UE00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Bolas de cuatro puntos con brida
VI049UE00
REFERENCIA: La Leonessa / U
mm · NTS · REV B25-1 · HOJA 1/1