



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

Cod. VI053A00

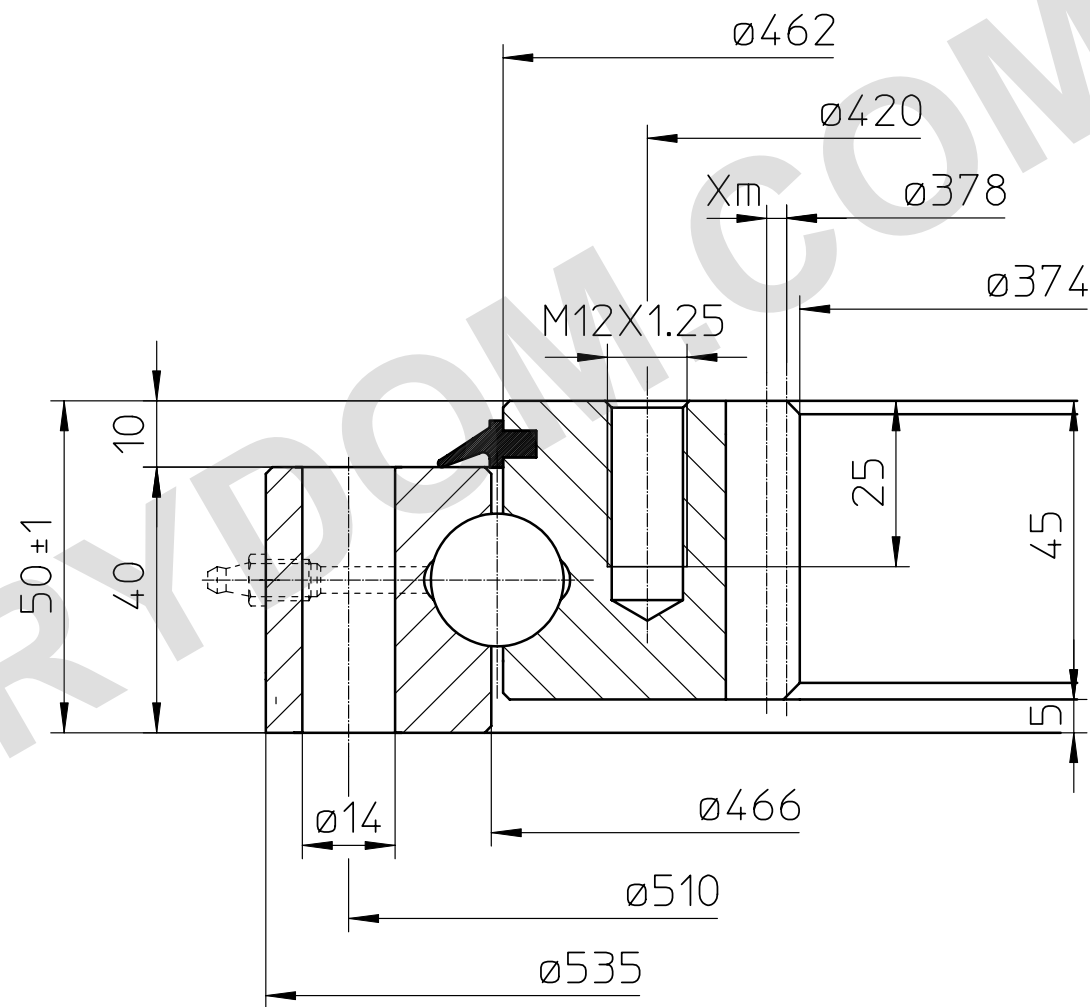

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VI053A00 — Кривая несущей способности

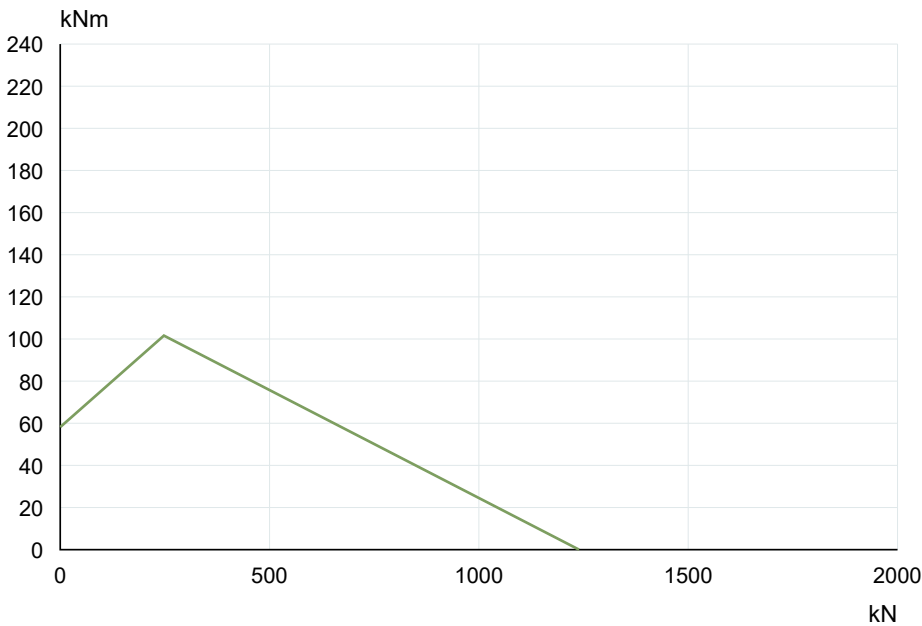

VI053A00 · Исходная кривая 1SI 5 · PDF стр. 7

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VI053A00: исходная кривая 5.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: Brevini 2012 / La Leonessa внутренние зубья; размеры стр. 26; график нагрузки стр. 7, кривая 5.
H 50 ±1; наружное/внутреннее 40/45; PCD 510/420.
La Leonessa VI053A00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VI053A00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1SI
mm · NTS · REV U2D-1 · ЛИСТ 1/1