



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

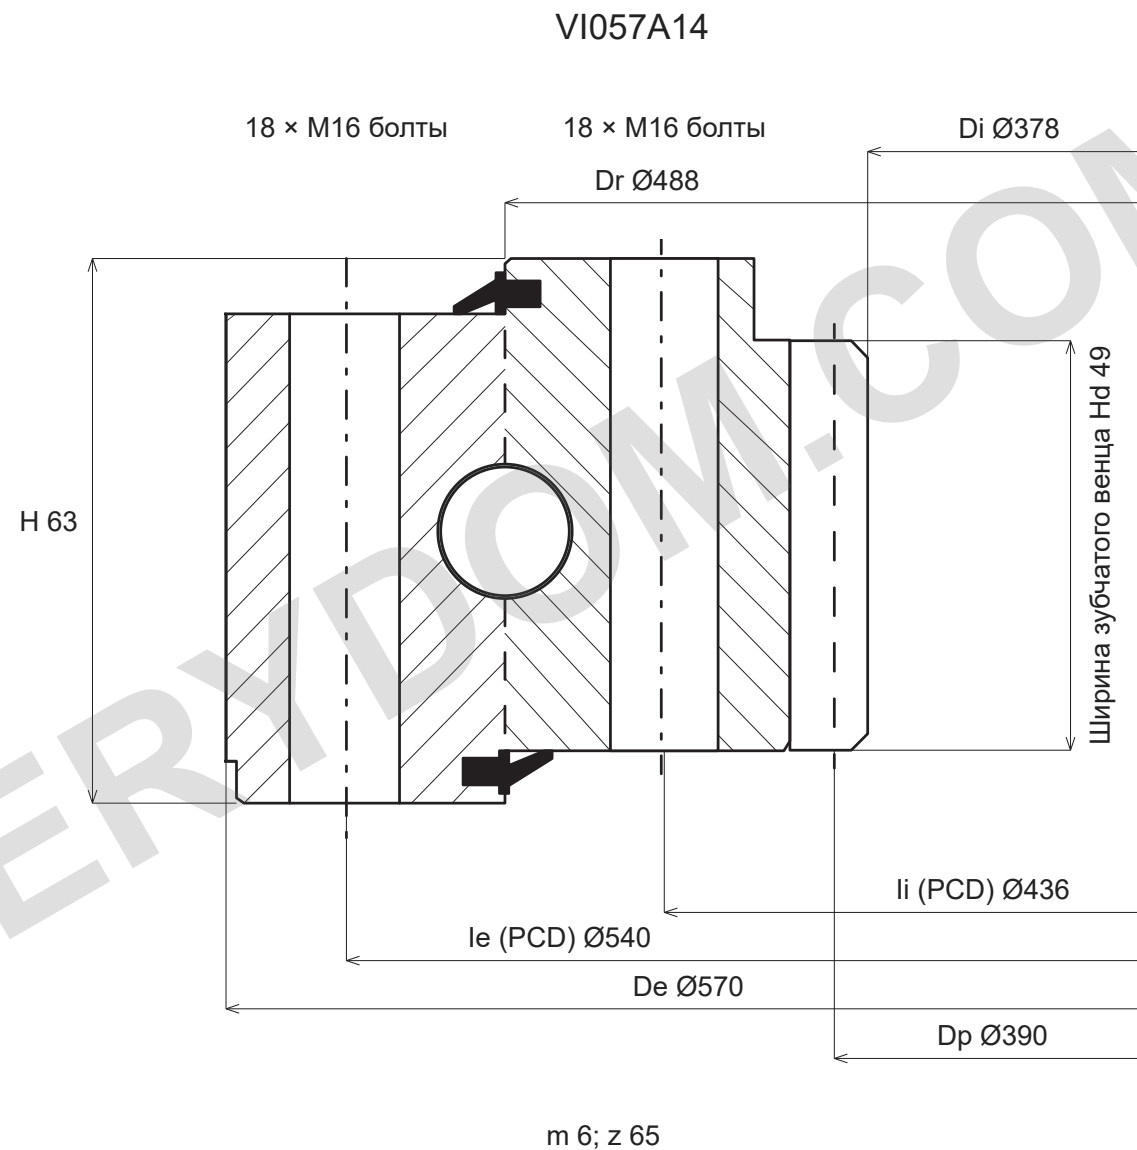

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VI057A14 — Кривая несущей способности

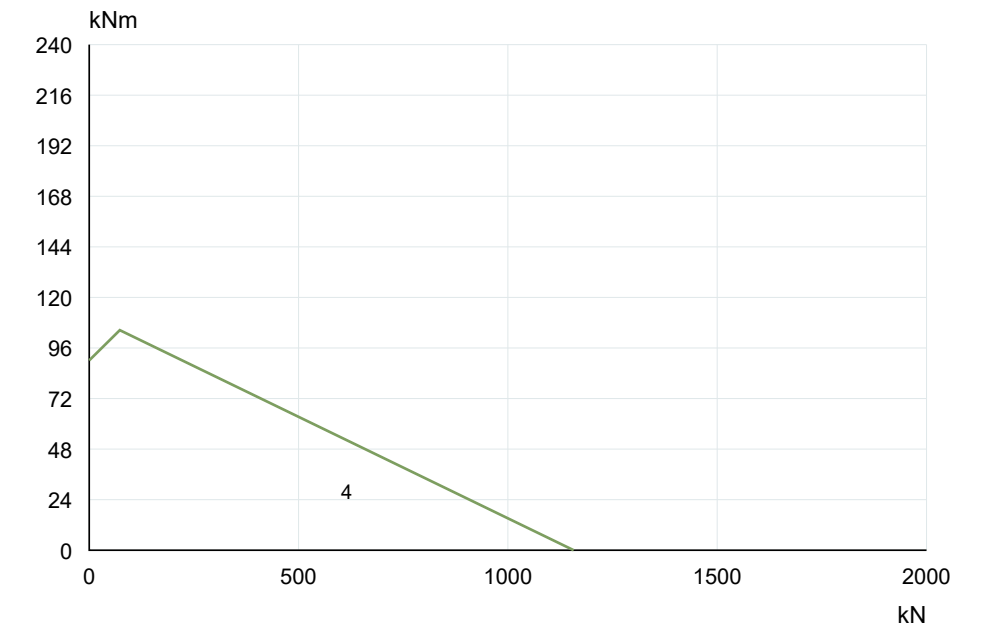

VI057A14 · Исходная кривая 1S 4 · PDF стр. 13

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VI057A14: исходная кривая 4.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.

Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 12; график нагрузки стр. 13, кривая 4.

H 63; De/Di 570/378; Dr 488; le/li (PCD) 540/436.

La Leonessa VI057A14 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VI057A14
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B13-1 · ЛИСТ 1/1