



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

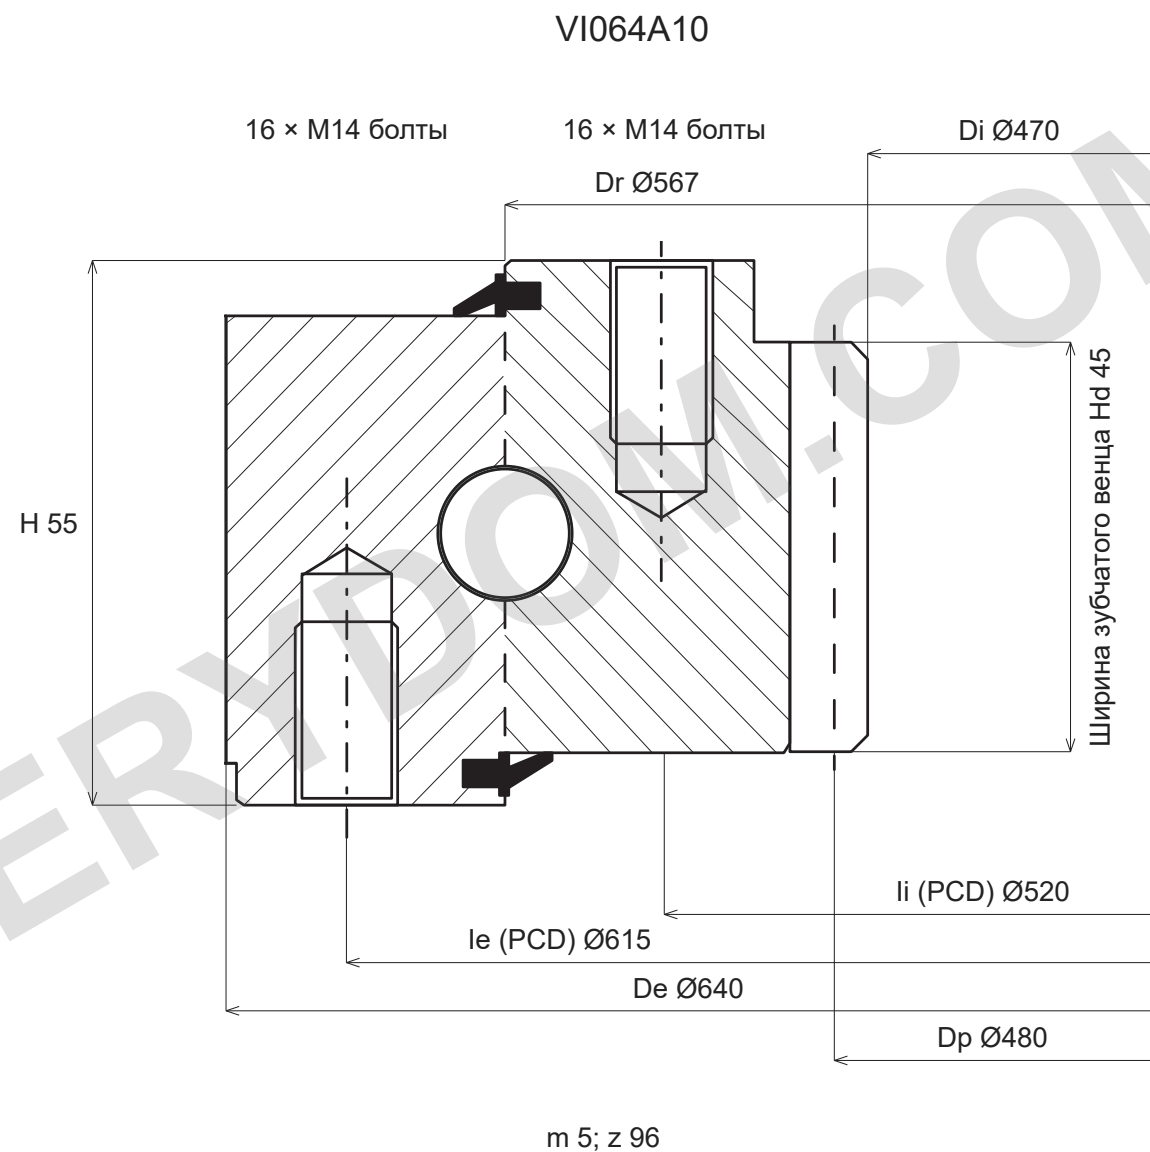

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VI064A10 — Кривая несущей способности

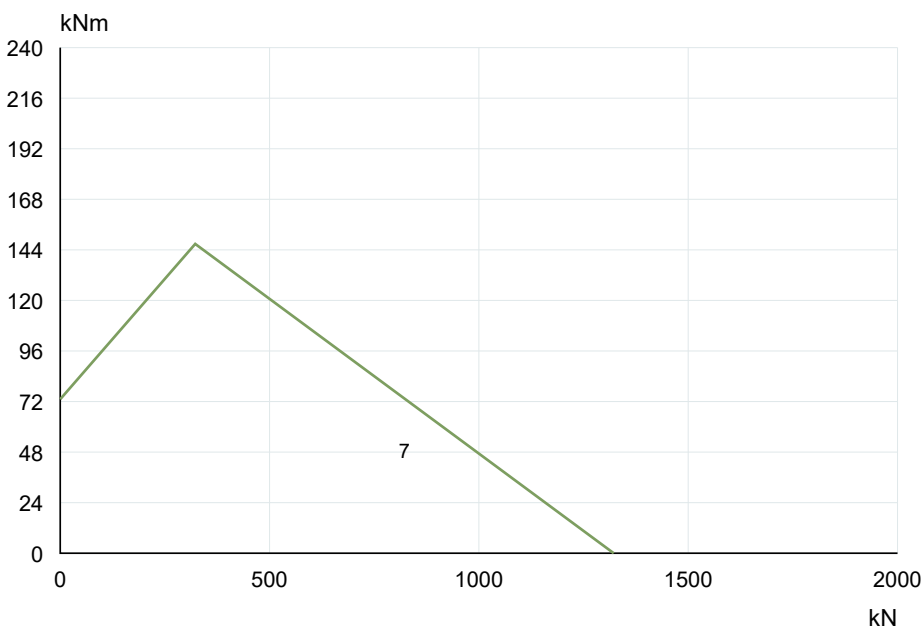

VI064A10 · Исходная кривая 1S 7 · PDF стр. 13

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VI064A10: исходная кривая 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 12; график нагрузки стр. 13, кривая 7.
H 55; De/Di 640/470; Dr 567; le/li (PCD) 615/520.
La Leonessa VI064A10 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VI064A10
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B13-1 · ЛИСТ 1/1