



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

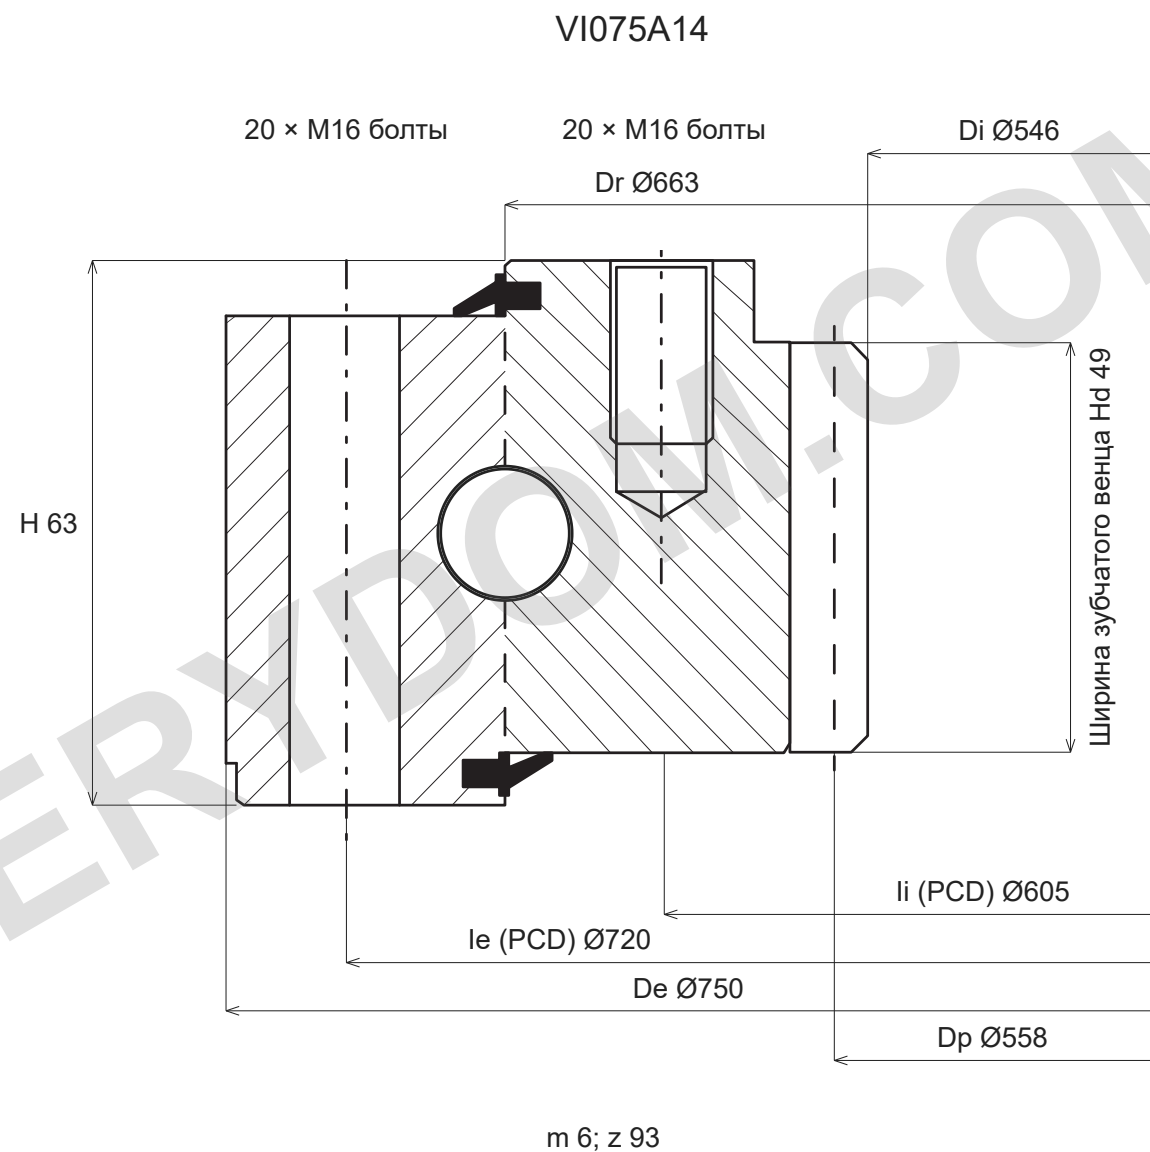

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VI075A14 — Кривая несущей способности

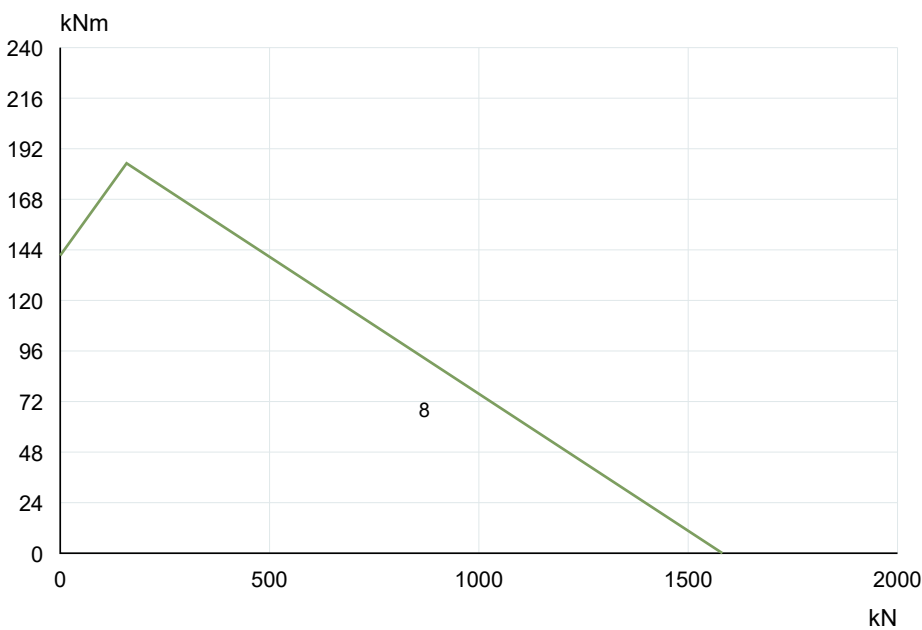

VI075A14 · Исходная кривая 1S 8 · PDF стр. 13

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VI075A14: исходная кривая 8.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 12; график нагрузки стр. 13, кривая 8.
H 63; De/Di 750/546; Dr 663; le/li (PCD) 720/605.
La Leonessa VI075A14 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VI075A14
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B13-1 · ЛИСТ 1/1