



LAGERSCHNITT

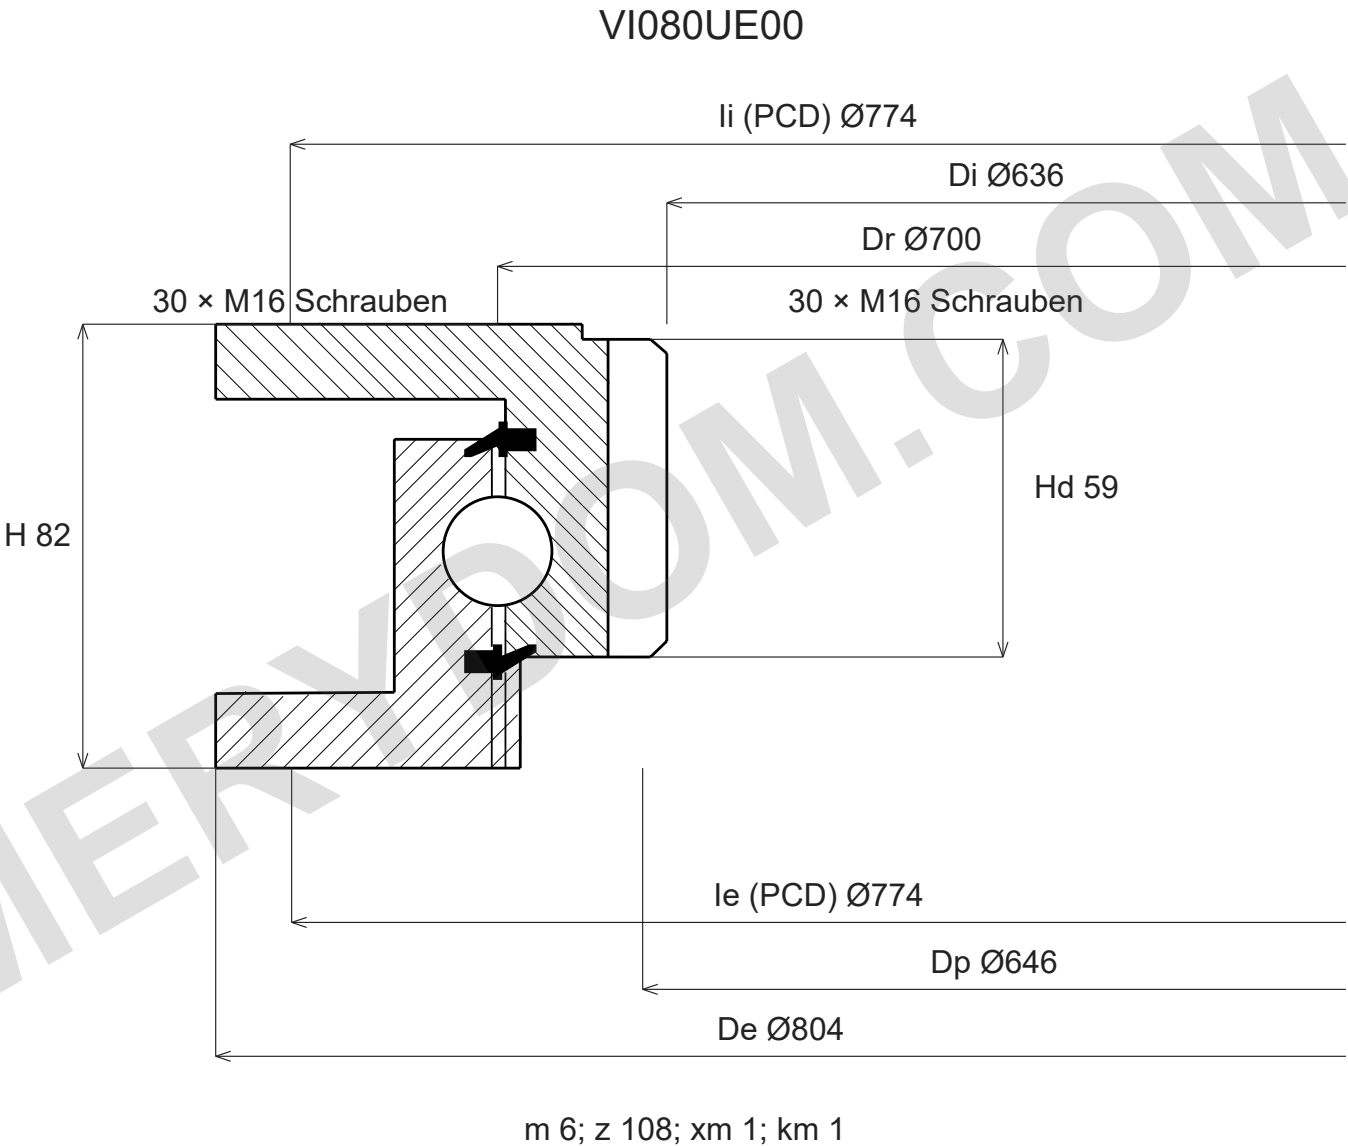

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VI080UE00 — Tragfähigkeitskurve

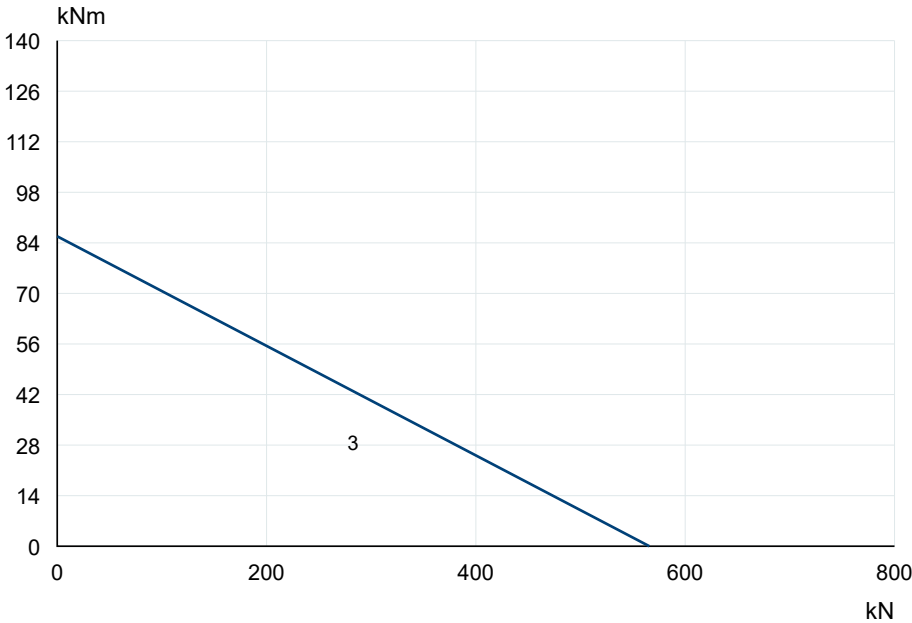

VI080UE00 · Quellkurve U 3 · PDF S. 6

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Laufbahntragfähigkeit; Befestigungsschrauben nicht berücksichtigt.

VI080UE00: Quellkurve 3.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Flanged 2013 / U; Maße S5; Lastdiagramm S6, Kurve 3; Katalogmodell VI080UE00.
H 82; Hd 59; m 6; z 108; De/Di 804/636; Dr 700; le/li (PCD) 774/774.
La Leonessa VI080UE00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugellager mit Flansch
VI080UE00
REFERENZ: La Leonessa / U
mm · NTS · REV B25-1 · BLATT 1/1