



SECCIÓN DEL RODAMIENTO

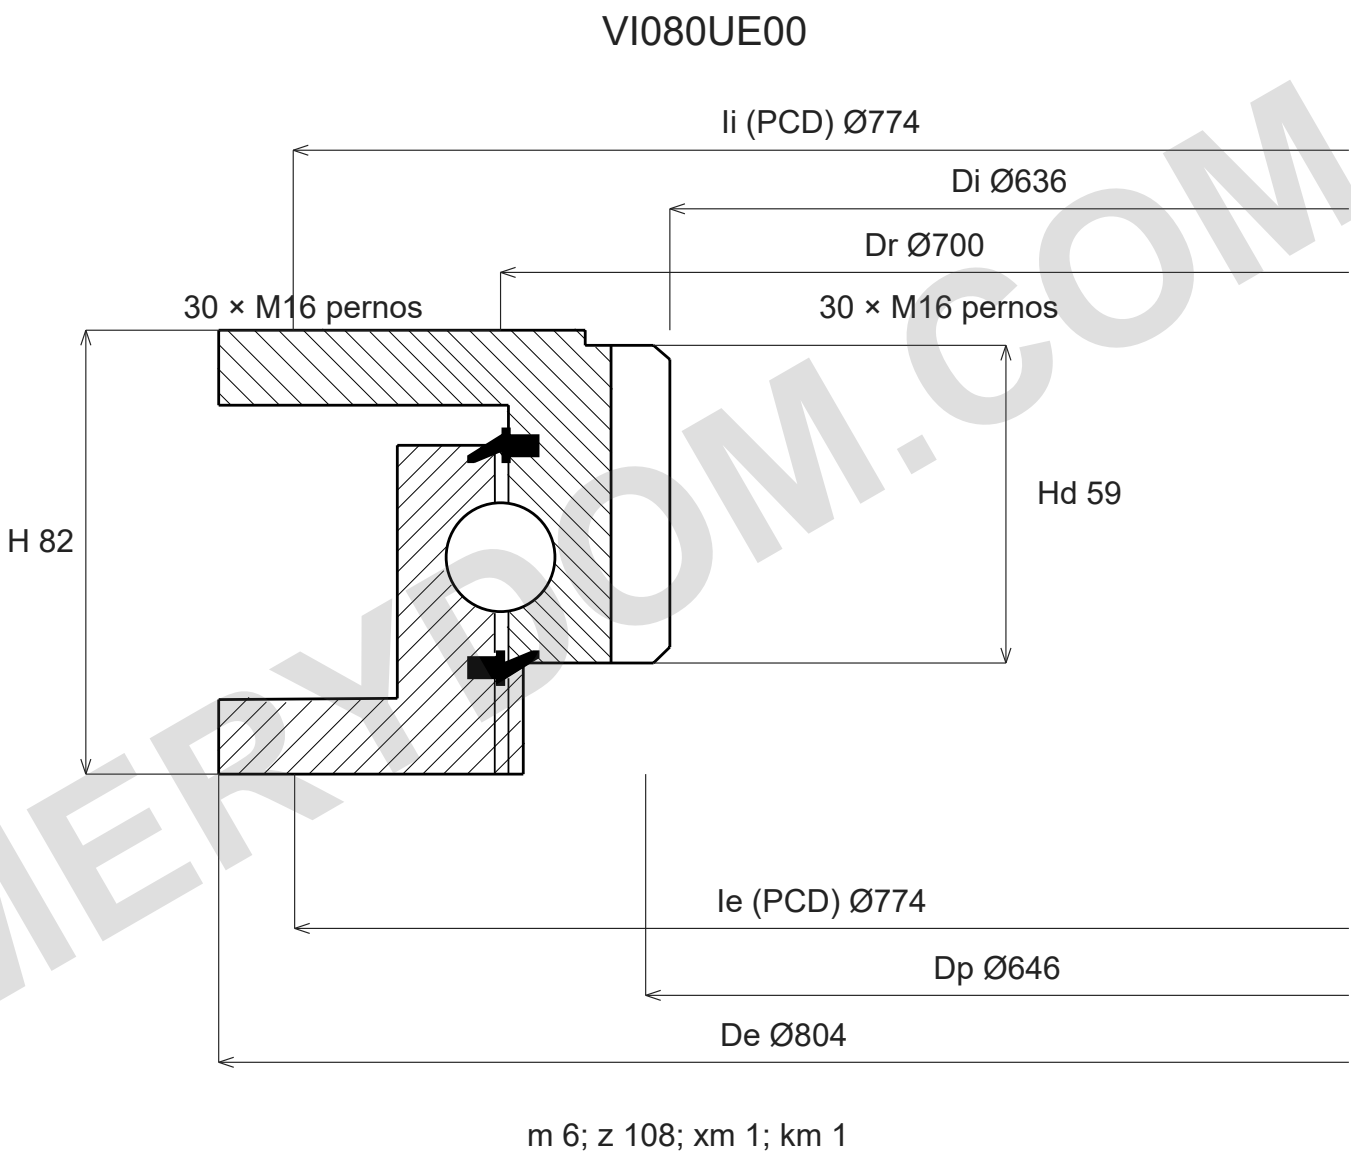

CAPACIDAD DE CARGA

La Leonessa VI080UE00 — Curva de capacidad de carga

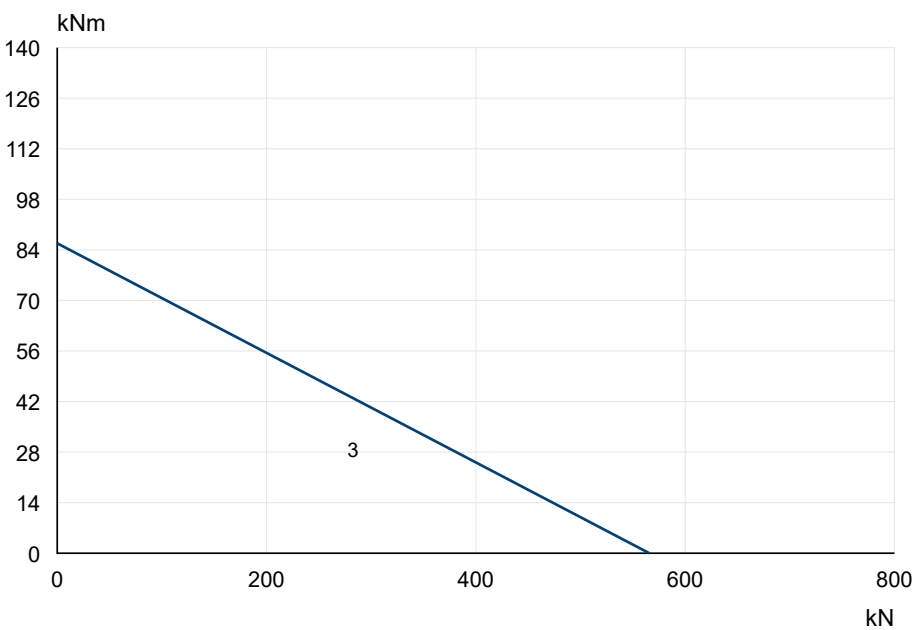

VI080UE00 · Curva original U 3 · PDF p6

Fuerza de compresión axial [kN]
Momento de vuelco [kNm] · escala original
Capacidad de pistas; pernos de fijación no incluidos.
VI080UE00: curva original 3.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.
Fuente: La Leonessa Flanged 2013 / U; dimensiones p5; gráfico p6, curva 3; modelo del catálogo VI080UE00.
H 82; Hd 59; m 6; z 108; De/Di 804/636; Dr 700; le/li (PCD) 774/774.
La Leonessa VI080UE00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Bolas de cuatro puntos con brida
VI080UE00
REFERENCIA: La Leonessa / U
mm · NTS · REV B25-1 · HOJA 1/1