



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

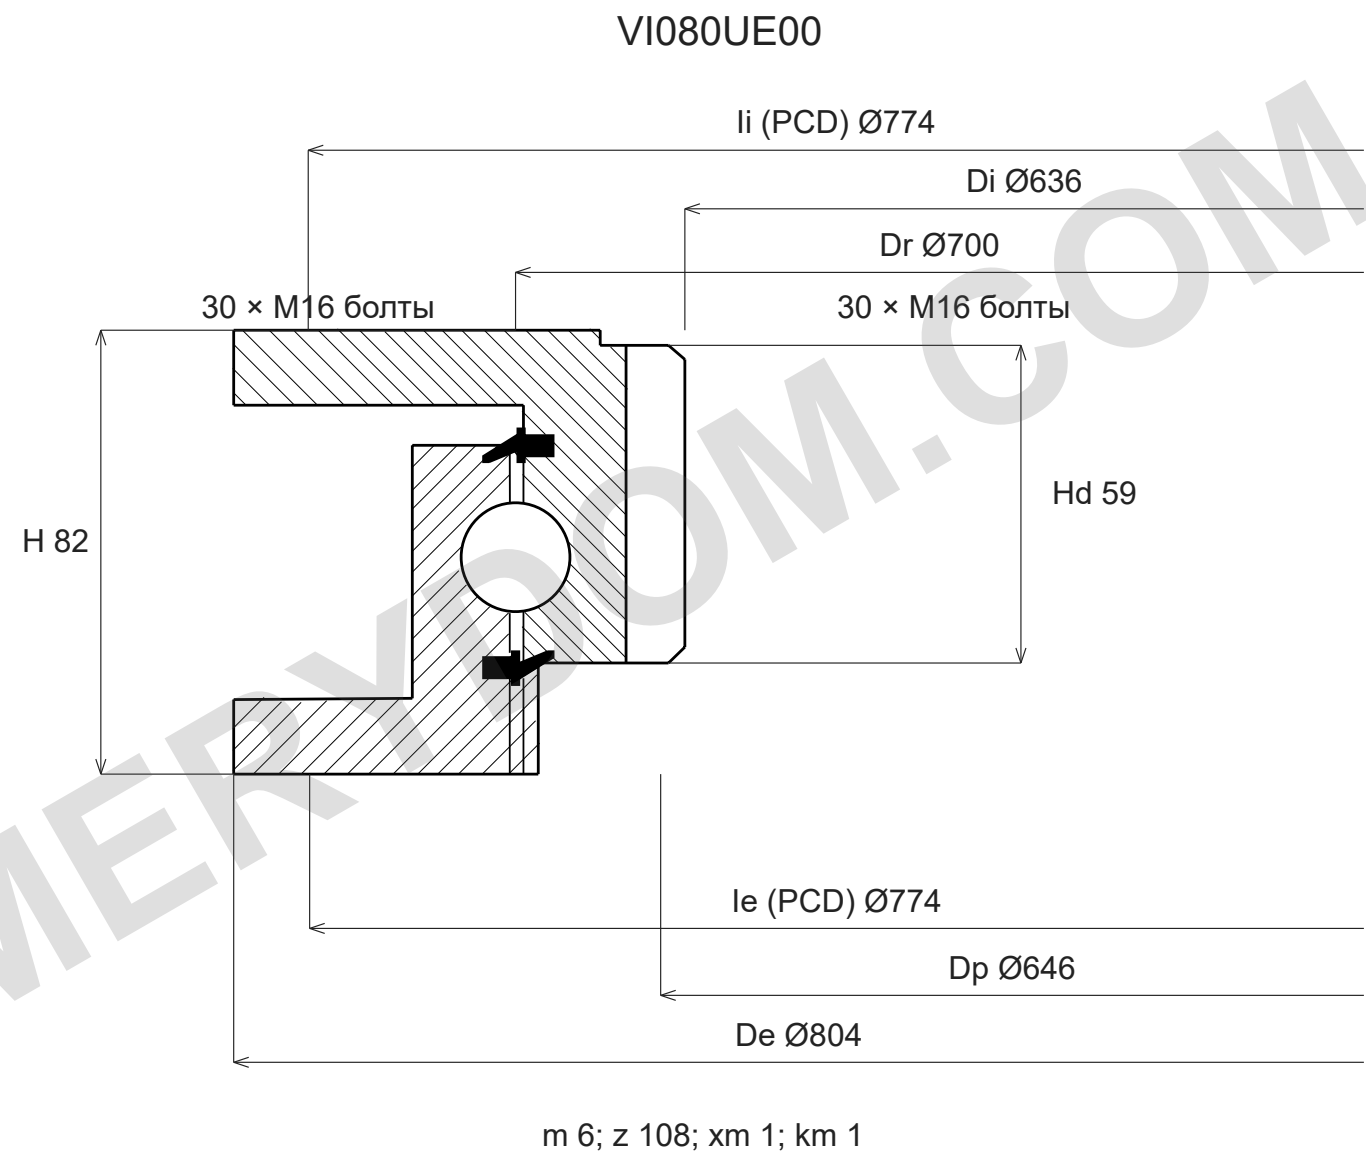

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VI080UE00 — Кривая несущей способности

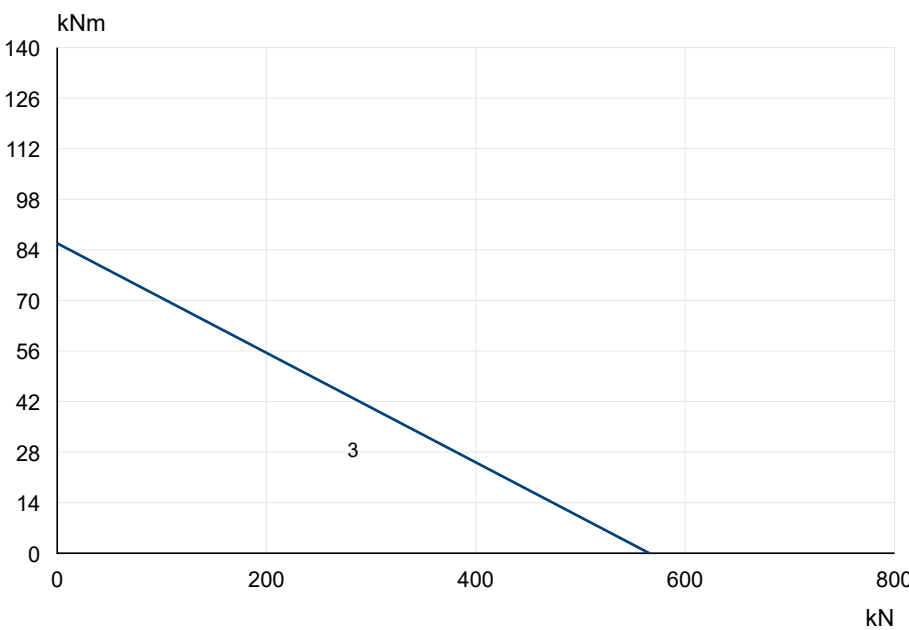

VI080UE00 · Исходная кривая U 3 · PDF стр. 6

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Несущая способность дорожек; крепежные болты не учтены.

VI080UE00: исходная кривая 3.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa Flanged 2013 / U; размеры с5; график с6, кривая 3; модель каталога VI080UE00.
H 82; Hd 59; m 6; z 108; De/Di 804/636; Dr 700; le/li (PCD) 774/774.
La Leonessa VI080UE00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Фланцевый четырёхточечный
VI080UE00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / U
mm · NTS · REV B25-1 · ЛИСТ 1/1