



LAGERSCHNITT

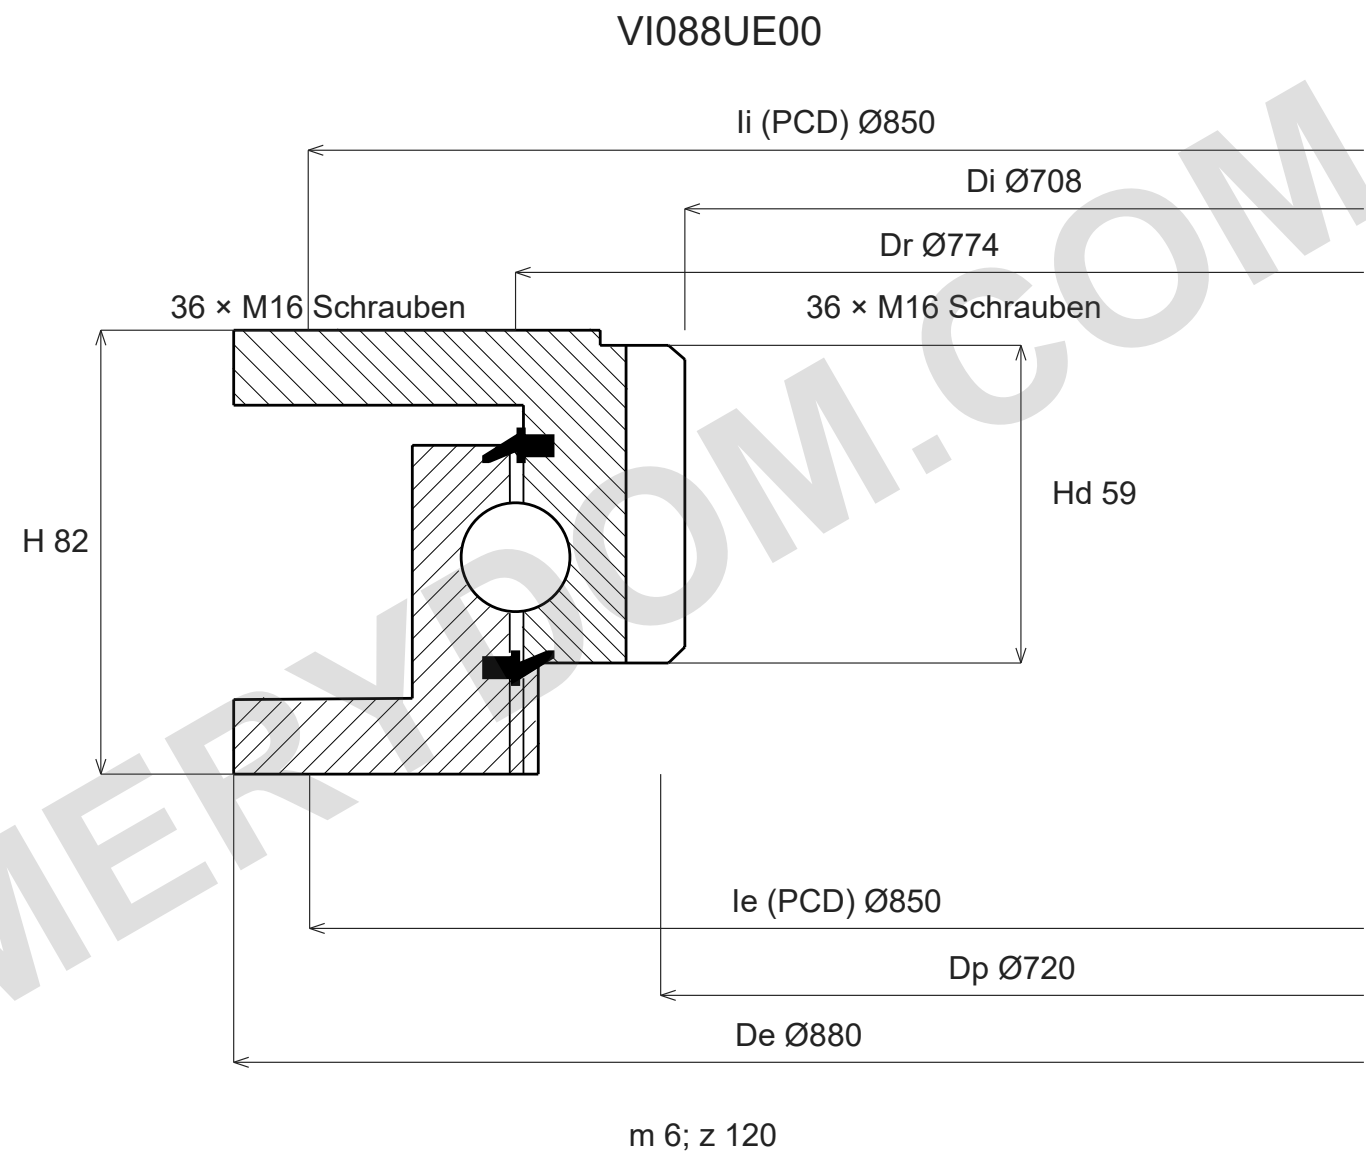

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VI088UE00 — Tragfähigkeitskurve

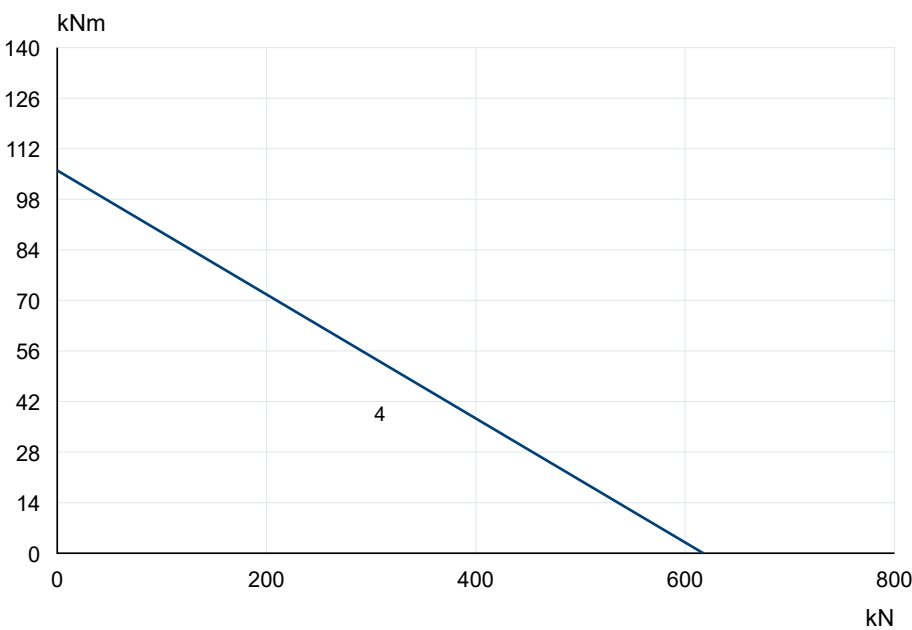

VI088UE00 · Quellkurve U 4 · PDF S. 6

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Laufbahntragfähigkeit; Befestigungsschrauben nicht berücksichtigt.

VI088UE00: Quellkurve 4.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Flanged 2013 / U; Maße S5; Lastdiagramm S6, Kurve 4; Katalogmodell VI088UE00.
H 82; Hd 59; m 6; z 120; De/Di 880/708; Dr 774; le/li (PCD) 850/850.
La Leonessa VI088UE00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugellager mit Flansch
VI088UE00
REFERENZ: La Leonessa / U
mm · NTS · REV B25-1 · BLATT 1/1