



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

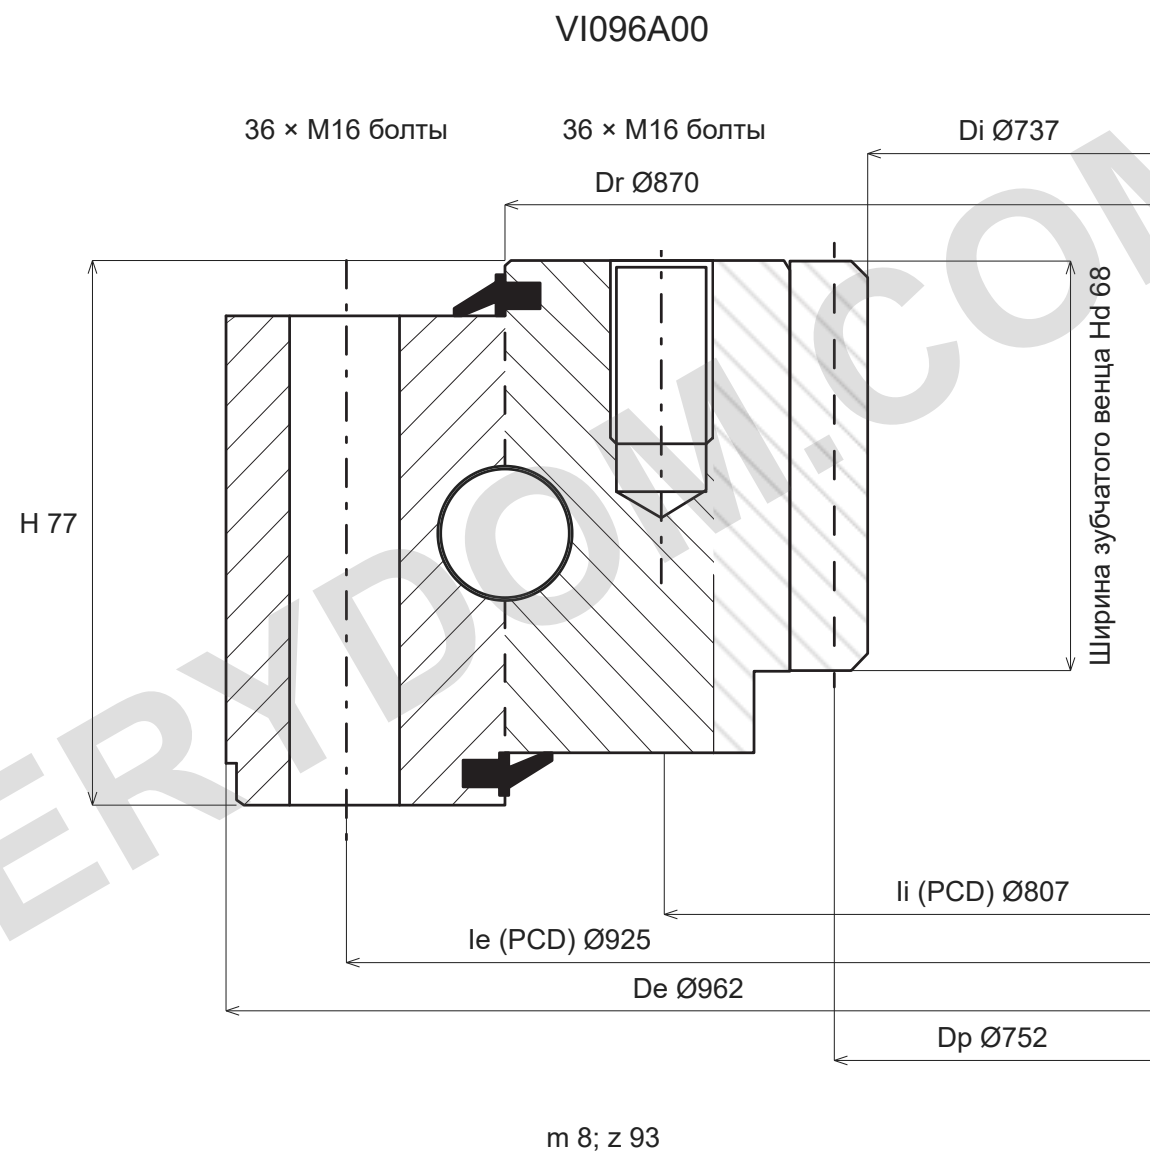

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VI096A00 — Кривая несущей способности

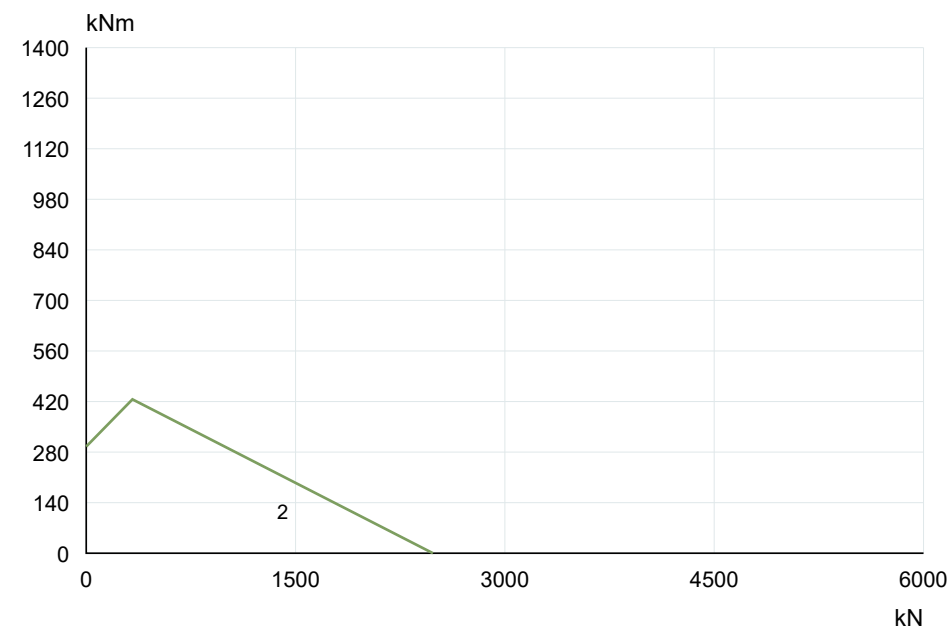

VI096A00 · Исходная кривая 1S 2 · PDF стр. 15

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VI096A00: исходная кривая 2.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 14; график нагрузки стр. 15, кривая 2.
H 77; De/Di 962/737; Dr 870; le/li (PCD) 925/807.
La Leonessa VI096A00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VI096A00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B13-1 · ЛИСТ 1/1