



LAGERSCHNITT

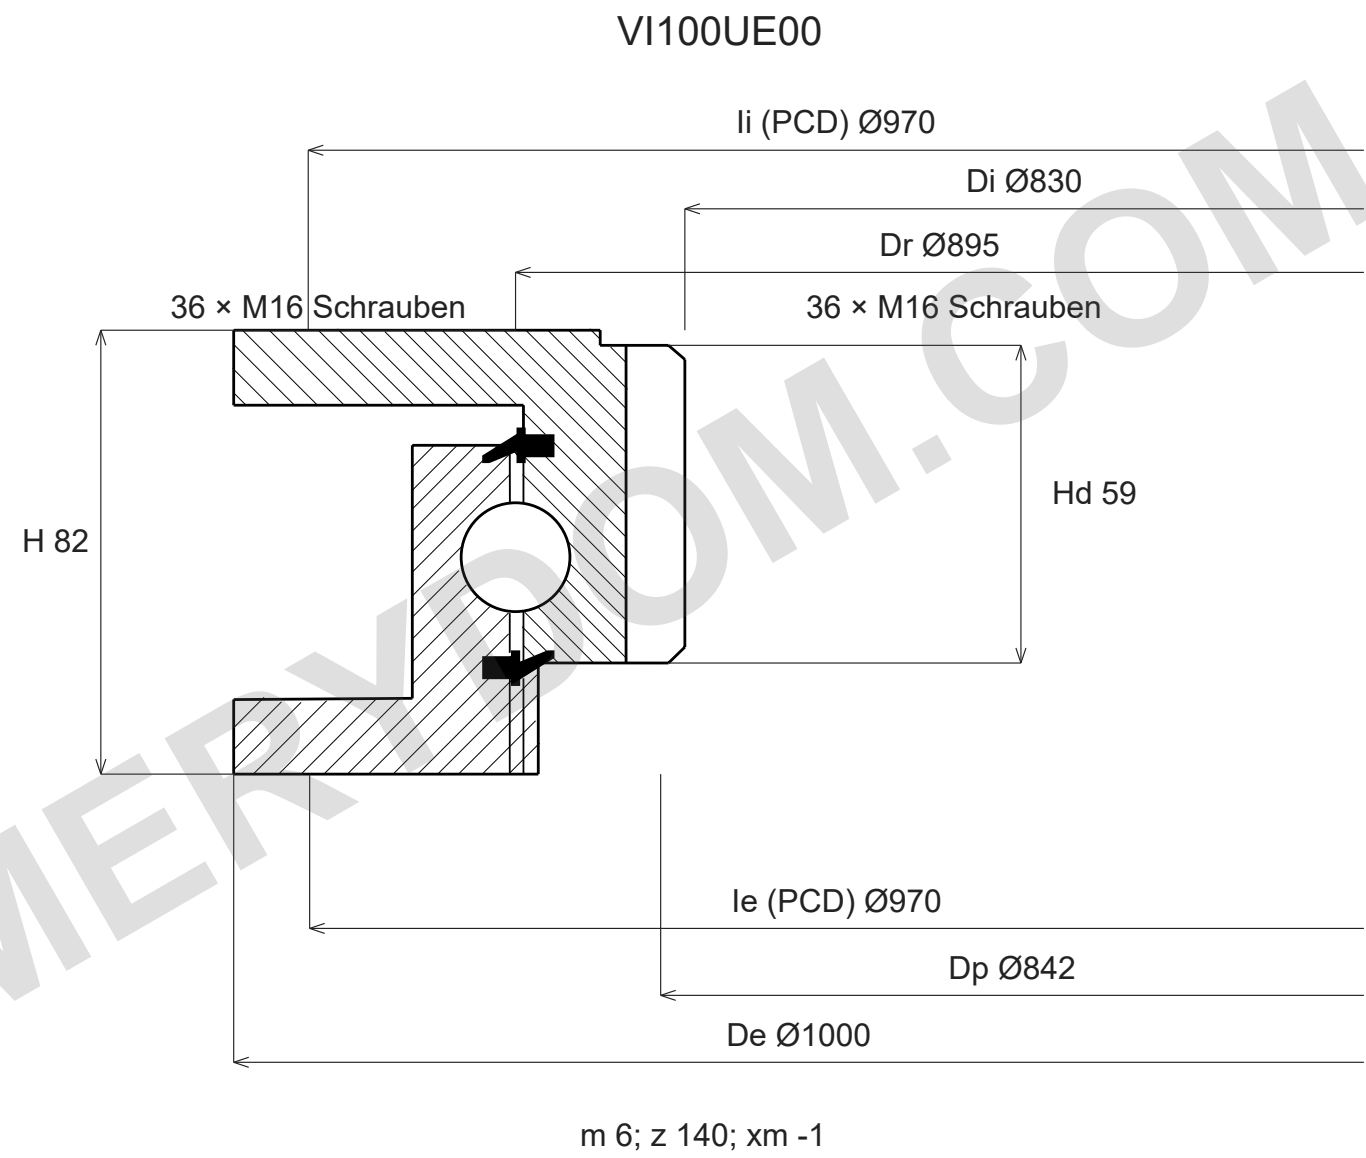

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VI100UE00 — Tragfähigkeitskurve

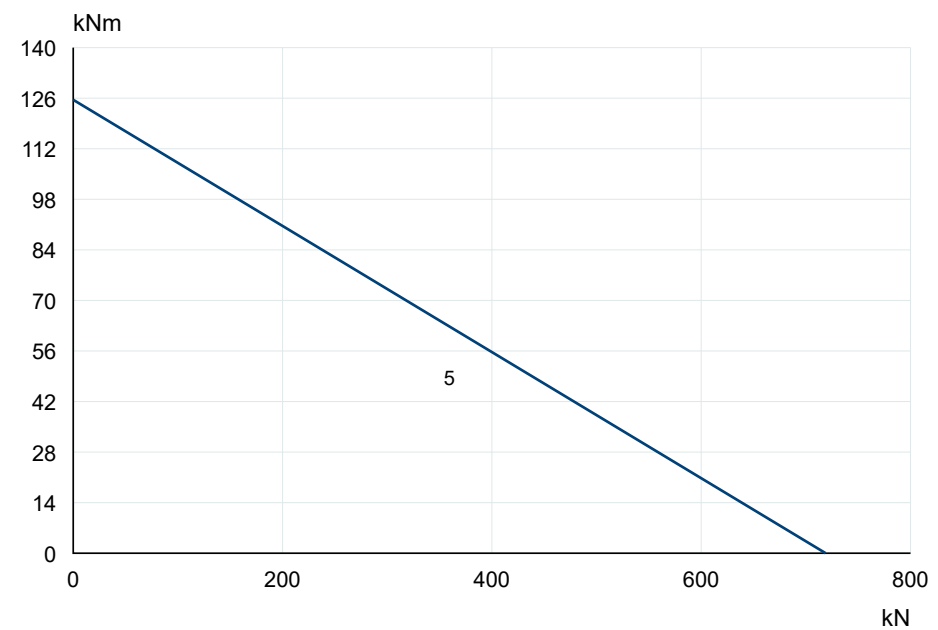

VI100UE00 · Quellkurve U 5 · PDF S. 6

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Laufbahnt Tragfähigkeit; Befestigungsschrauben nicht berücksichtigt.

VI100UE00: Quellkurve 5.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Flanged 2013 / U; Maße S5; Lastdiagramm S6, Kurve 5; Katalogmodell VI100UE00.
H 82; Hd 59; m 6; z 140; De/Di 1000/830; Dr 895; le/li (PCD) 970/970.
La Leonessa VI100UE00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugellager mit Flansch
VI100UE00
REFERENZ: La Leonessa / U
mm · NTS · REV B25-1 · BLATT 1/1