



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

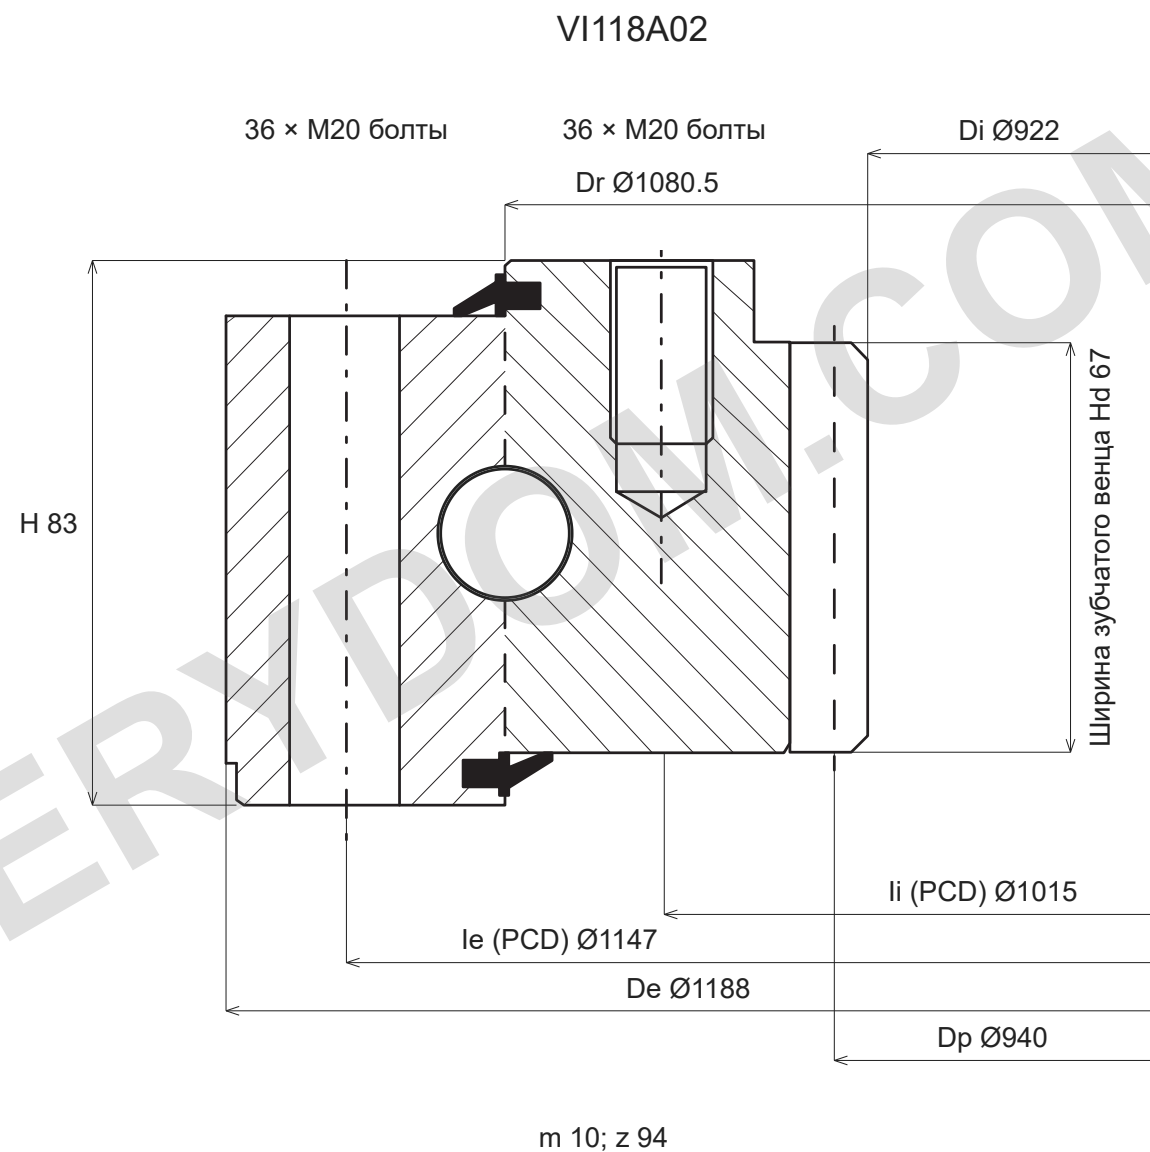

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VI118A02 — Кривая несущей способности

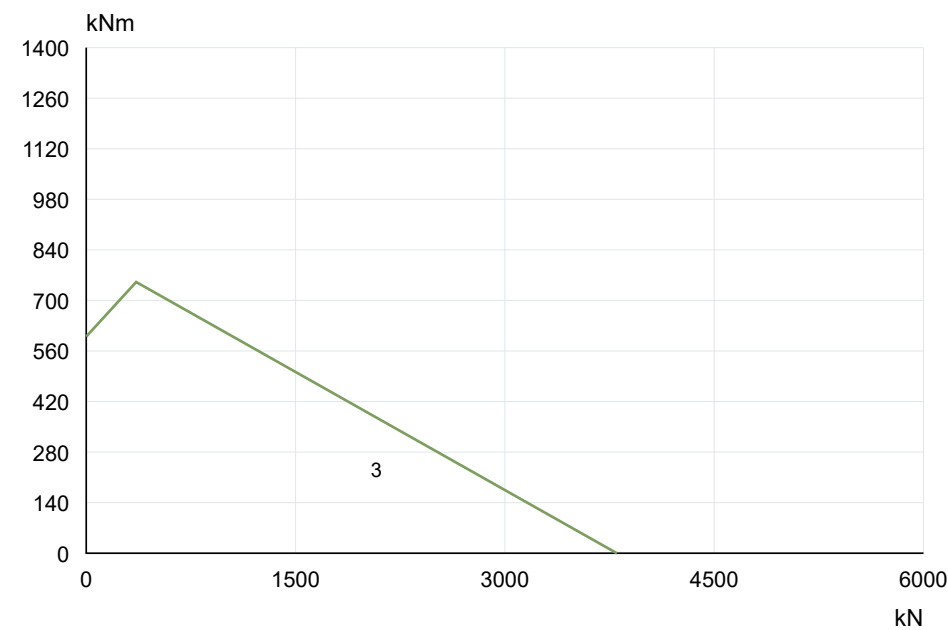

VI118A02 · Исходная кривая 1S 3 · PDF стр. 15

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VI118A02: исходная кривая 3.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 14; график нагрузки стр. 15, кривая 3.
H 83; De/Di 1188/922; Dr 1080.5; le/li (PCD) 1147/1015.
La Leonessa VI118A02 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VI118A02
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B13-1 · ЛИСТ 1/1