



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

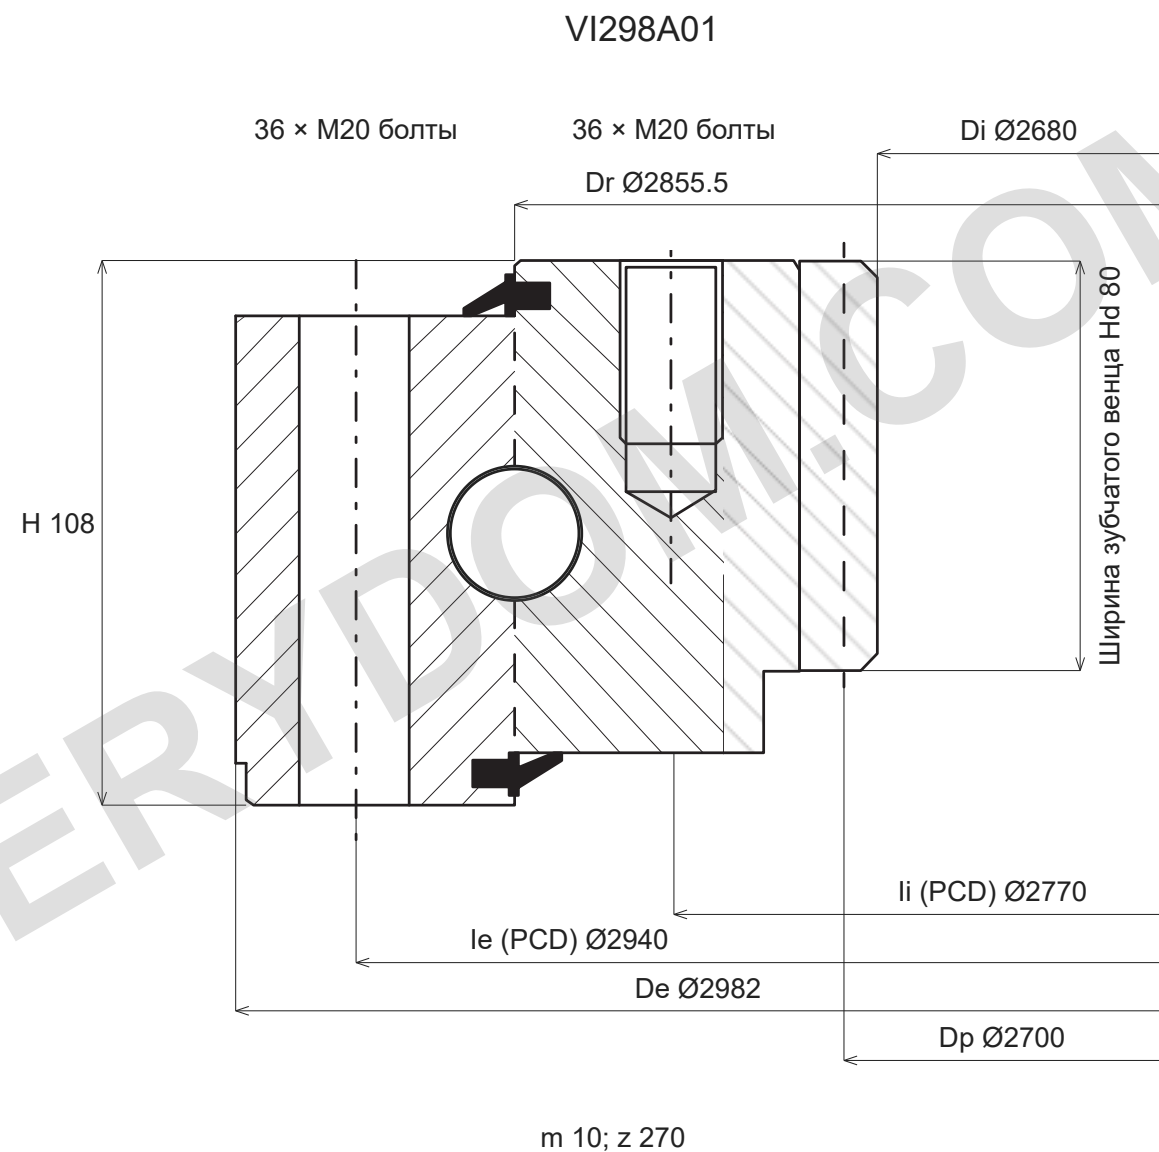

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VI298A01 — Кривая несущей способности

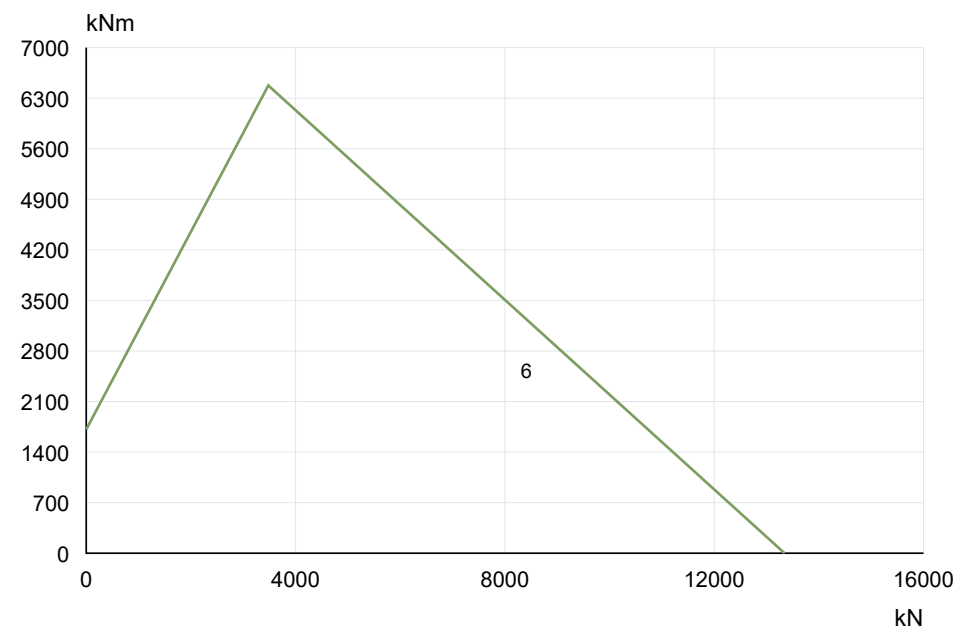

VI298A01 · Исходная кривая 1SI 6 · PDF стр. 17

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VI298A01: исходная кривая 6.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.  
Источник: La Leonessa general\_2013; 1SI; p16; curve p17 / 6.  
H 108; De/Di 2982/2680; Dr 2855.5; le/li (PCD) 2940/2770.  
La Leonessa VI298A01 — Страница изделия | MERYDOM

|                                          |
|------------------------------------------|
| MERYDOM                                  |
| Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ |
| VI298A01                                 |
| ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1SI              |
| mm · NTS · REV B35-1 · ЛИСТ 1/1          |