



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

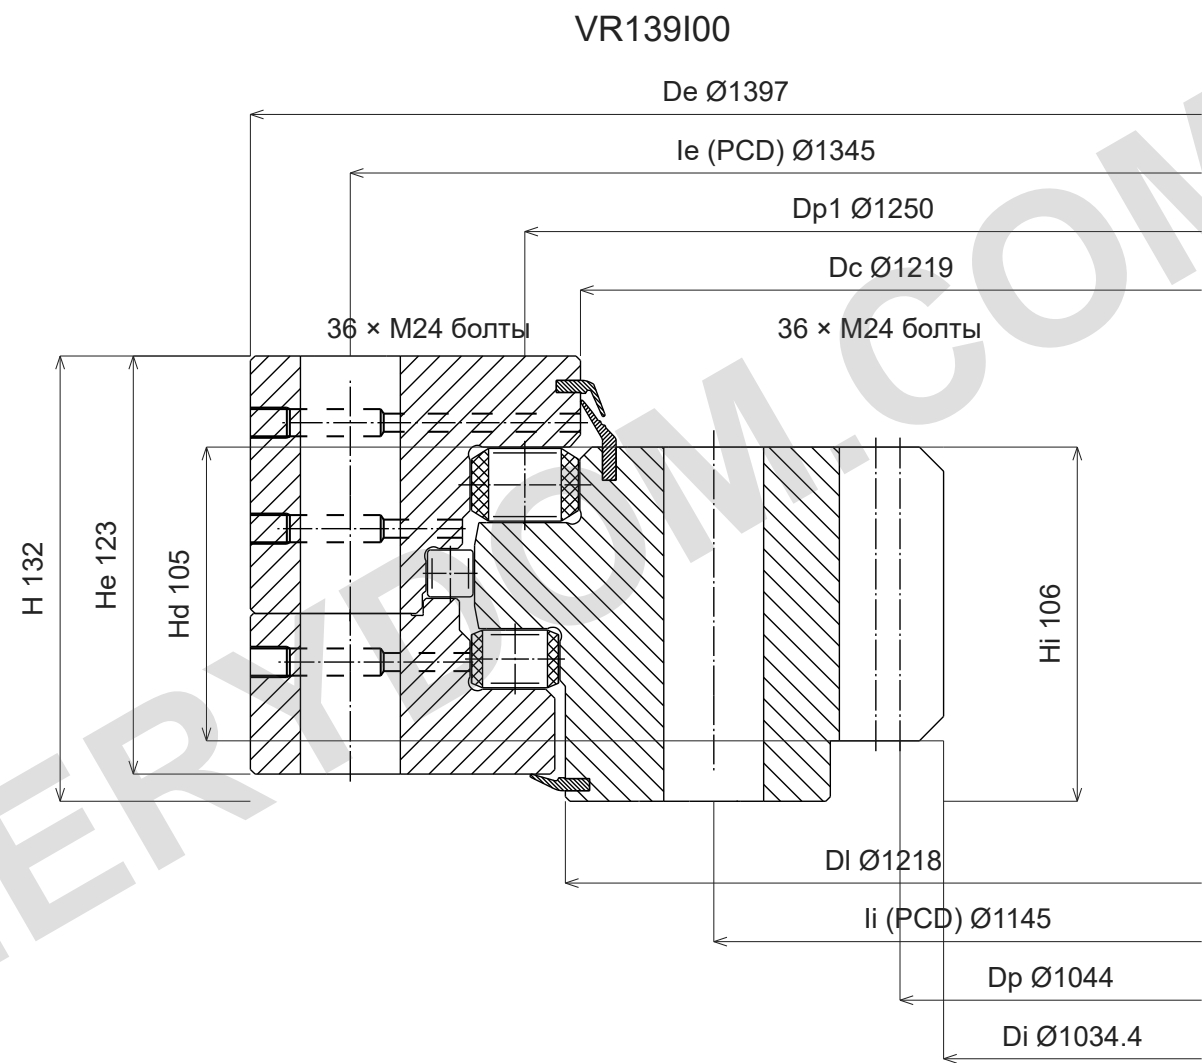

m 12; Z 87; xm -6; km -1.2

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VR139I00 — Кривая несущей способности

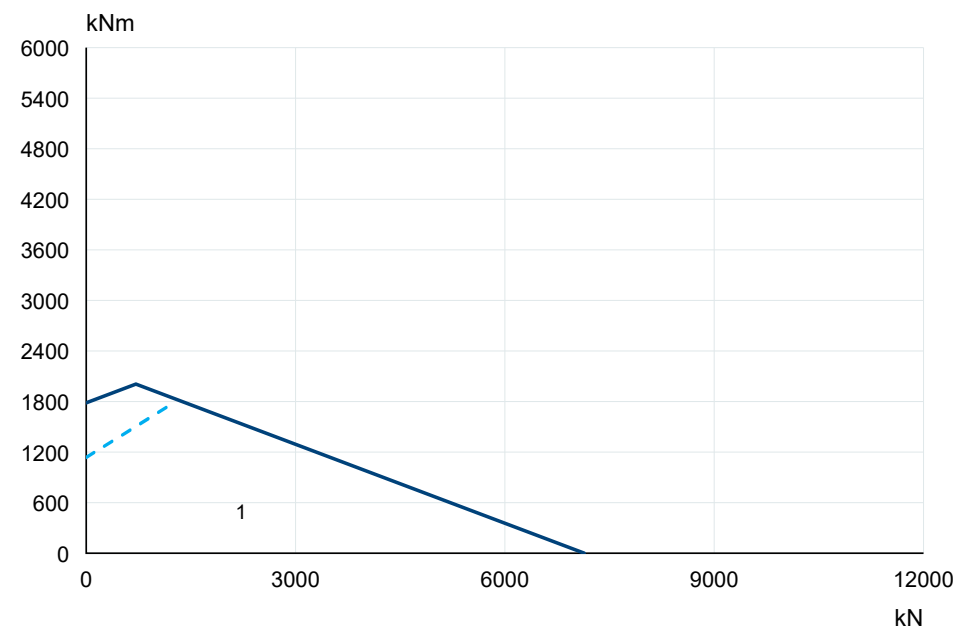

VR139I00 · Исходная кривая VRI-20 1 · PDF стр. 10

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VR139I00: исходная кривая 1.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-20; размеры с8/9; график с10, кривая 1; модель каталога VR139I00.
H 132; Hd 105; m 12; Z 87; De/Di 1397/1034.4; Hi/He 106/123; Dc/DI/Dp1 1219/1218/1250; le/li (PCD) 1345/1145.
La Leonessa VR139I00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Трёхрядный роликовый
VR139I00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / VRI-20
mm · NTS · REV B31-1 · ЛИСТ 1/1