


РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

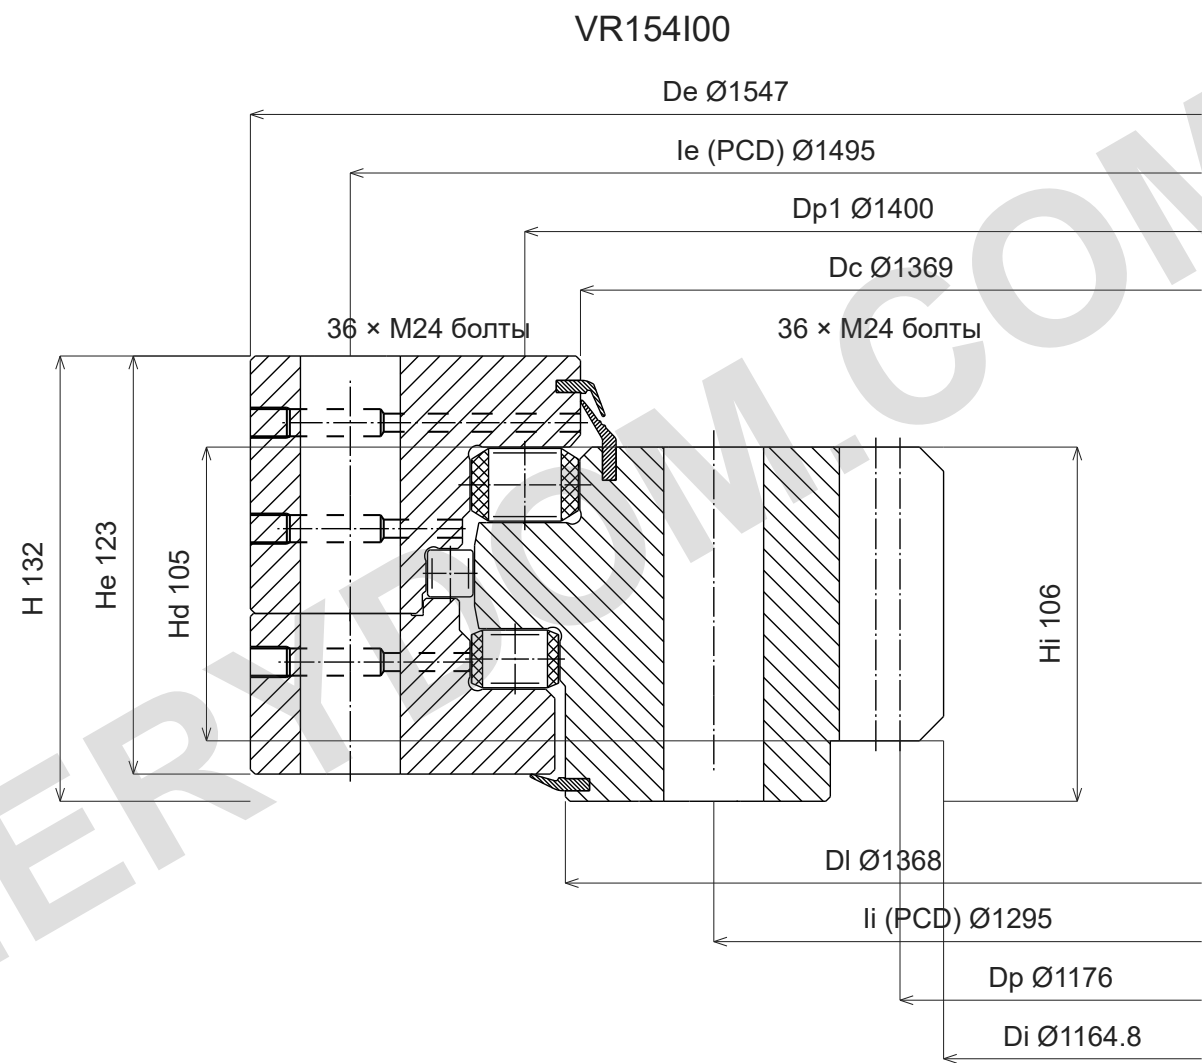


m 14; Z 84; xm -7; km -1.4

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-20; размеры с8/9; график с10, кривая 2; модель каталога VR154I00.
H 132; Hd 105; m 14; Z 84; De/Di 1547/1164.8; Hi/He 106/123; Dc/DI/Dp1 1369/1368/1400; le/li (PCD) 1495/1295.
La Leonessa VR154I00 — Страница изделия | MERYDOM

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VR154I00 — Кривая несущей способности

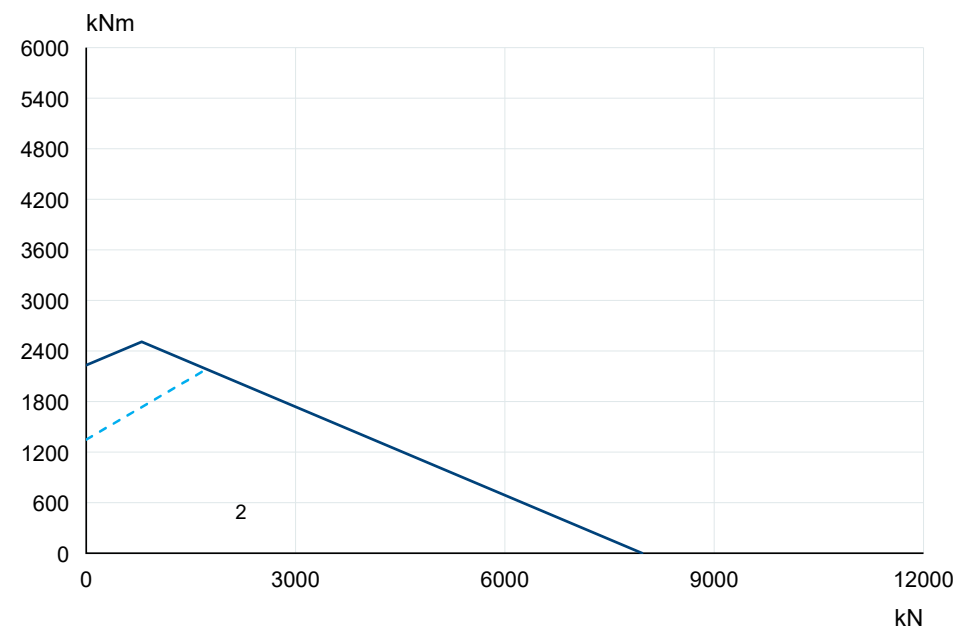

VR154I00 · Исходная кривая VRI-20 2 · PDF стр. 10

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VR154I00: исходная кривая 2.

MERYDOM
Трёхрядный роликовый
VR154I00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / VRI-20
mm · NTS · REV B31-1 · ЛИСТ 1/1