



LAGERSCHNITT

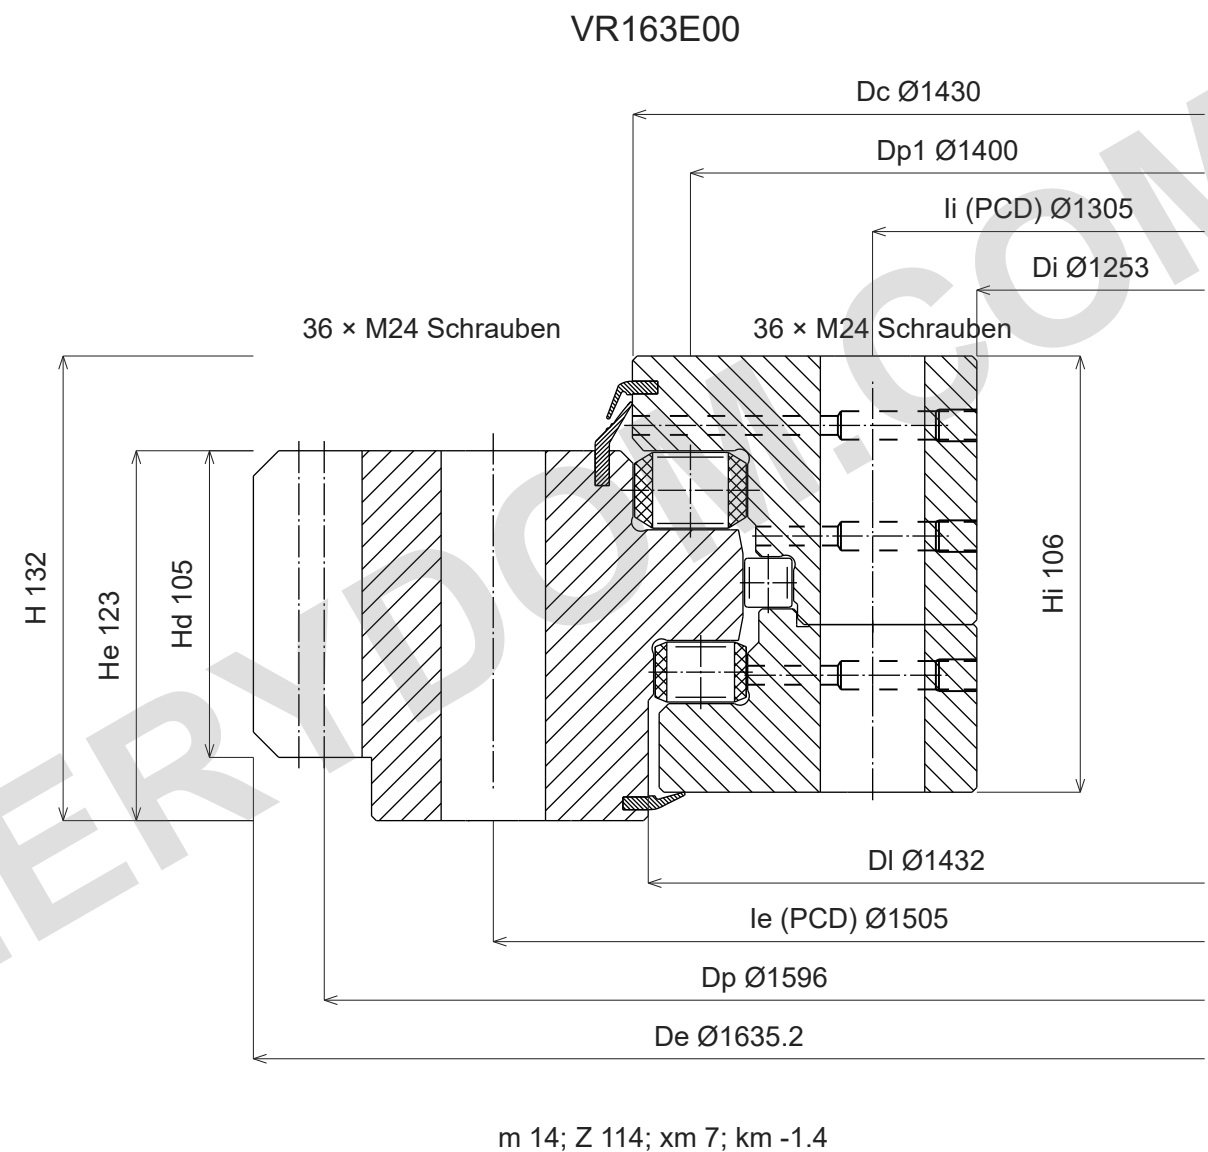

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR163E00 — Tragfähigkeitskurve

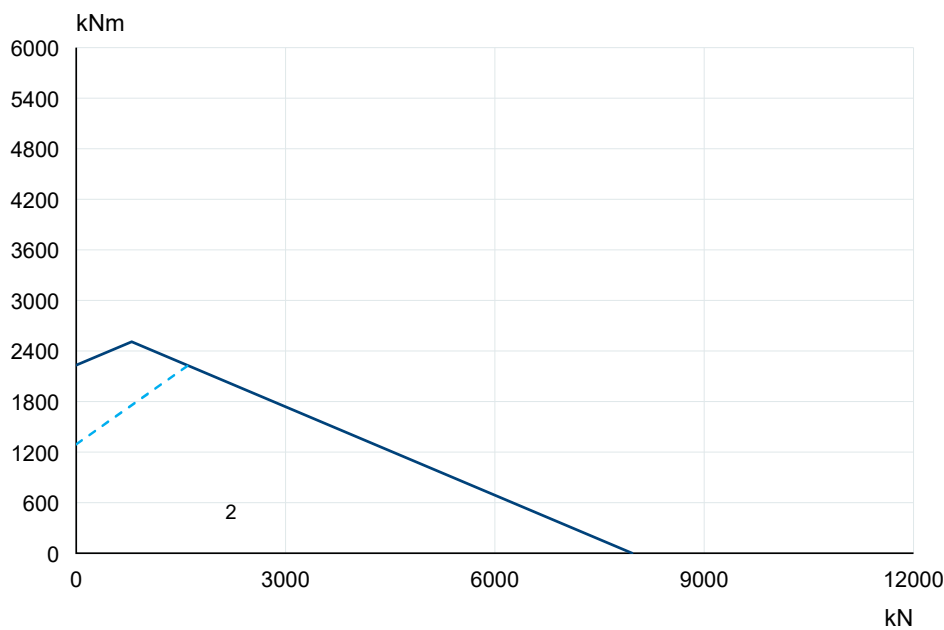

VR163E00 · Quellkurve VRE-20 2 · PDF S. 6

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR163E00: Quellkurve 2.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.  
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-20; Maße S4/5; Lastdiagramm S6, Kurve 2; Katalogmodell VR163E00.  
H 132; Hd 105; m 14; Z 114; De/Di 1635.2/1253; Hi/He 106/123; Dc/DI/Dp1 1430/1432/1400; le/li (PCD) 1505/1305.  
La Leonessa VR163E00 — Produktseite | MERYDOM

|                                  |
|----------------------------------|
| MERYDOM                          |
| Dreireihiges Rollenlager         |
| VR163E00                         |
| REFERENZ: La Leonessa / VRE-20   |
| mm · NTS · REV B27-1 · BLATT 1/1 |