



SEÇÃO DO ROLAMENTO

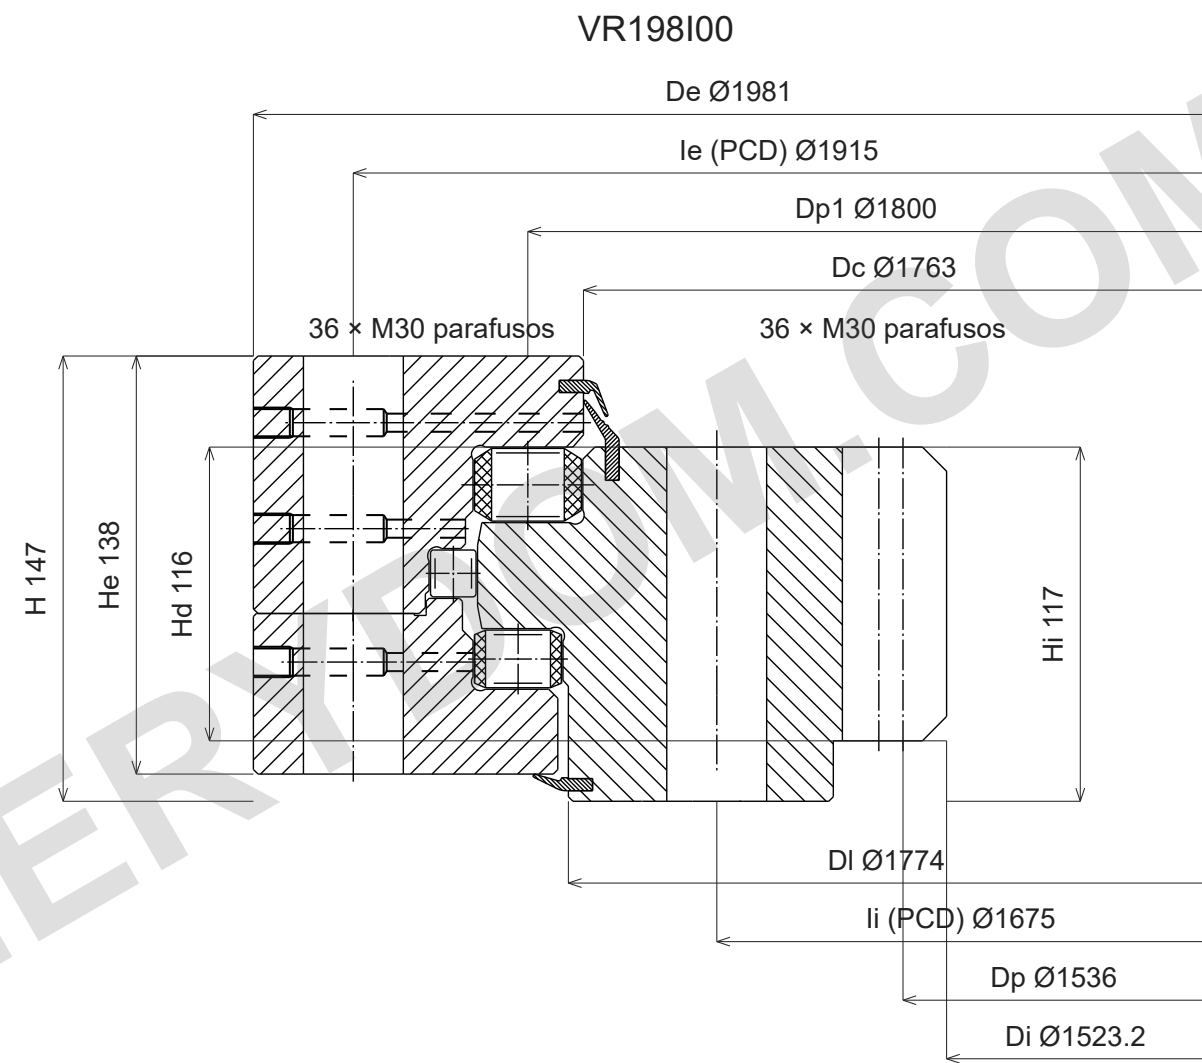

m 16; Z 96; xm -8; km -1.6

CAPACIDADE DE CARGA

La Leonessa VR198I00 — Curva de capacidade de carga

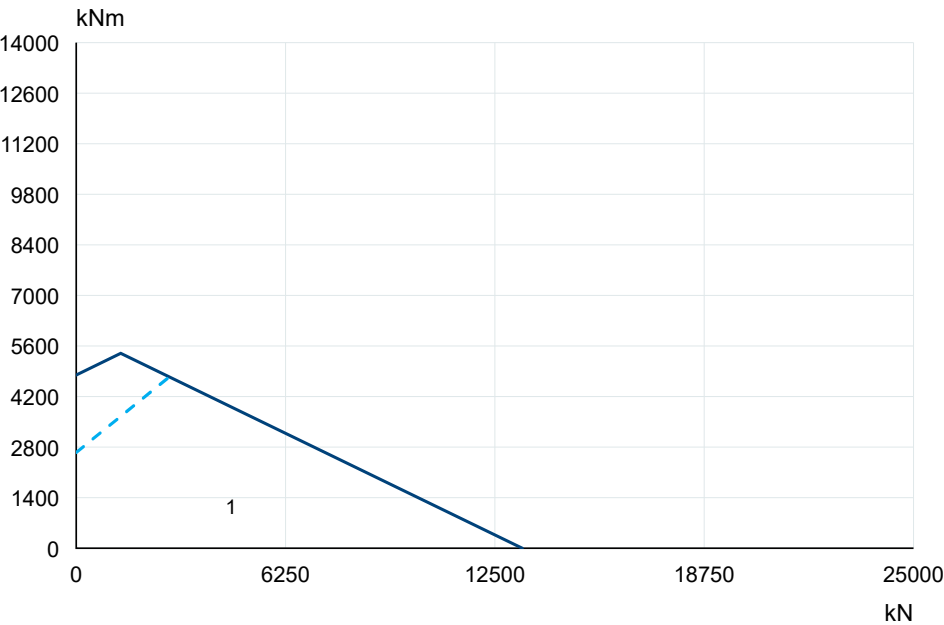

VR198I00 · Curva original VRI-25 1 · PDF p10

Força de compressão axial [kN]

Momento de tombamento [kNm] · escala original

Parafusos da classe 10.9 apertados com torquímetro

VR198I00: curva original 1.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.
Fonte: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-25; dimensões p8/9; gráfico p10, curva 1; modelo do catálogo VR198I00.
H 147; Hd 116; m 16; Z 96; De/Di 1981/1523.2; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 1763/1774/1800; le/li (PCD) 1915/1675.
La Leonessa VR198I00 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolos de três fileiras
VR198I00
REFERÊNCIA: La Leonessa / VRI-25
mm · NTS · REV B32-1 · FOLHA 1/1