



LAGERSCHNITT

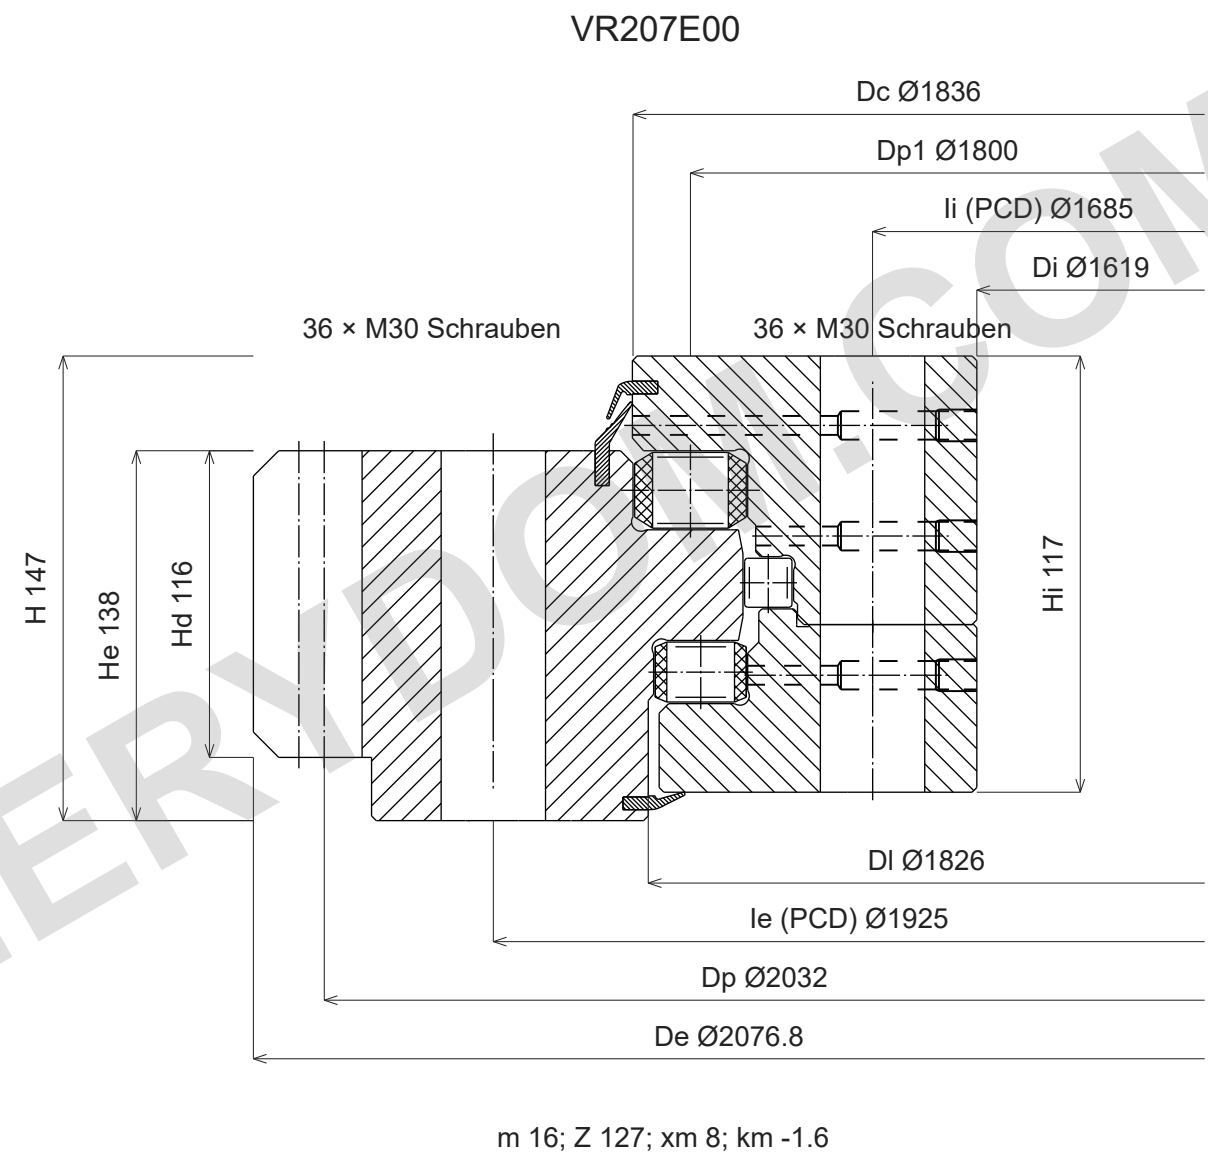

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR207E00 — Tragfähigkeitskurve

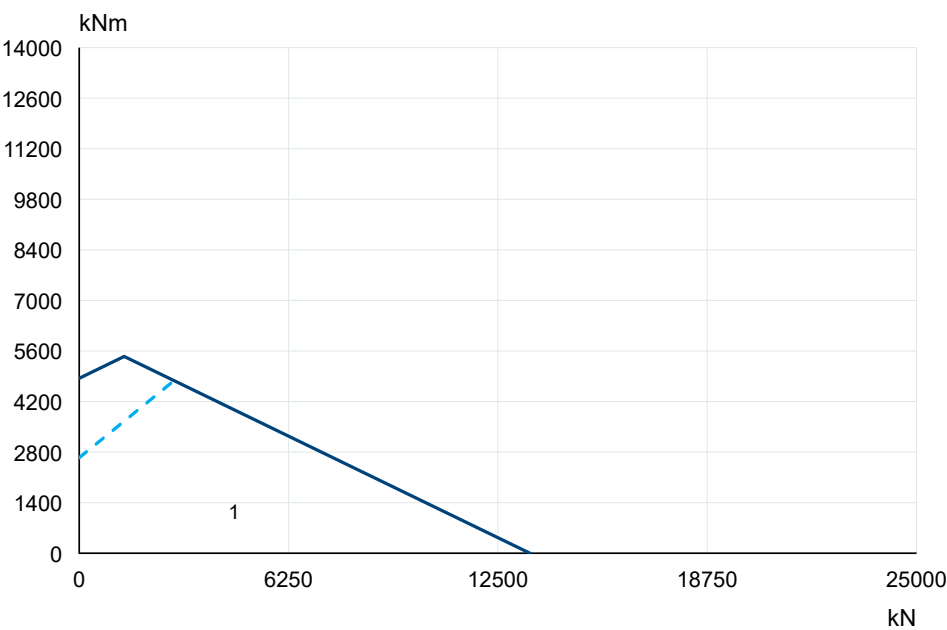

VR207E00 · Quellkurve VRE-25 1 · PDF S. 6

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR207E00: Quellkurve 1.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-25; Maße S4/5; Lastdiagramm S6, Kurve 1; Katalogmodell VR207E00.
H 147; Hd 116; m 16; Z 127; De/Di 2076.8/1619; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 1836/1826/1800; le/li (PCD) 1925/1685.
La Leonessa VR207E00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR207E00
REFERENZ: La Leonessa / VRE-25
mm · NTS · REV B28-1 · BLATT 1/1