SEÇÃO DO ROLAMENTO

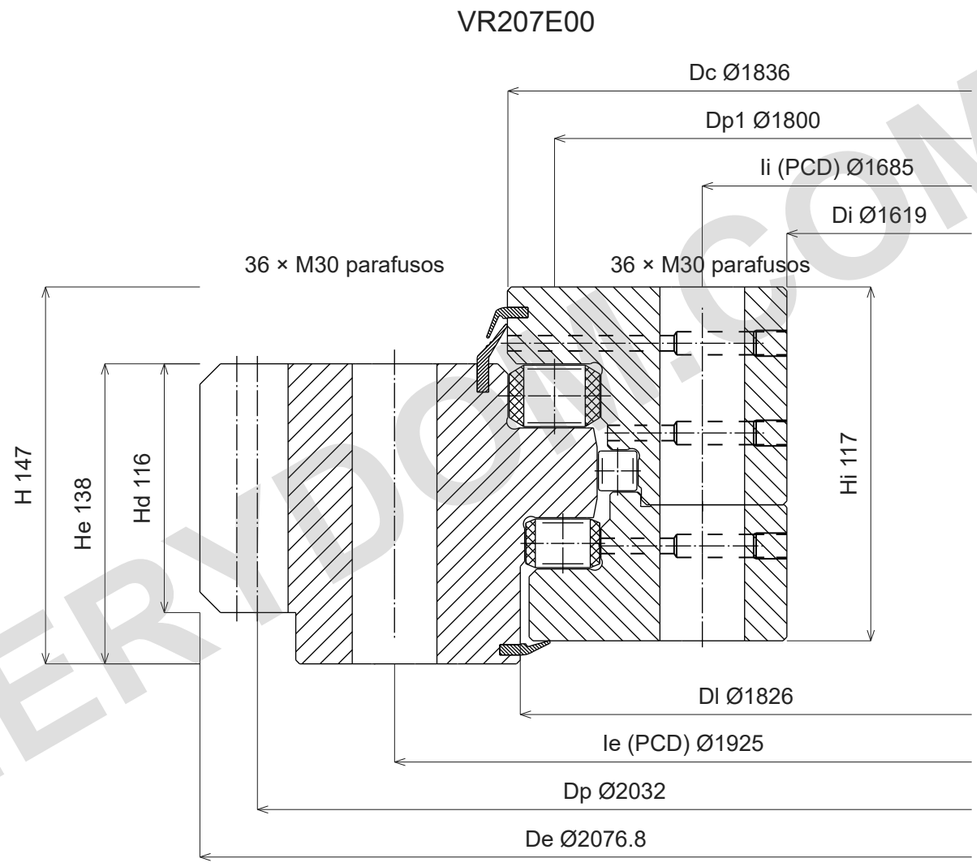

m 16; Z 127; xm 8; km -1.6

CAPACIDADE DE CARGA

La Leonessa VR207E00 — Curva de capacidade de carga

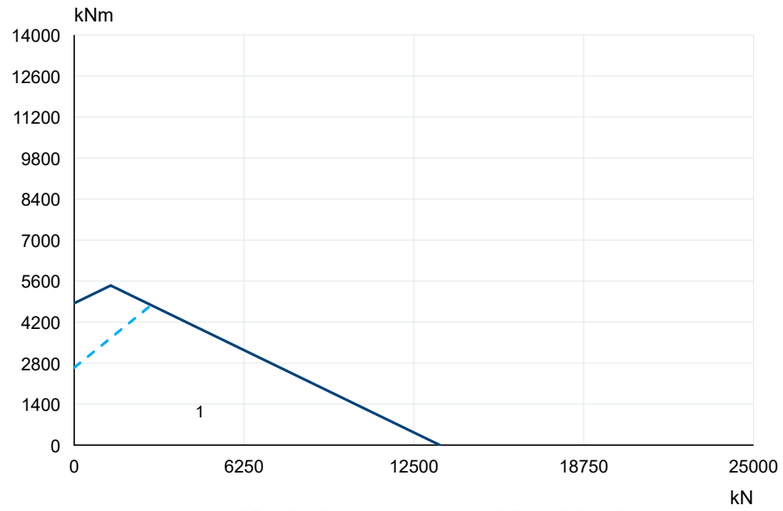

VR207E00 · Curva original VRE-25 1 · PDF p6

Força de compressão axial [kN]

Momento de tombamento [kNm] · escala original

Parafusos da classe 10.9 apertados com torquímetro

VR207E00: curva original 1.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-25; dimensões p4/5; gráfico p6, curva 1; modelo do catálogo VR207E00.

H 147; Hd 116; m 16; Z 127; De/Di 2076.8/1619; Hi/He 117/138; Dc/Dl/Dp1 1836/1826/1800; Ie/Ii (PCD) 1925/1685.

La Leonessa VR207E00 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolos de três fileiras
VR207E00
REFERÊNCIA: La Leonessa / VRE-25
mm · NTS · REV B28-1 · FOLHA 1/1

MERYDOM.COM