



LAGERSCHNITT

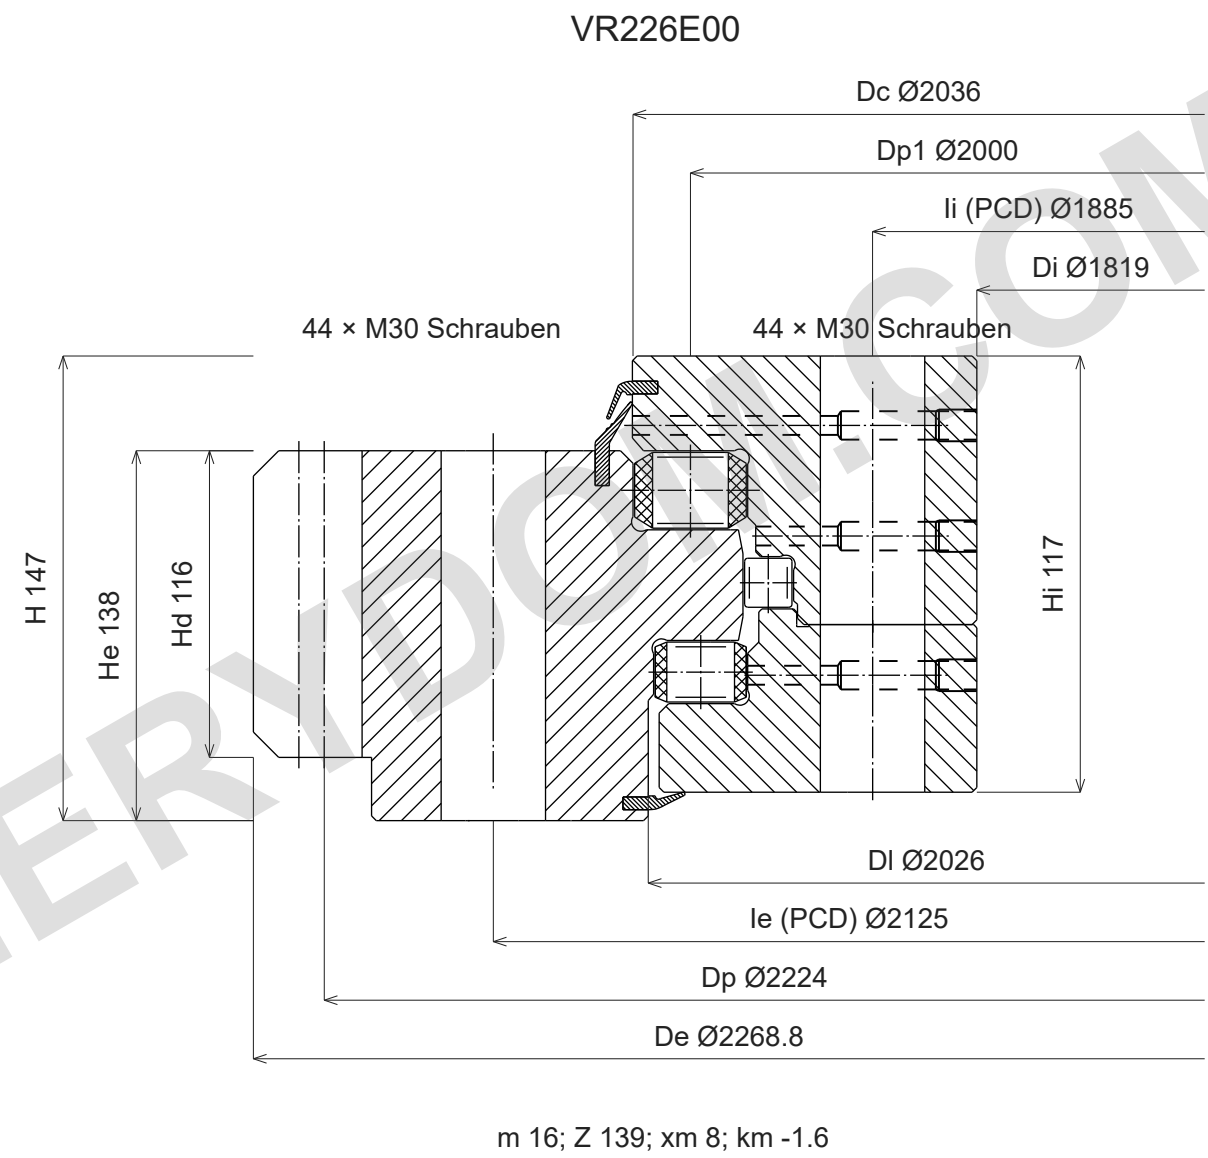

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR226E00 — Tragfähigkeitskurve

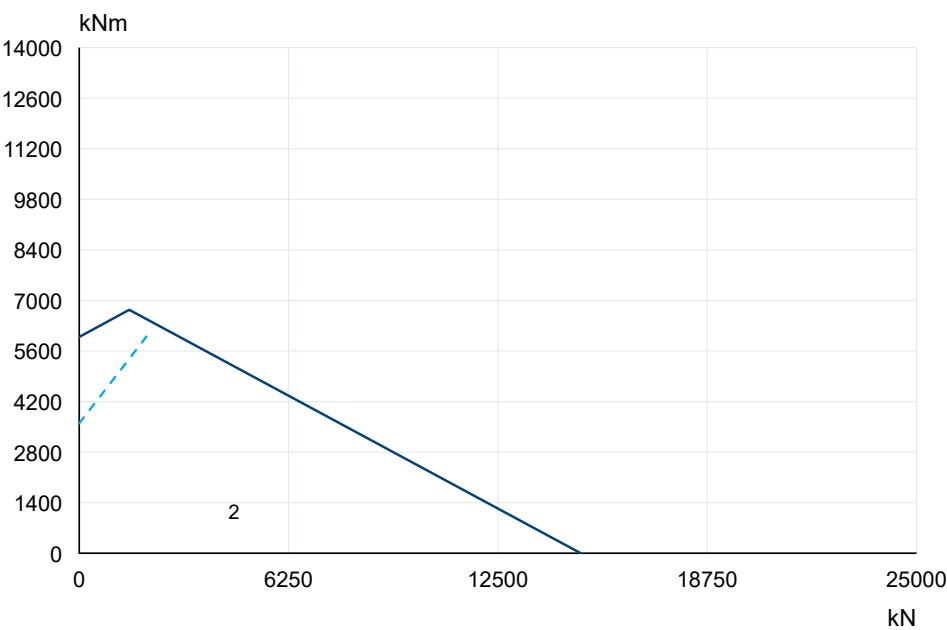

VR226E00 · Quellkurve VRE-25 2 · PDF S. 6

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR226E00: Quellkurve 2.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-25; Maße S4/5; Lastdiagramm S6, Kurve 2; Katalogmodell VR226E00.
H 147; Hd 116; m 16; Z 139; De/Di 2268.8/1819; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 2036/2026/2000; le/li (PCD) 2125/1885.
La Leonessa VR226E00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR226E00
REFERENZ: La Leonessa / VRE-25
mm · NTS · REV B28-1 · BLATT 1/1