


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

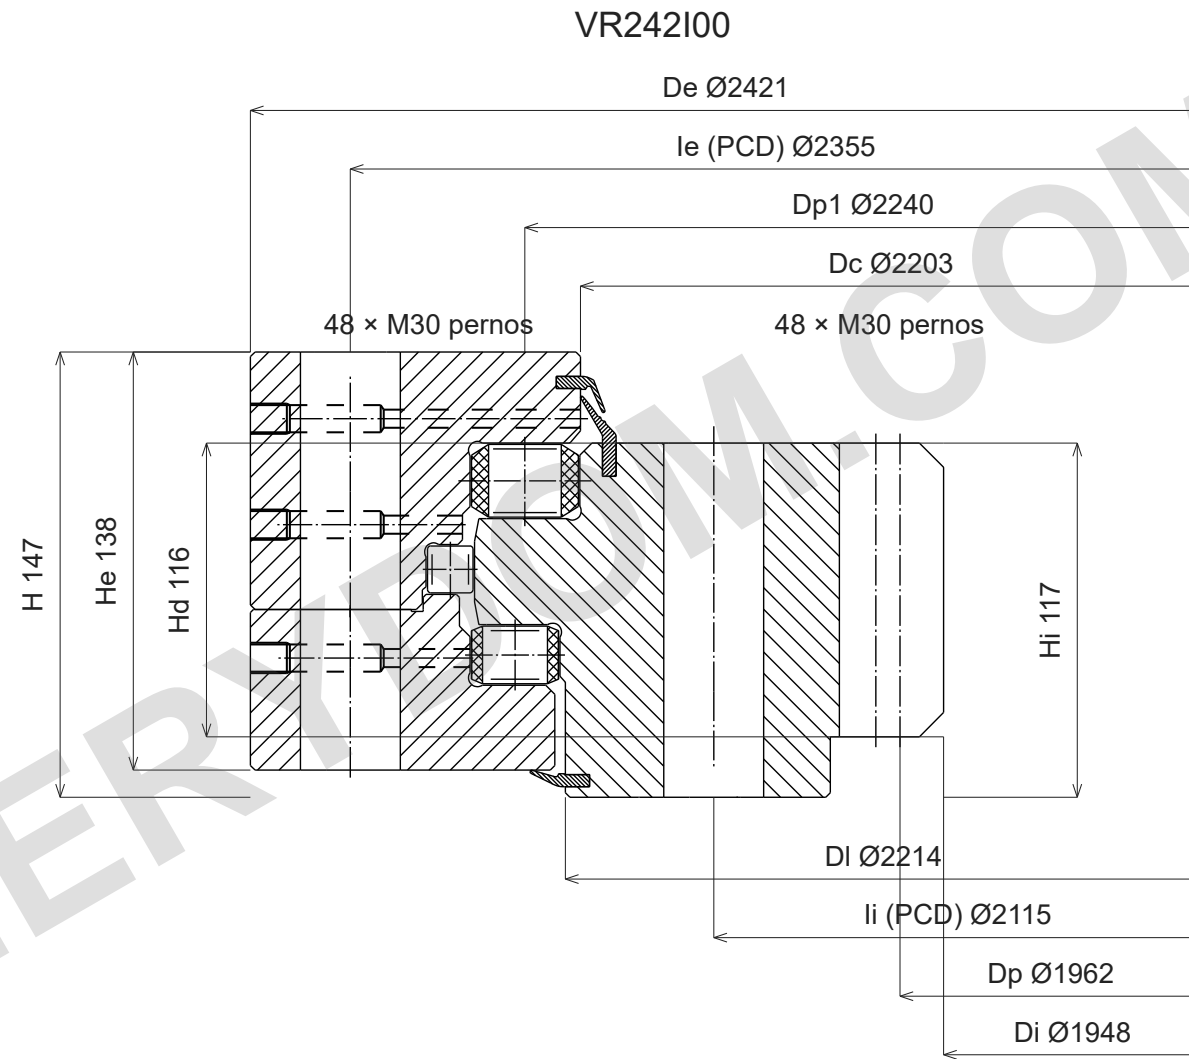

m 18; Z 109; xm -10; km -2

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.


Fuente: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-25; dimensiones p8/9; gráfico p10, curva 3; modelo del catálogo VR242I00.

H 147; Hd 116; m 18; Z 109; De/Di 2421/1948; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 2203/2214/2240; Ie/li (PCD) 2355/2115.

La Leonessa VR242I00 — Página del producto | MERYDOM

CAPACIDAD DE CARGA

La Leonessa VR242I00 — Curva de capacidad de carga

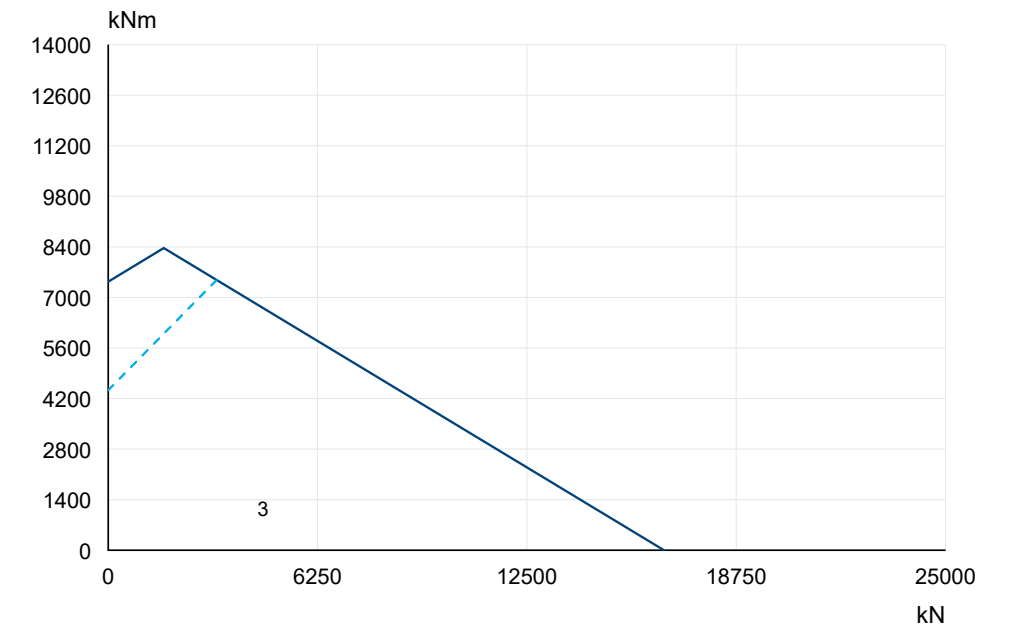

VR242I00 · Curva original VRI-25 3 · PDF p10

Fuerza de compresión axial [kN]

Momento de vuelco [kNm] · escala original

Pernos de clase 10.9 apretados con llave dinamométrica

VR242I00: curva original 3.

MERYDOM
Rodillos de tres filas
VR242I00
REFERENCIA: La Leonessa / VRI-25
mm · NTS · REV B32-1 · HOJA 1/1