



SEÇÃO DO ROLAMENTO

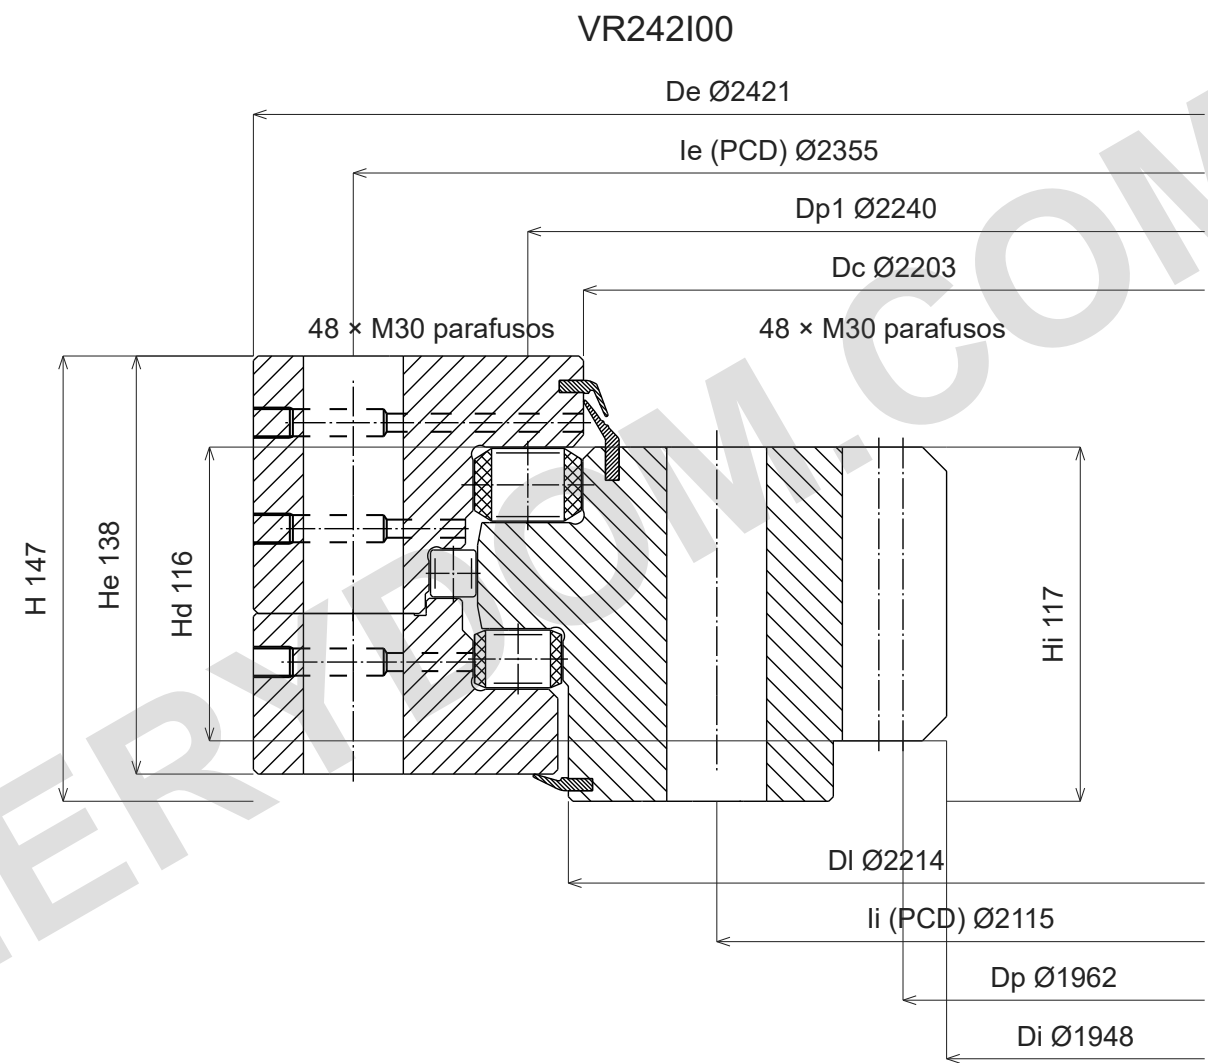

m 18; Z 109; xm -10; km -2

CAPACIDADE DE CARGA

La Leonessa VR242I00 — Curva de capacidade de carga

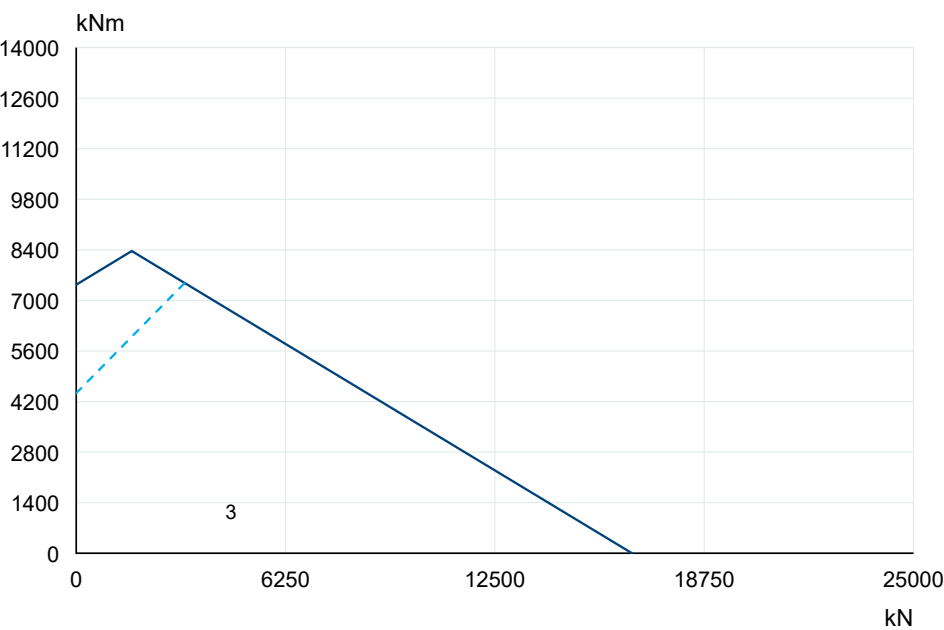

VR242I00 · Curva original VRI-25 3 · PDF p10

Força de compressão axial [kN]

Momento de tombamento [kNm] · escala original

Parafusos da classe 10.9 apertados com torquímetro

VR242I00: curva original 3.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.
Fonte: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-25; dimensões p8/9; gráfico p10, curva 3; modelo do catálogo VR242I00.
H 147; Hd 116; m 18; Z 109; De/Di 2421/1948; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 2203/2214/2240; le/li (PCD) 2355/2115.
La Leonessa VR242I00 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolos de três fileiras
VR242I00
REFERÊNCIA: La Leonessa / VRI-25
mm · NTS · REV B32-1 · FOLHA 1/1