



LAGERSCHNITT

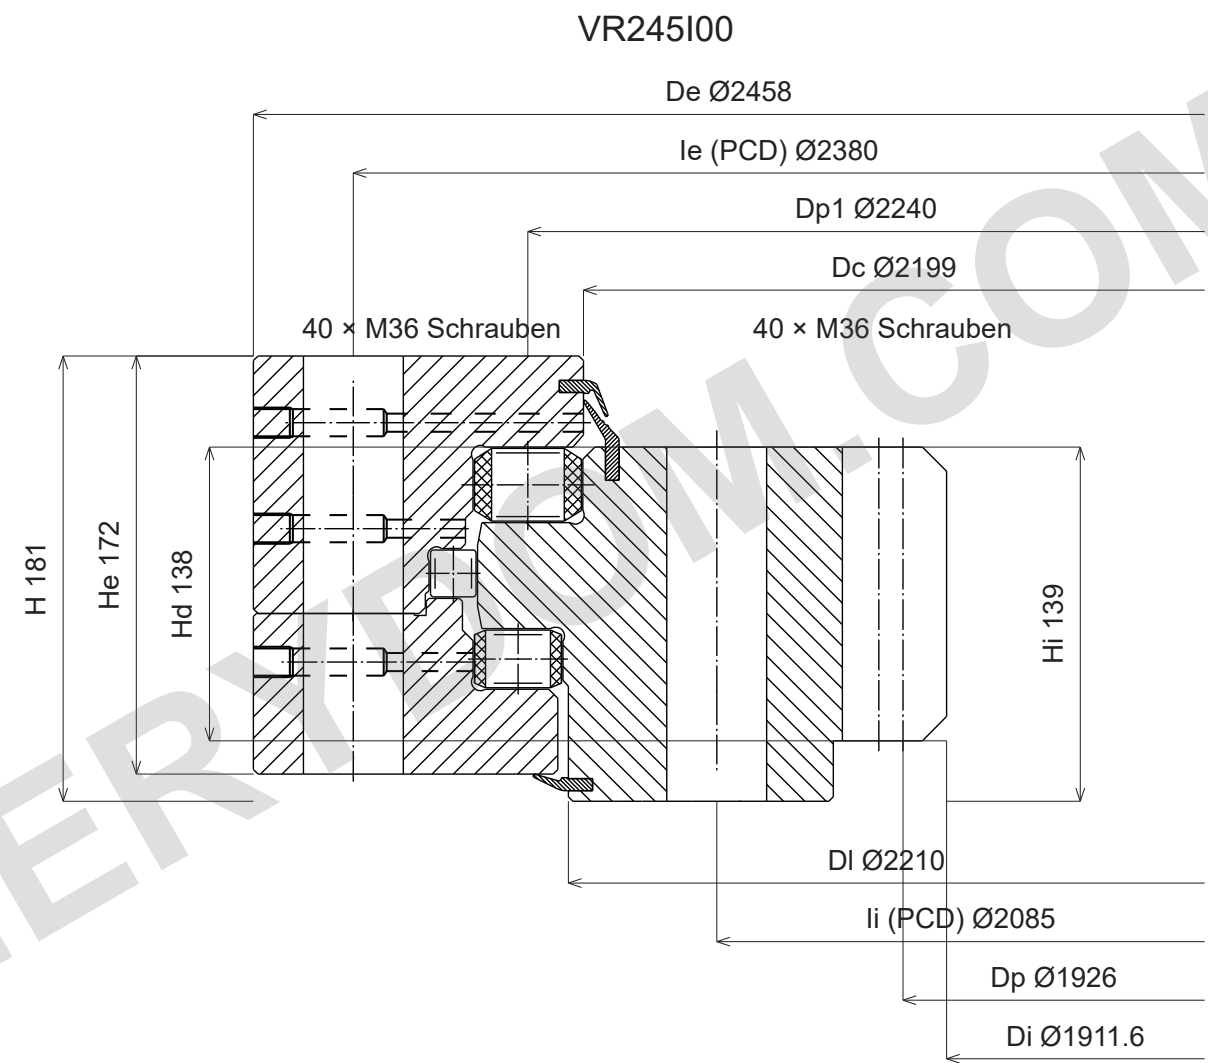

m 18; Z 107; xm -9; km -1.8

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR245I00 — Tragfähigkeitskurve

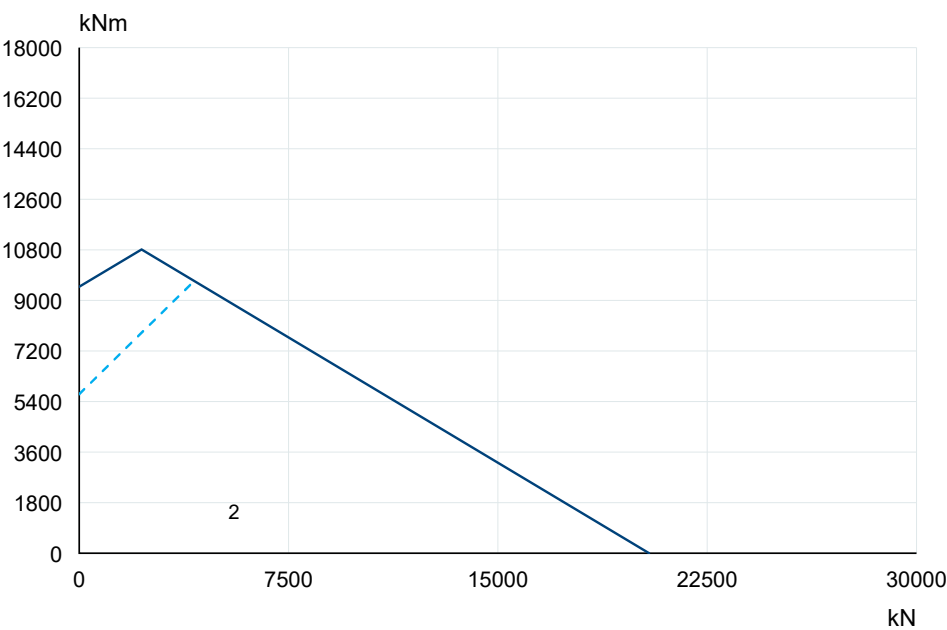

VR245I00 · Quellkurve VRI-32 2 · PDF S. 11

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR245I00: Quellkurve 2.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-32; Maße S8/9; Lastdiagramm S11, Kurve 2; Katalogmodell VR245I00.
H 181; Hd 138; m 18; Z 107; De/Di 2458/1911.6; Hi/He 139/172; Dc/DI/Dp1 2199/2210/2240; le/li (PCD) 2380/2085.
La Leonessa VR245I00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR245I00
REFERENZ: La Leonessa / VRI-32
mm · NTS · REV B33-1 · BLATT 1/1