



LAGERSCHNITT

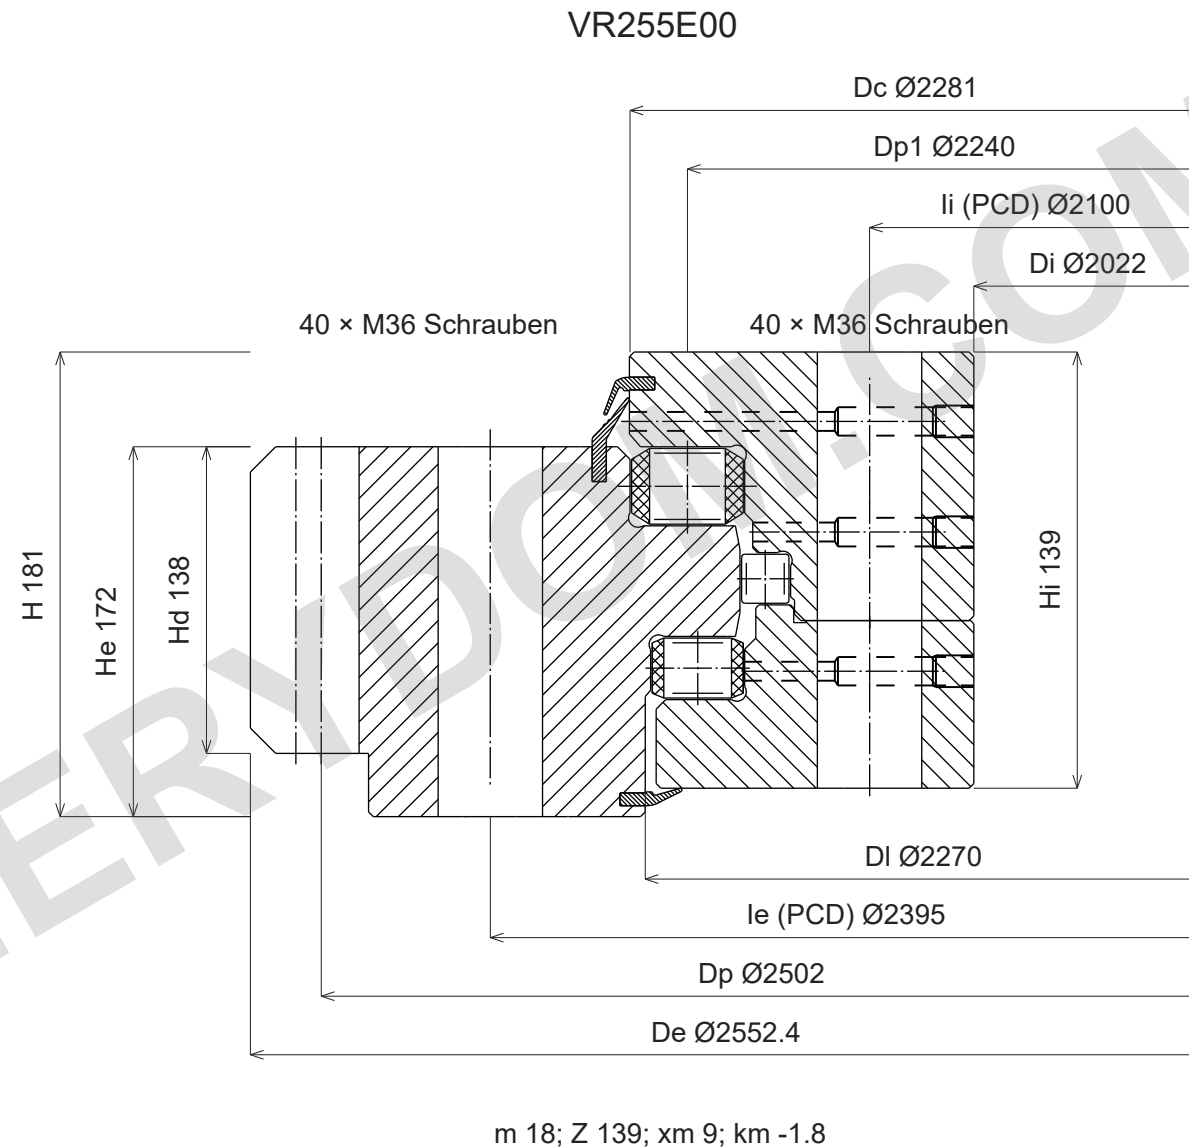

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR255E00 — Tragfähigkeitskurve

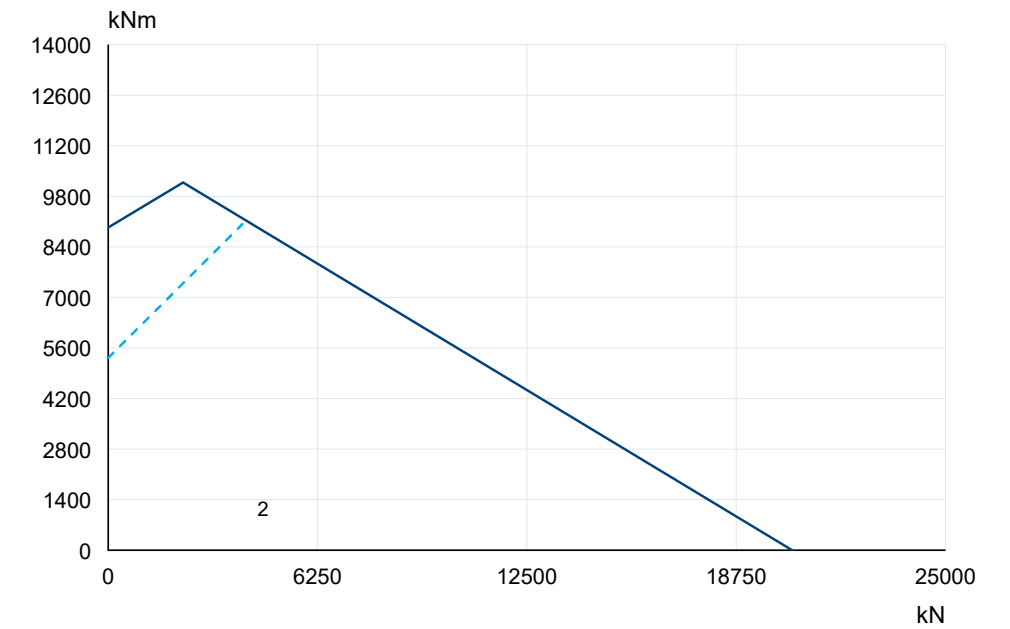

VR255E00 · Quellkurve VRE-32 2 · PDF S. 7

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR255E00: Quellkurve 2.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-32; Maße S4/5; Lastdiagramm S7, Kurve 2; Katalogmodell VR255E00.

H 181; Hd 138; m 18; Z 139; De/Di 2552.4/2022; Hi/He 139/172; Dc/DI/Dp1 2281/2270/2240; le/li (PCD) 2395/2100.

La Leonessa VR255E00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR255E00
REFERENZ: La Leonessa / VRE-32
mm · NTS · REV B29-1 · BLATT 1/1