


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

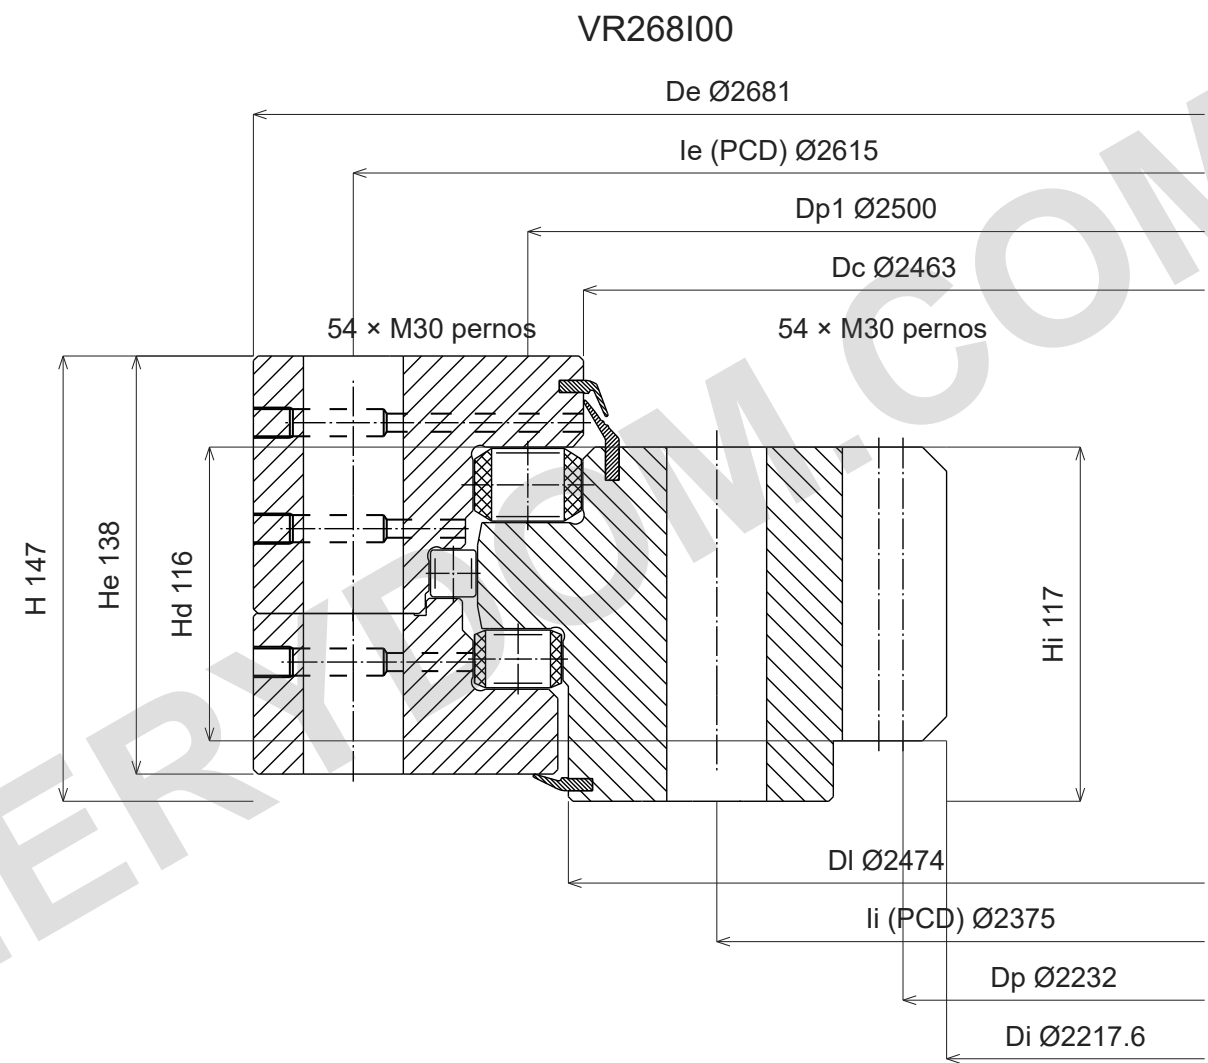


m 18; Z 124; xm -9; km -1.8

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.
Fuente: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-25; dimensiones p8/9; gráfico p10, curva 4; modelo del catálogo VR268I00.
H 147; Hd 116; m 18; Z 124; De/Di 2681/2217.6; Hi/He 117/138; Dc/Di/Dp1 2463/2474/2500; le/li (PCD) 2615/2375.
La Leonessa VR268I00 — Página del producto | MERYDOM

CAPACIDAD DE CARGA

La Leonessa VR268I00 — Curva de capacidad de carga

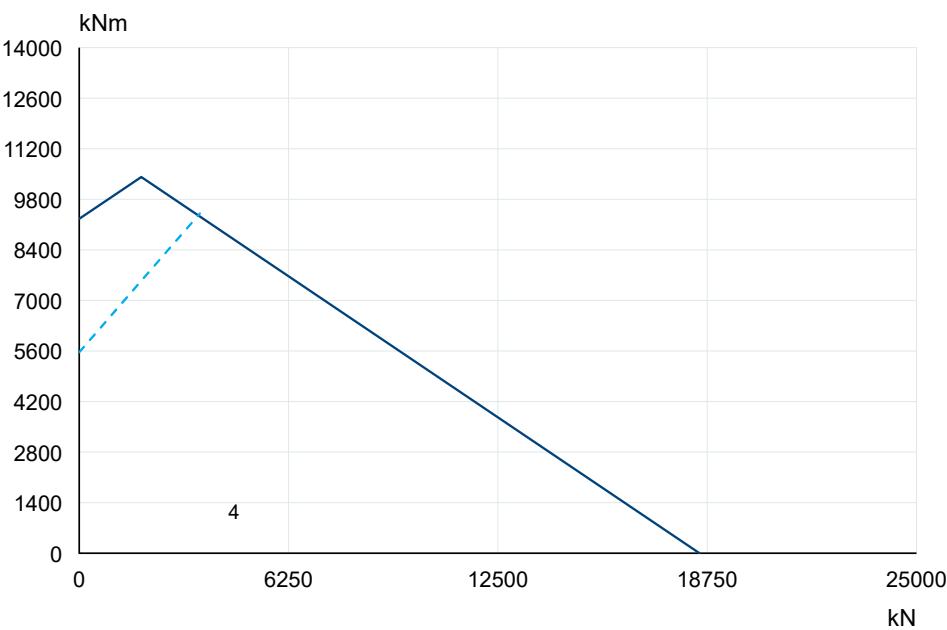

VR268I00 · Curva original VRI-25 4 · PDF p10

Fuerza de compresión axial [kN]

Momento de vuelco [kNm] · escala original

Pernos de clase 10.9 apretados con llave dinamométrica

VR268I00: curva original 4.

MERYDOM
Rodillos de tres filas
VR268I00
REFERENCIA: La Leonessa / VRI-25
mm · NTS · REV B32-1 · HOJA 1/1