



LAGERSCHNITT

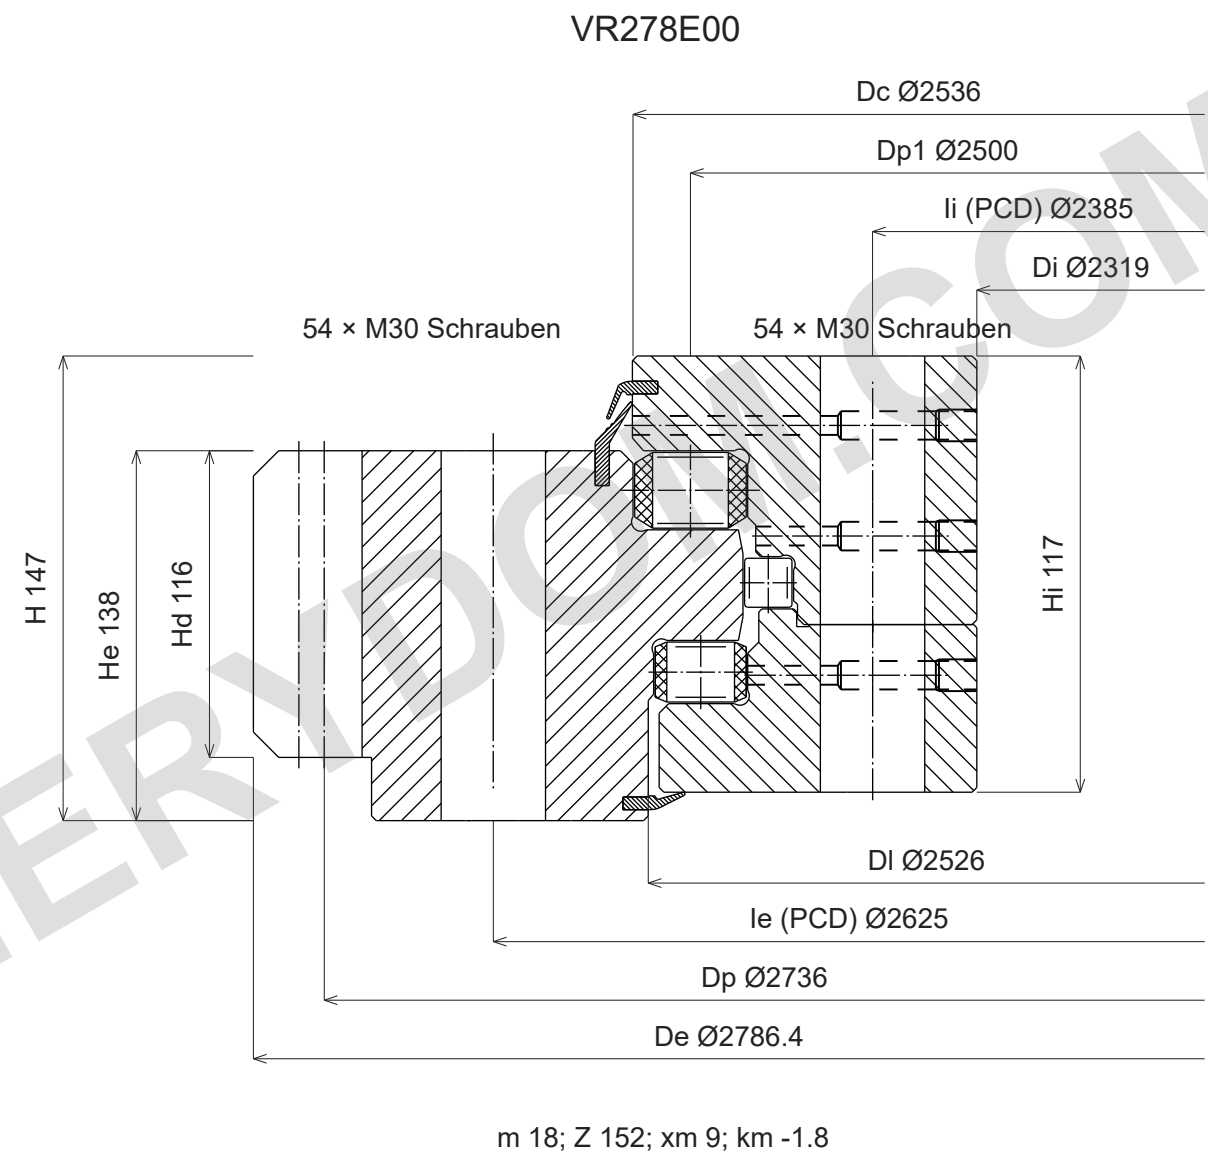

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR278E00 — Tragfähigkeitskurve

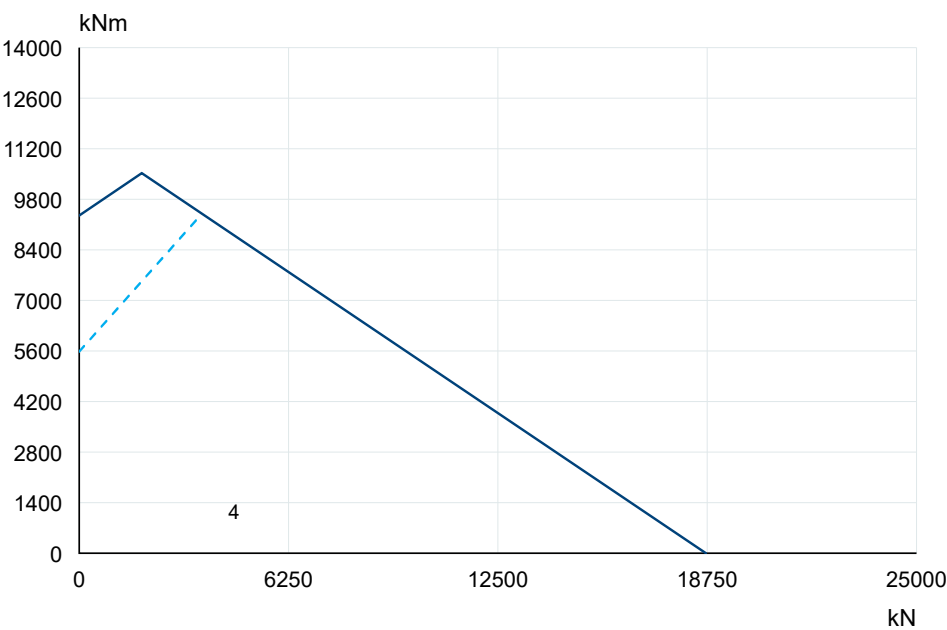

VR278E00 · Quellkurve VRE-25 4 · PDF S. 6

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR278E00: Quellkurve 4.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-25; Maße S4/5; Lastdiagramm S6, Kurve 4; Katalogmodell VR278E00.
H 147; Hd 116; m 18; Z 152; De/Di 2786.4/2319; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 2536/2526/2500; le/li (PCD) 2625/2385.
La Leonessa VR278E00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR278E00
REFERENZ: La Leonessa / VRE-25
mm · NTS · REV B28-1 · BLATT 1/1