



SECCIÓN DEL RODAMIENTO

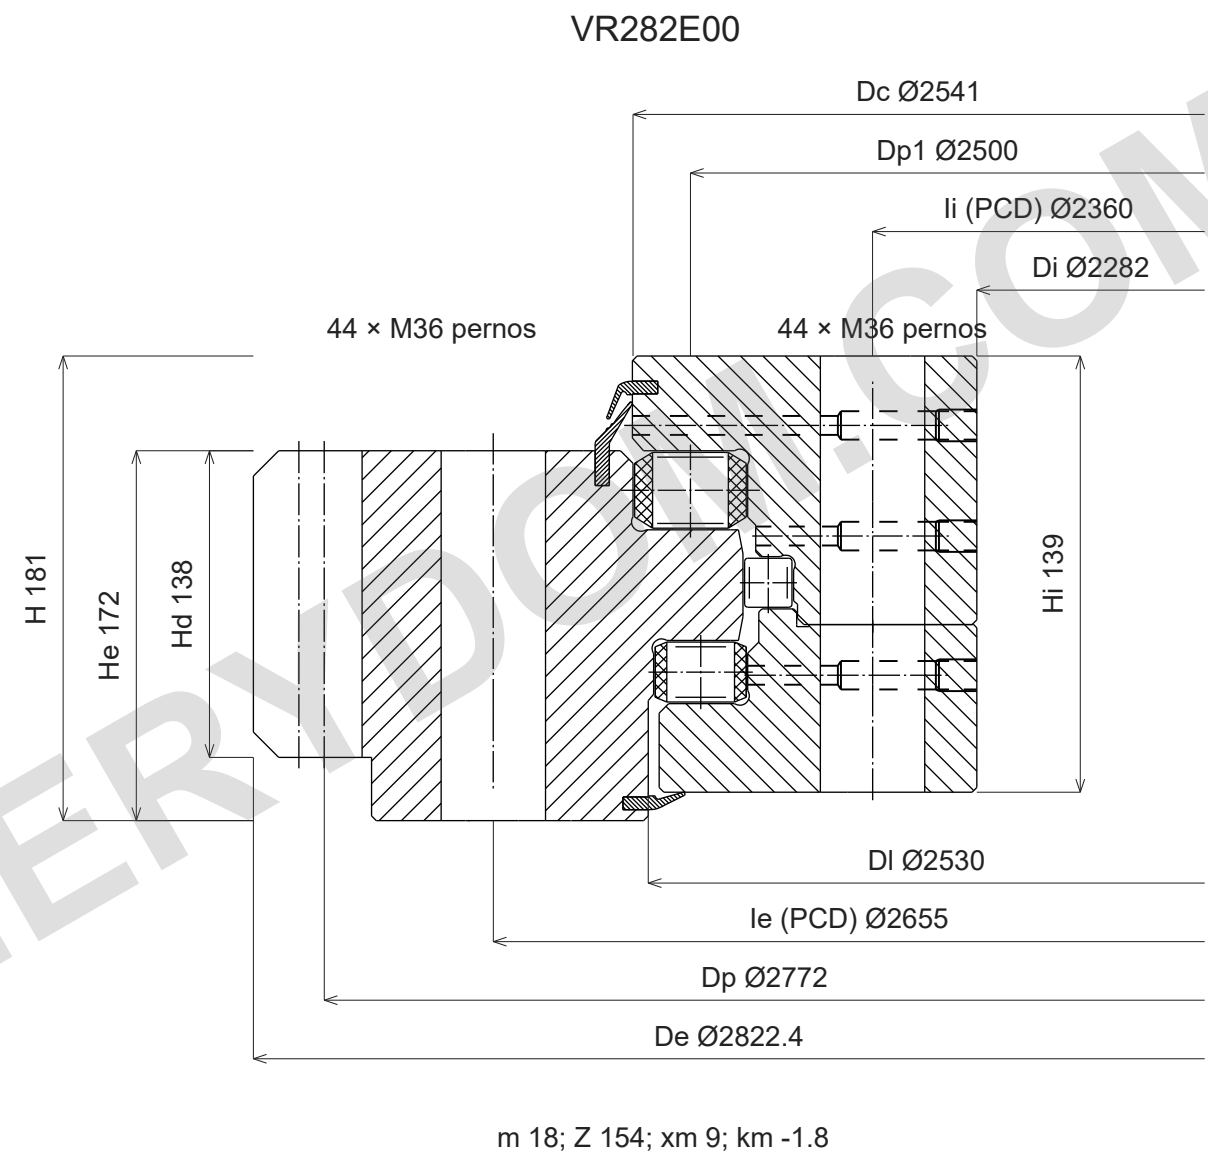

CAPACIDAD DE CARGA

La Leonessa VR282E00 — Curva de capacidad de carga

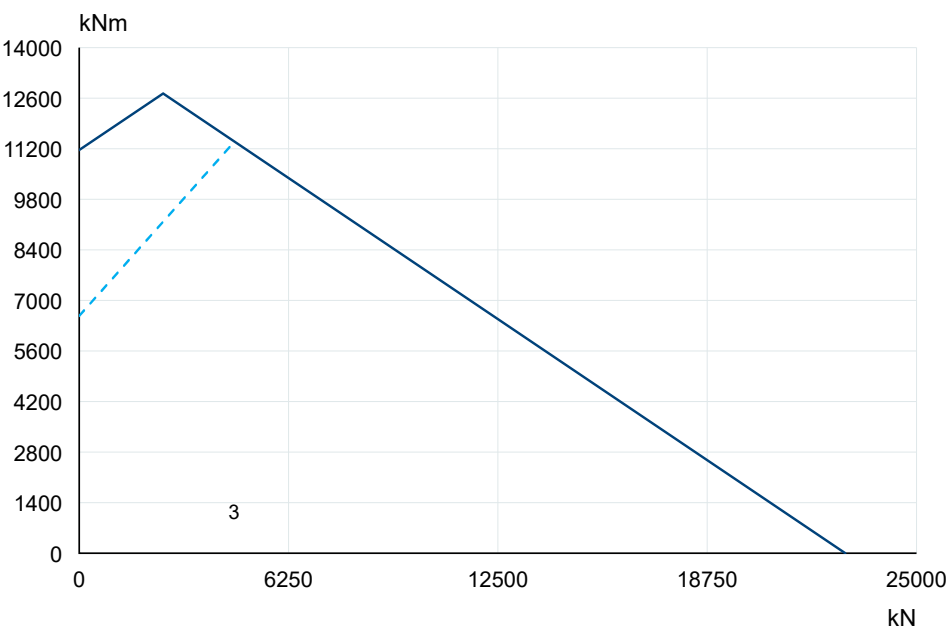

VR282E00 · Curva original VRE-32 3 · PDF p7

Fuerza de compresión axial [kN]

Momento de vuelco [kNm] · escala original

Pernos de clase 10.9 apretados con llave dinamométrica

VR282E00: curva original 3.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.
Fuente: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-32; dimensiones p4/5; gráfico p7, curva 3; modelo del catálogo VR282E00.
H 181; Hd 138; m 18; Z 154; De/Di 2822.4/2282; Hi/He 139/172; Dc/DI/Dp1 2541/2530/2500; le/li (PCD) 2655/2360.
La Leonessa VR282E00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodillos de tres filas
VR282E00
REFERENCIA: La Leonessa / VRE-32
mm · NTS · REV B29-1 · HOJA 1/1