



SECCIÓN DEL RODAMIENTO

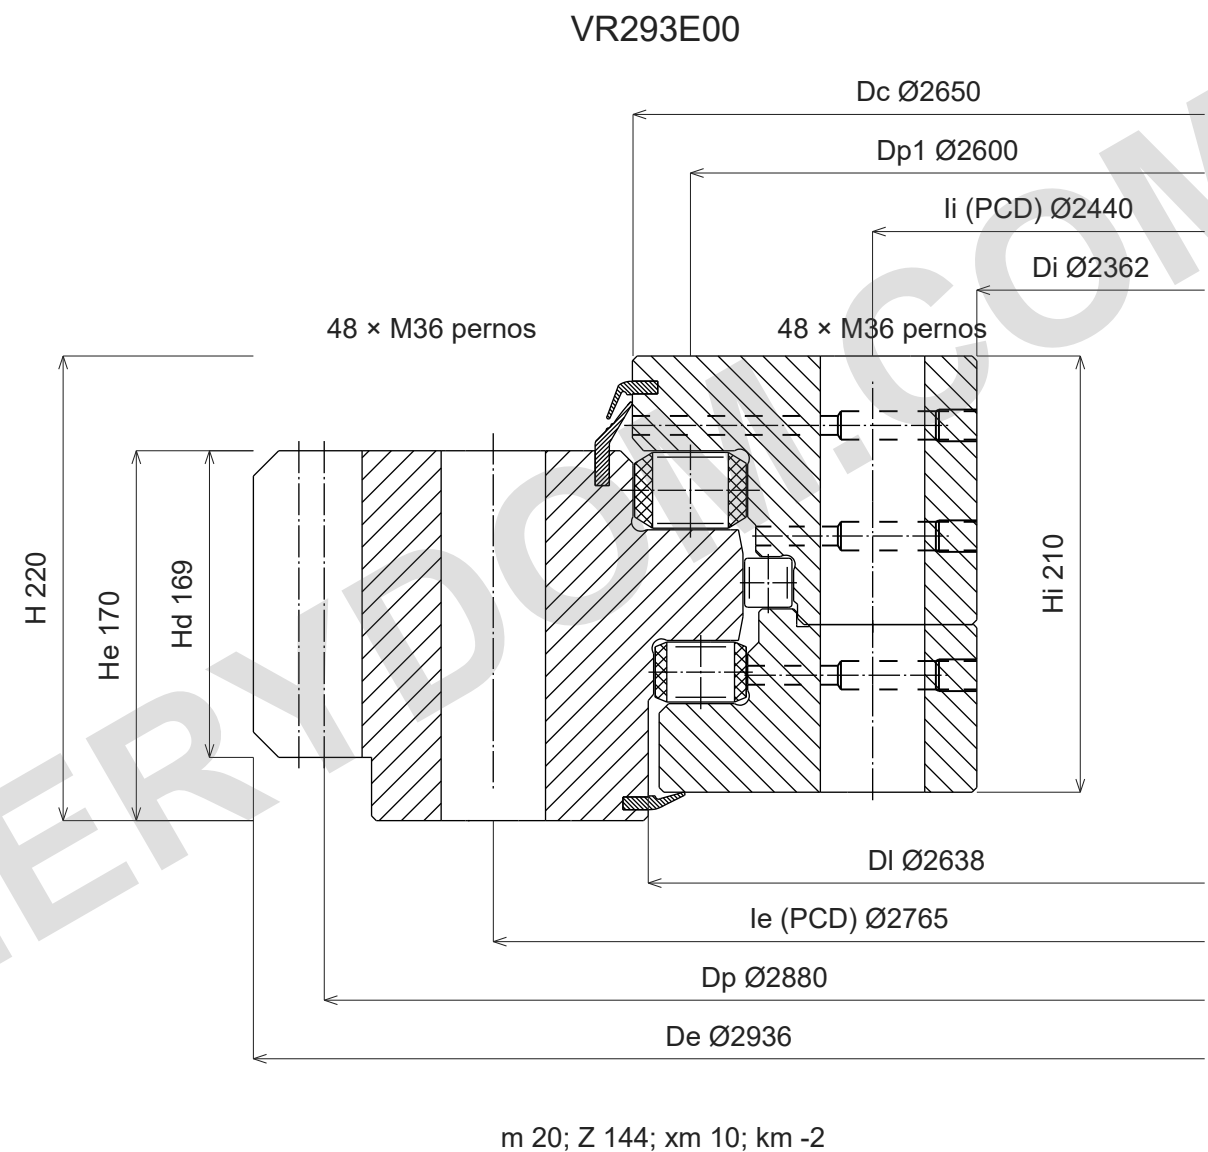

CAPACIDAD DE CARGA

La Leonessa VR293E00 — Curva de capacidad de carga

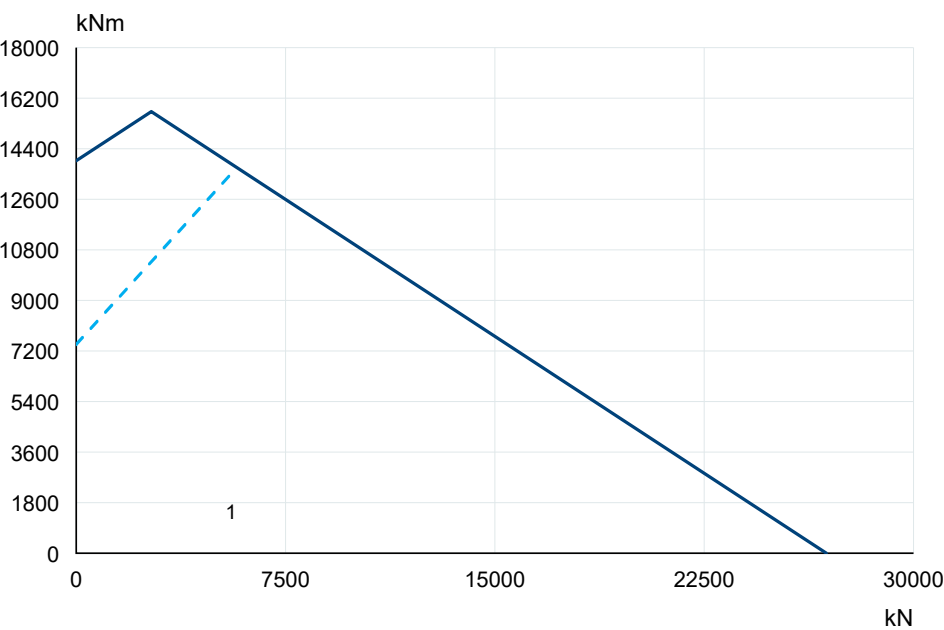

VR293E00 · Curva original VRE-40 1 · PDF p7

Fuerza de compresión axial [kN]

Momento de vuelco [kNm] · escala original

Pernos de clase 10.9 apretados con llave dinamométrica

VR293E00: curva original 1.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.
Fuente: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-40; dimensiones p4/5; gráfico p7, curva 1; modelo del catálogo VR293E00.
H 220; Hd 169; m 20; Z 144; De/Di 2936/2362; Hi/He 210/170; Dc/DI/Dp1 2650/2638/2600; le/li (PCD) 2765/2440.
La Leonessa VR293E00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodillos de tres filas
VR293E00
REFERENCIA: La Leonessa / VRE-40
mm · NTS · REV B30-1 · HOJA 1/1