



SEÇÃO DO ROLAMENTO

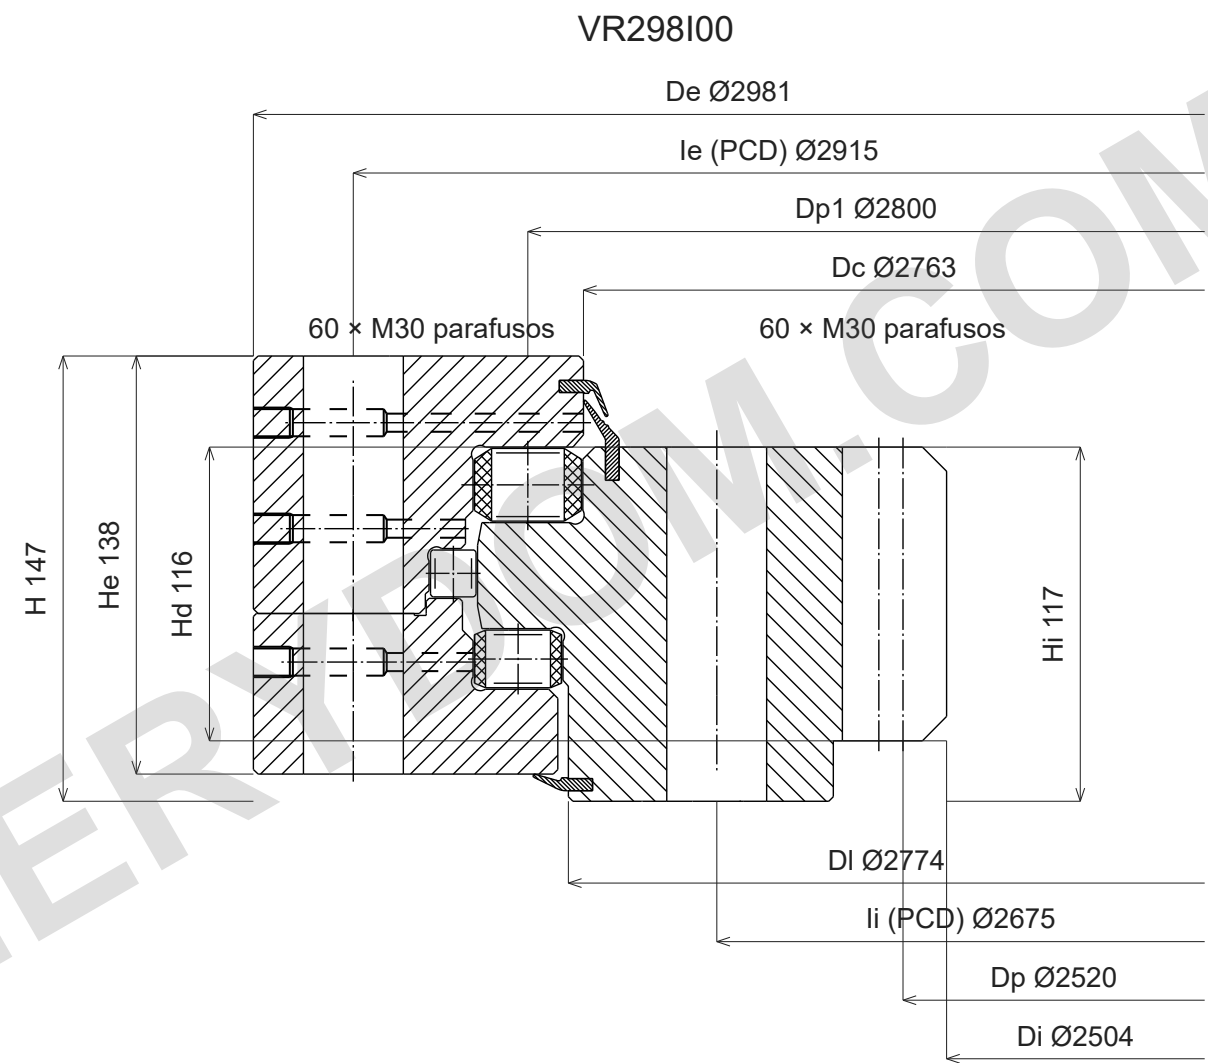

m 20; Z 126; xm -10; km -2

CAPACIDADE DE CARGA

La Leonessa VR298I00 — Curva de capacidade de carga

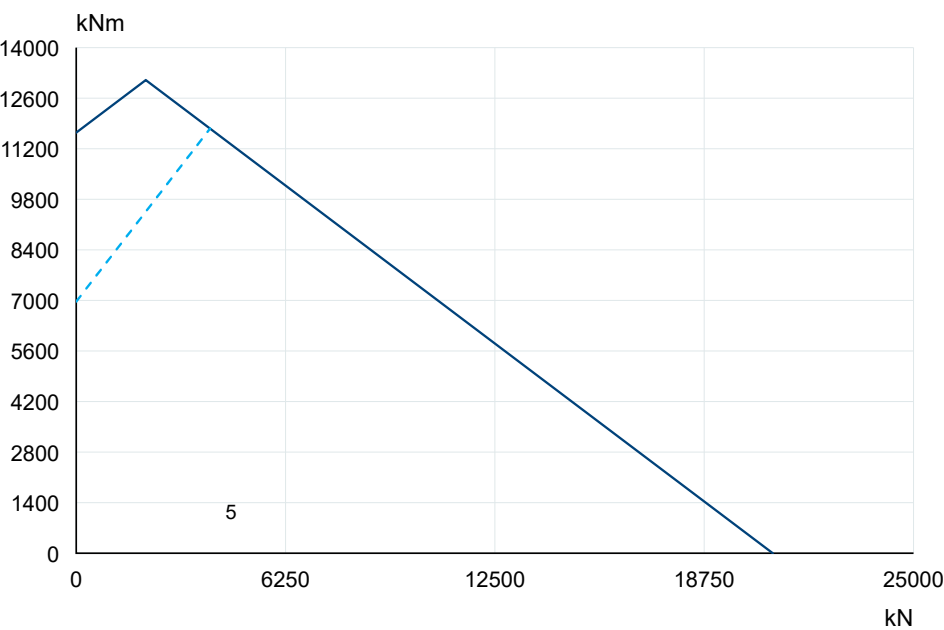

VR298I00 · Curva original VRI-25 5 · PDF p10

Força de compressão axial [kN]

Momento de tombamento [kNm] · escala original

Parafusos da classe 10.9 apertados com torquímetro

VR298I00: curva original 5.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.
Fonte: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-25; dimensões p8/9; gráfico p10, curva 5; modelo do catálogo VR298I00.
H 147; Hd 116; m 20; Z 126; De/Di 2981/2504; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 2763/2774/2800; le/li (PCD) 2915/2675.
La Leonessa VR298I00 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolos de três fileiras
VR298I00
REFERÊNCIA: La Leonessa / VRI-25
mm · NTS · REV B32-1 · FOLHA 1/1