


LAGERSCHNITT

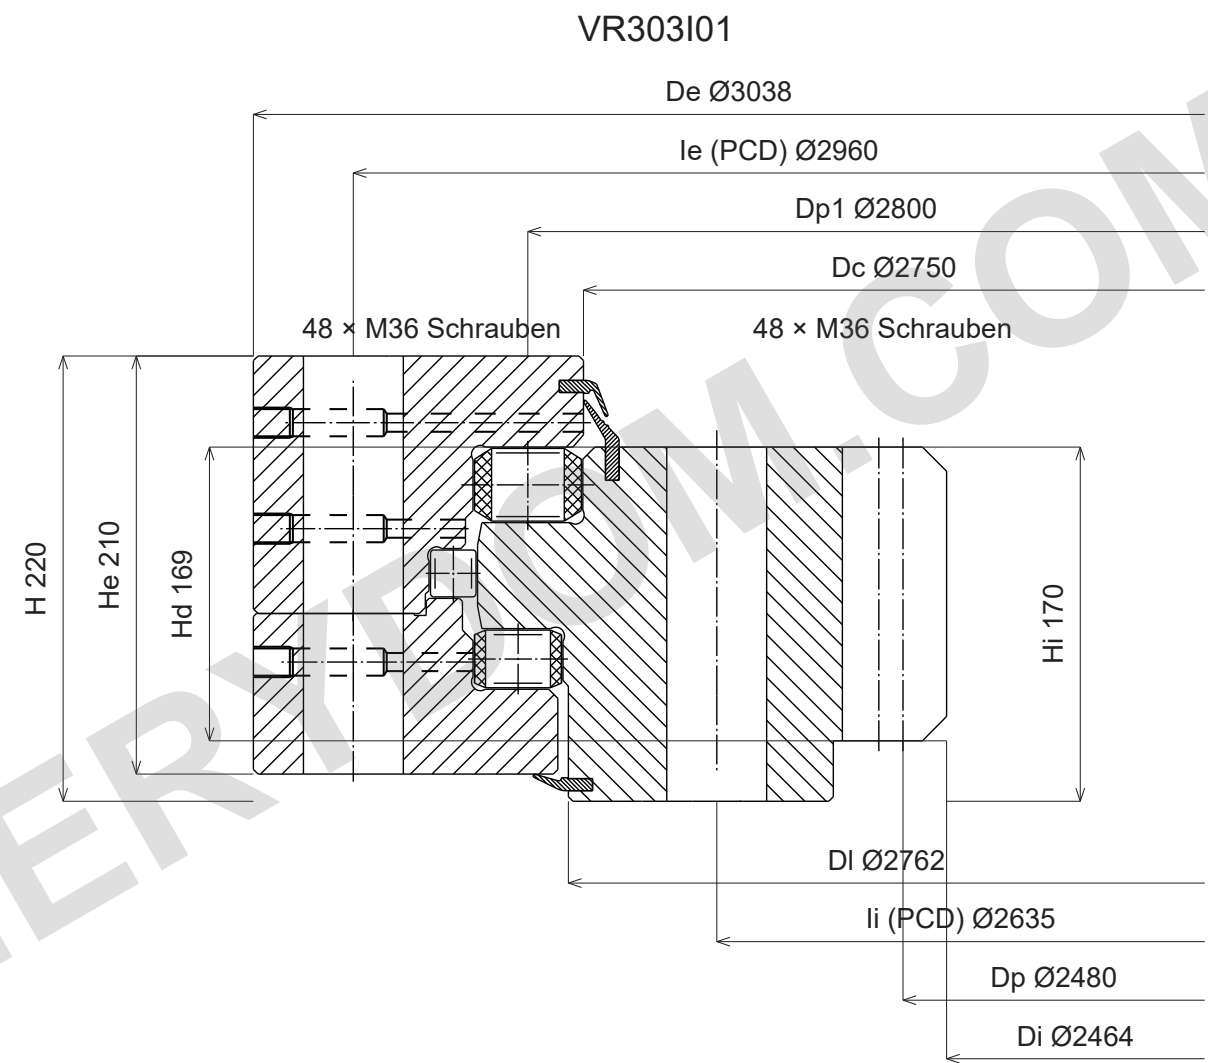


m 20; Z 124; xm -10; km -2

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-40; Maße S8/9; Lastdiagramm S11, Kurve 2; Katalogmodell VR303I00.
H 220; Hd 169; m 20; Z 124; De/Di 3038/2464; Hi/He 170/210; Dc/DI/Dp1 2750/2762/2800; le/li (PCD) 2960/2635.
La Leonessa VR303I01 — Produktseite | MERYDOM

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR303I01 — Tragfähigkeitskurve

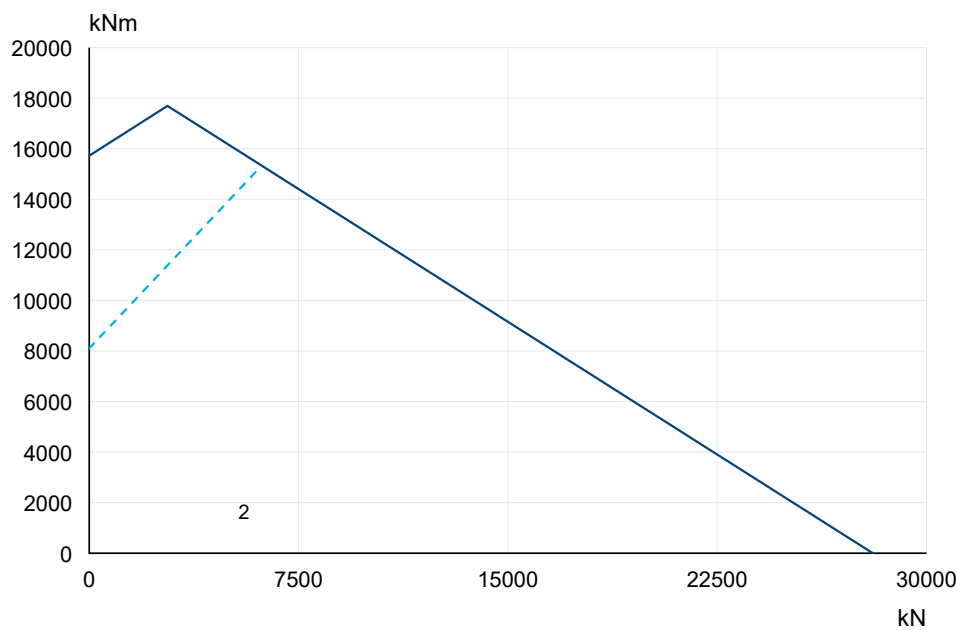

VR303I01 · Quellkurve VRI-40 2 · PDF S. 11

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR303I01: Quellkurve 2.

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR303I01
REFERENZ: La Leonessa / VRI-40
mm · NTS · REV B34-1 · BLATT 1/1