



SEÇÃO DO ROLAMENTO

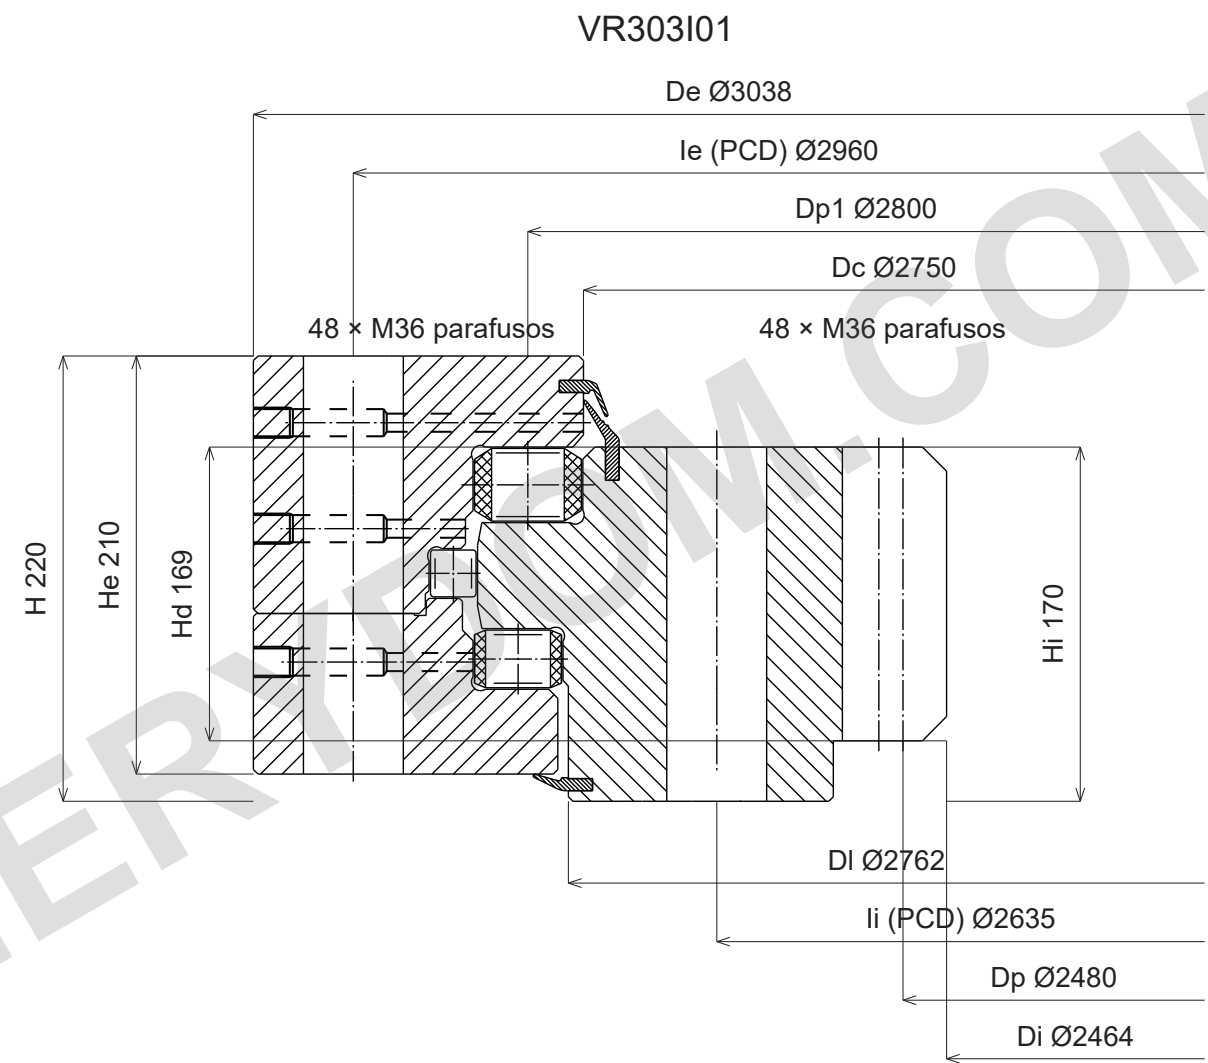

m 20; Z 124; xm -10; km -2

CAPACIDADE DE CARGA

La Leonessa VR303I01 — Curva de capacidade de carga

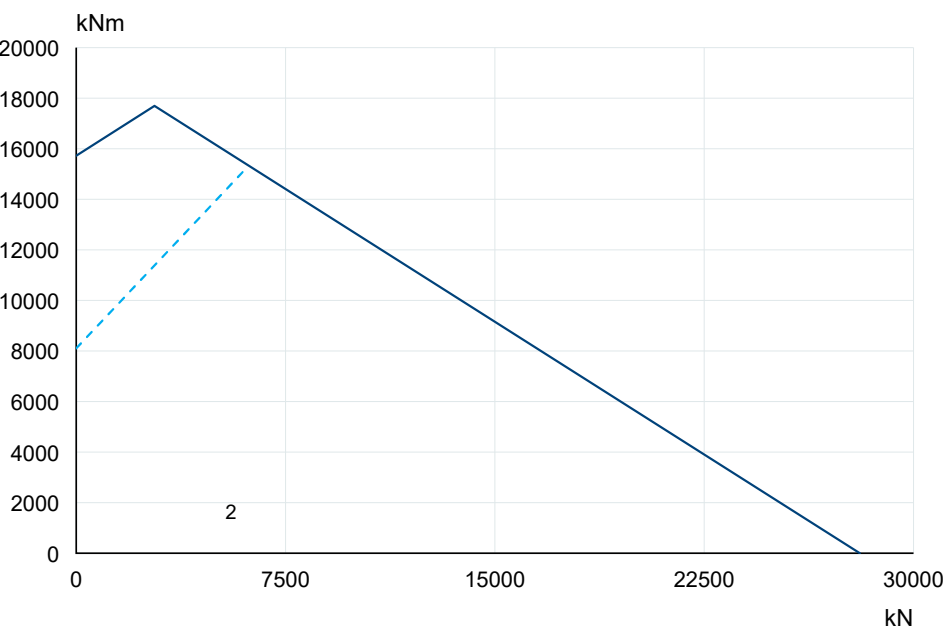

VR303I01 · Curva original VRI-40 2 · PDF p11

Força de compressão axial [kN]

Momento de tombamento [kNm] · escala original

Parafusos da classe 10.9 apertados com torquímetro

VR303I01: curva original 2.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.
Fonte: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-40; dimensões p8/9; gráfico p11, curva 2; modelo do catálogo VR303I00.
H 220; Hd 169; m 20; Z 124; De/Di 3038/2464; Hi/He 170/210; Dc/DI/Dp1 2750/2762/2800; le/li (PCD) 2960/2635.
La Leonessa VR303I01 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolos de três fileiras
VR303I01
REFERÊNCIA: La Leonessa / VRI-40
mm · NTS · REV B34-1 · FOLHA 1/1