



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

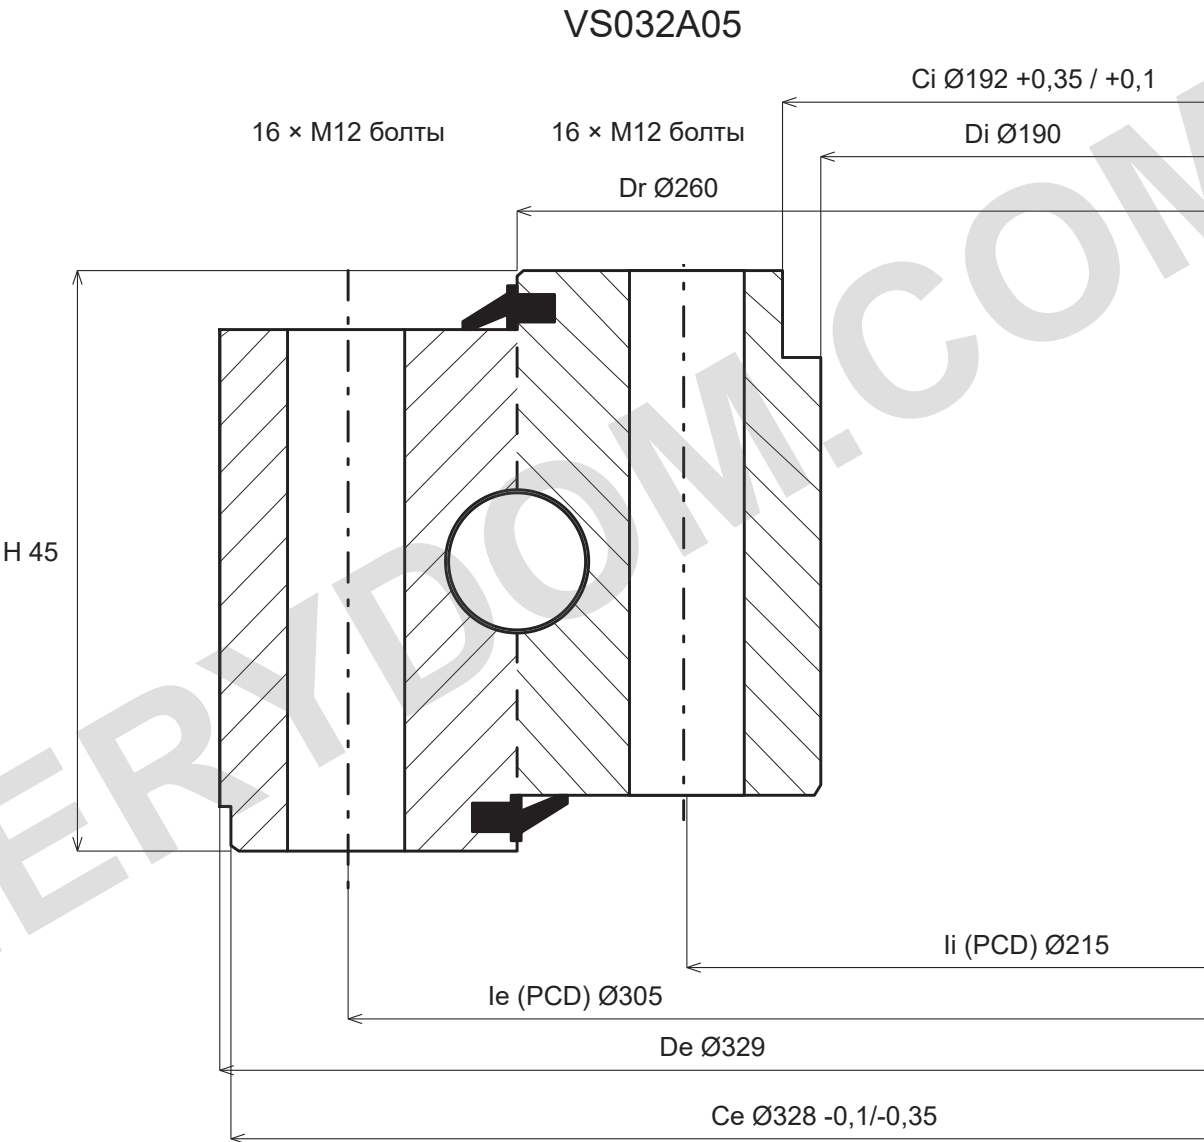

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VS032A05 — Кривая несущей способности

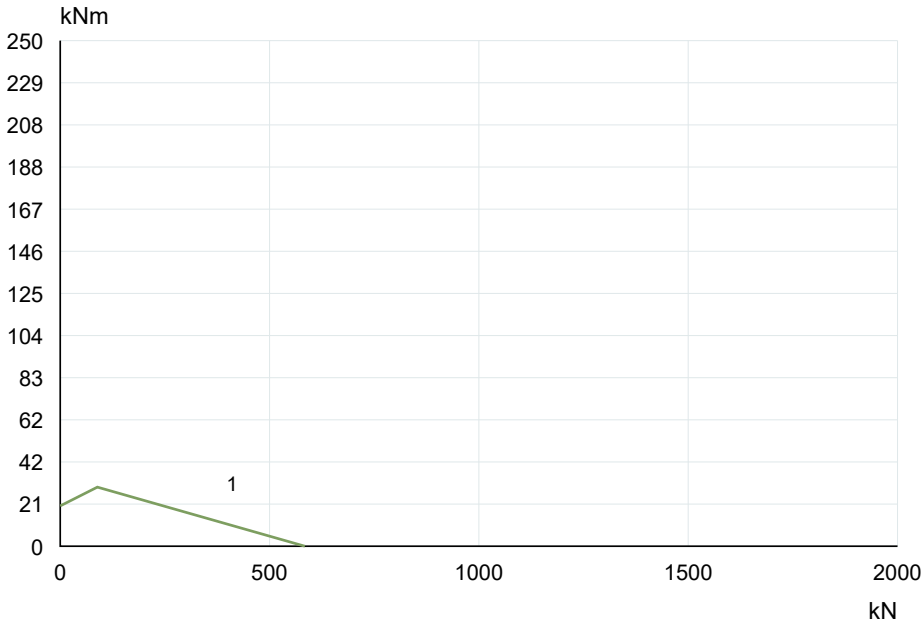

VS032A05 · Исходная кривая 1S 1 · PDF стр. 7

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VS032A05: исходная кривая 1.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.  
Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 19; график нагрузки стр. 7, кривая 1.  
H 45,0; De/Di 329,0/190,0; Dr 260,0; le/li (PCD) 305,0/215,0.  
La Leonessa VS032A05 — Страница изделия | MERYDOM

|                                          |
|------------------------------------------|
| MERYDOM                                  |
| Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ |
| VS032A05                                 |
| ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S               |
| mm · NTS · REV B12-1 · ЛИСТ 1/1          |