



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

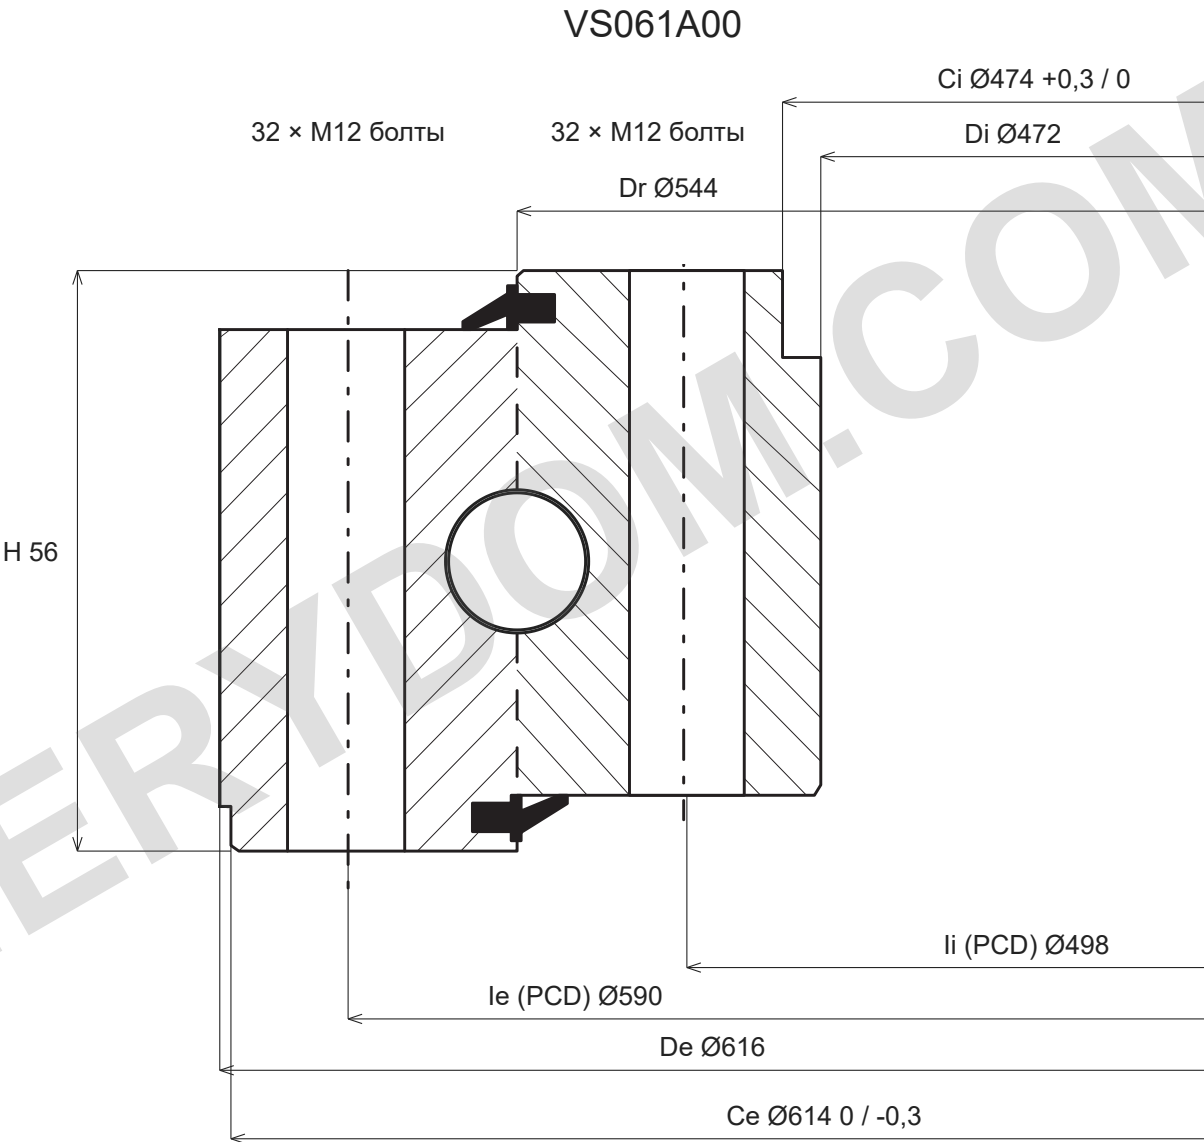

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VS061A00 — Кривая несущей способности

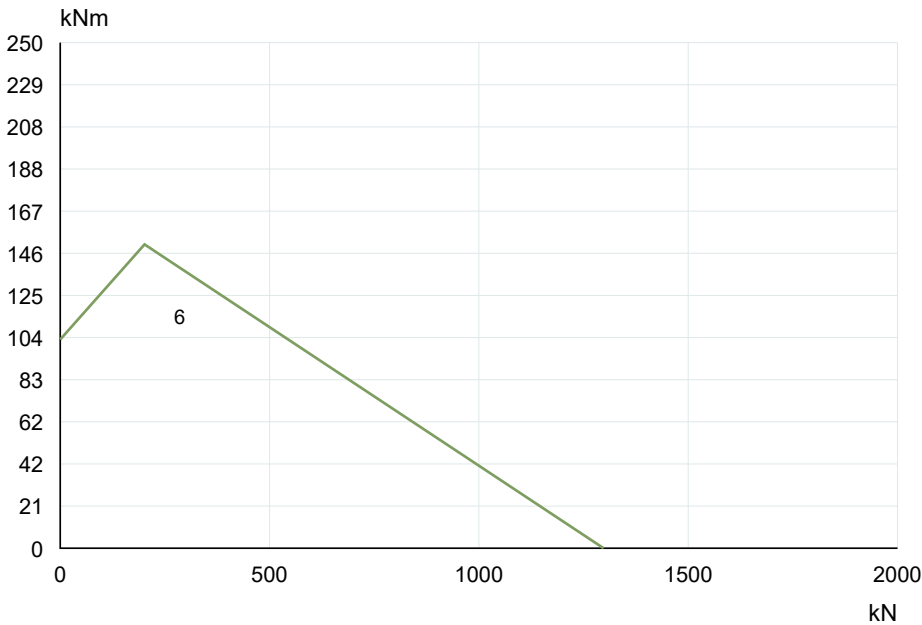

VS061A00 · Исходная кривая 1S 6 · PDF стр. 7

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VS061A00: исходная кривая 6.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 19; график нагрузки стр. 7, кривая 6.
H 56,0; De/Di 616,0/472,0; Dr 544,0; le/li (PCD) 590,0/498,0.
La Leonessa VS061A00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VS061A00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B12-1 · ЛИСТ 1/1