



LAGERSCHNITT

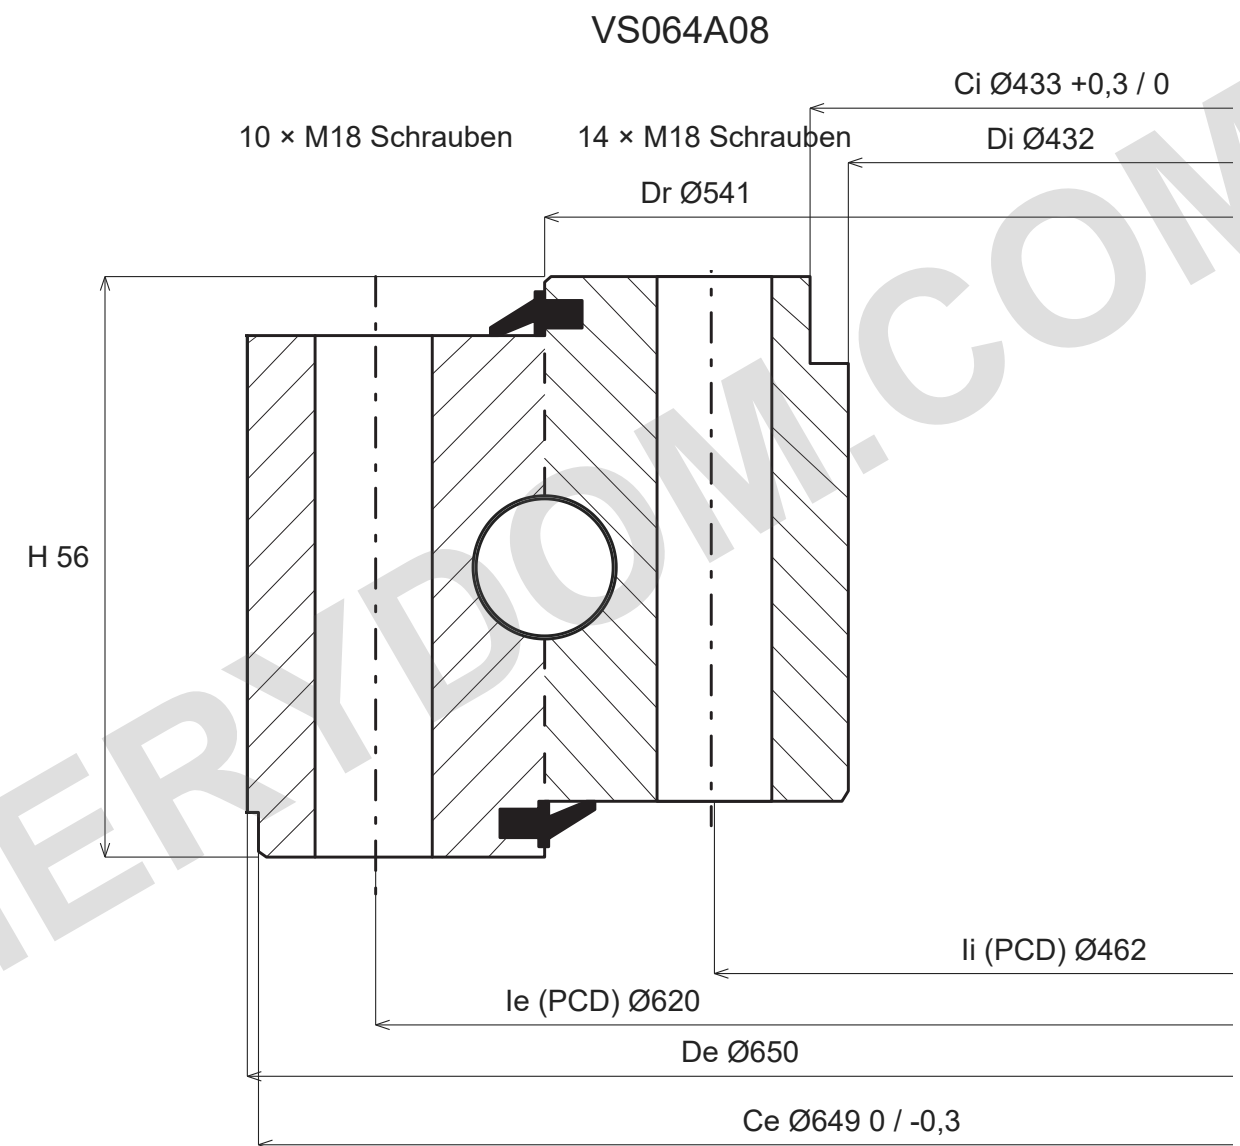

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VS064A08 — Tragfähigkeitskurve

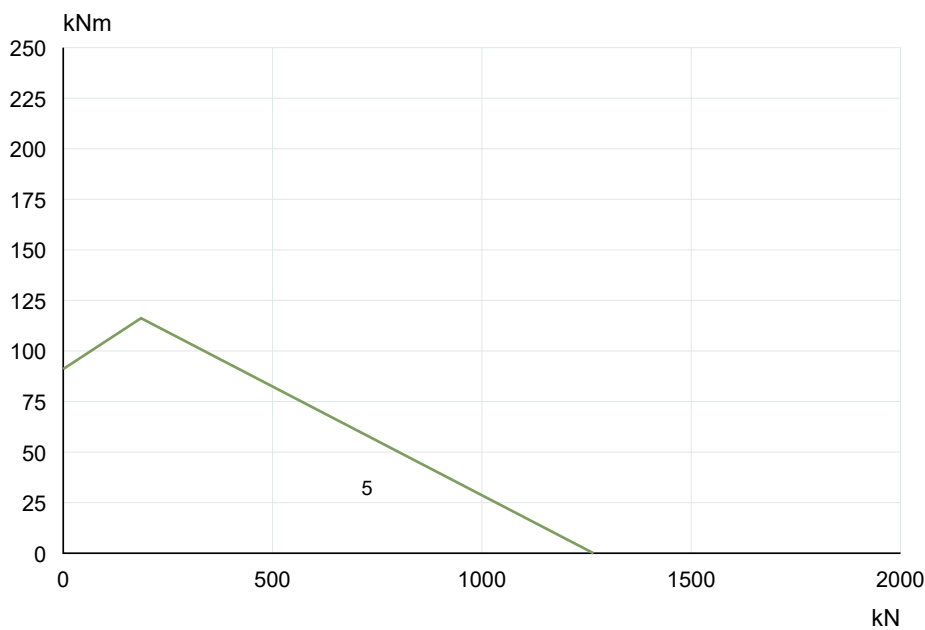

VS064A08 · Quellkurve 1S 5 · PDF S. 20

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VS064A08: Quellkurve 5.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa 2013 / 1S; Maße S. 19; Lastdiagramm S. 20, Kurve 5.
H 56; De/Di 650/432; Dr 541; le/li (PCD) 620/462.
La Leonessa VS064A08 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
VS064A08
REFERENZ: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B14-1 · BLATT 1/1